


0501 : Jádrová vrtačka V 250 a stojan

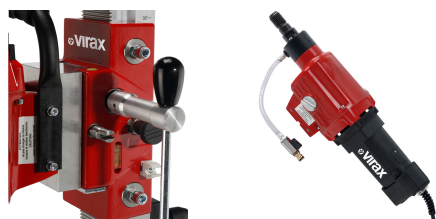

Nejlepší výrobky :

Pro jádrové vrtání s vodou na stojanu.

Výkonný motor se 2 rychlostmi pro **časté použití**.

Čtyřnásobná ochrana motoru pro dlouhou životnost a bezpečnost uživatele.

1 jediný stojan pro 2 jádrové vrtačky V 250 a V 350.

Description

Jádrová vrtačka:

Motor 2500 W s trojitou ochranou:

- . elektronickou (v případě přetížení motoru) s poplašnou kontrolkou,
- . tepelnou (v případě přehřátí),
- . mechanickou (odpojení osy v případě zablokování korunky).

Čtvrtá ochrana motoru a ozubení díky systému čerpání oleje, který umožňuje trvalé mazání.

2 rychlosti: 360/850 ot/min (rotace při zatížení).

Připojení UNC 1.1/".

Ochranný vypínač PRCD.

Stojan:

Hliníkový sloupek stojanu a výztužné tyče snižující vibrace.

Vrtání v celé výšce stojanu (stupnice v mm); naklonitelný od 0° do 45°.

Nastavitelná brzda; tlačítko vypínače, snadná instalace motoru.

Praktický: zabudovaný ukazatel vystředění a roviny.

Maximální stabilita: základna se 4 seřizovacími šrouby, použitelná s upevněním vřetenovou kotvou nebo s vakuovým čerpadlem

Páka pro přesun doprava/doleva, snímatelná bez pomoci nářadí.

Kola a rukojeť pro snadnou přepravu.

Vnější rozmery (d x š x v): 538 x 330 x 1110 mm.

Více informací

Conseils	Pro vrtání za sucha použijte odsávač vody a prachu (ref. 050057).
Kapacita	Vrtání s vodou na stojanu do armovaného betonu, abrazivních materiálů, cihel, tvárnic atd. až do Ø 250 mm.
Dodáváno s	Jádrová vrtačka: 2 ploché klíče (SW 32 a SW 41), Chladicí zařízení s kuličkovým kohoutem. Stojan: Upevňovací sada připravená k použití (vřetenová kotva, znovu použitelné kolíky pro upevnění do tvárnic, jednorázové kolíky pro upevnění do betonu). Dodává se bez korunky.

Reference

Ref:	Popis	Výkon W	kg
050120	Motor a stojan V 250	2500	32,500
050121	Stojan V 250 / V 350	-	22,000
050126	Motor V 250	2500	10,500

