


2502 : Páková ruční ohýbačka s vyměnitelnými kovovými segmenty

Popis

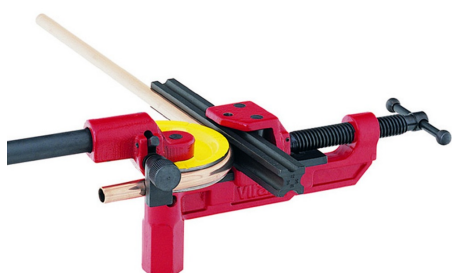

Tloušťka stěny: 0,8 až 1,5 mm. Úhel ohybu: 0 až 180 °.

Červený ohýbací segment:

Ø 8 až 22 mm.

Šedý ohýbací segment:

Ø 5/16 až 7/8".

Tloušťka stěny: 1 až 1,5 mm. Úhel ohybu: 0 - 180 °.

Žlutý ohýbací segment:

Ø 10 - 22 mm. Krátký poloměr ohybu.

S volným vodítkem:


Ohýbání s ohýbacím segmentem poskytuje dokonalý vzhled trubek kolem ohybu.

S klouzavým vodítkem:

Vhodné pro ohýbání izolovaných trubek.

Dodáváno smontované s tělem a pákou.

Příloha: na speciální základně (250203), v paralelním svěráku, v potrubním svěráku.

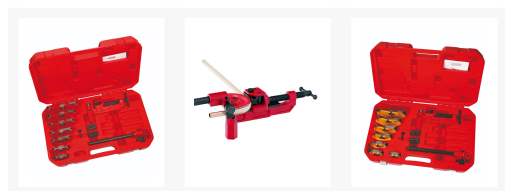

Reference

Ref:	Type	Kompozice	Ø	kg
250271	S volným vodítkem	Univerzální ohýbací segment	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,600
250272	S volným vodítkem	Univerzální ohýbací segment	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,400
250275	S volným vodítkem	Standardní ohýbací segment	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	12,500
250280	S volným vodítkem	Univerzální ohýbací segment	5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	15,030
250282	S klouzavým vodítkem	Univerzální ohýbací segment	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	16,550
250285	S klouzavým vodítkem	Standardní ohýbací segment	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	15,000

