


2502 : Segment

Reference



Ref:	Popis	Ø ext. trubka "	Ø ext. trubka mm	Ohýbací rádius	kg
250221	Univerzální	-	8	30	0,275
250222	Univerzální	-	10	42	0,430
250223	Univerzální	-	12	50	0,545
250224	Univerzální	-	14	60	0,700
250225	Univerzální	-	15	71	0,830
250226	Univerzální	-	16	71	0,925
250227	Univerzální	-	18	80	1,135
250228	Univerzální	-	20	90	1,370
250229	Univerzální	-	22	100	1,500
250232	Standartní	-	10	35	0,335
250233	Standartní	-	12	42	0,420
250234	Standartní	-	14	50	0,525
250235	Standartní	-	15	60	0,700
250236	Standartní	-	16	60	0,680
250237	Standartní	-	18	70	0,915
250238	Standartní	-	20	80	1,100
250239	Standartní	-	22	90	1,270
250241	Univerzální	5/16	-	30	0,270
250242	Univerzální	3/8	-	42	0,420
250243	Univerzální	1/2	-	60	0,715
250244	Univerzální	5/8	-	70	0,850
250245	Univerzální	3/4	-	90	1,350
250246	Univerzální	7/8	-	100	1,490

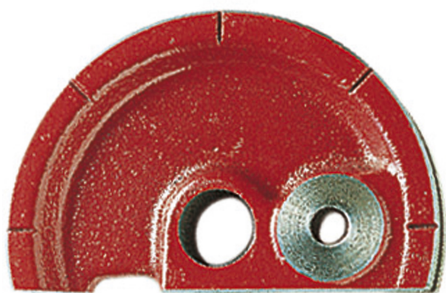