

# 2529 - 2532 : Einsätze für Ausführungen i10 / i26+ / M20+ / M21+ / ML21+ / M2X / L2X / P25+

## Beschreibung



Leicht. Platzsparend. Sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochfester Stahl (33 HRC). Hohe Press-Präzision.


Einsätze bei bestimmten Profilen in versetzter Ausführung, so dass möglichst nah an Hindernissen gepresst werden kann (z.B. entlang einer Wand).

5 Jahre Garantie (außer Profil).

\* Viper® i10 mit Profil TH26: nur für Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.

Finden Sie die Kompatibilität mit VIRAX-Anpasssystemen und Einsätzen/Clips über die Vir-App-Anwendung oder am Ende des Katalogs.

\*\* Für Pressfitting-Systeme >B< MaxiPro Conex Bänninger

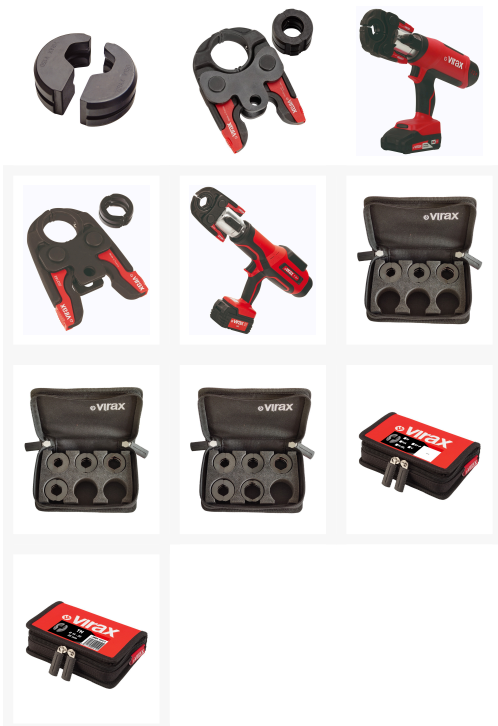

## Artikelnummern

| Art.-Nr.: | Profil | Ø                   | Typ      | i10 | i26+ | M20+ | M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ | kg    |
|-----------|--------|---------------------|----------|-----|------|------|-------------------------|-------|
| 252952    | M      | 15                  | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,205 |
| 252953    | M      | 18                  | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,185 |
| 252954    | M      | 22                  | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,185 |
| 990156    | M      | 15-18-22            | -        | -   | -    | ok   | ok                      | 0,850 |
| 252955    | M      | 28                  | Standard | -   | -    | -    | ok                      | 0,140 |
| 252981    | G      | 16                  | Standard | -   | ok   | -    | ok                      | 0,270 |
| 252982    | G      | 20                  | Standard | -   | ok   | -    | ok                      | 0,240 |
| 252983    | G      | 26                  | Standard | -   | ok   | -    | ok                      | 0,190 |
| 252984    | G      | 32                  | Standard | -   | -    | -    | ok                      | 0,160 |
| 252986    | HA     | 16                  | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,410 |
| 252987    | HA     | 20                  | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,360 |
| 252988    | HA     | 26                  | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,290 |
| 252989    | HA     | 32                  | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,180 |
| 252943    | H-ML   | 16                  | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,180 |
| 252948    | H-ML   | 26                  | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,130 |
| 252951    | M      | 12                  | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,220 |
| 990066    | H-ML   | 16-20-26            | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,770 |
| 253282    | R **   | 1/4"                | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,215 |
| 253283    | R **   | 3/8"                | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,190 |
| 253284    | R **   | 1/2"                | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,180 |
| 253285    | R **   | 5/8"                | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,165 |
| 990182    | R **   | 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,890 |
| 253286    | R **   | 3/4"                | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,160 |
| 253287    | R **   | 7/8"                | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,135 |
| 253251    | RF-P   | 12                  | Standard | ok  | -    | ok   | ok                      | 0,220 |
| 253252    | RF-P   | 16                  | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,190 |
| 253257    | RF-P   | 18                  | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,190 |
| 253253    | RF-P   | 20                  | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,170 |
| 990020    | RF-P   | 12-16-20            | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,850 |
| 253254    | RF-P   | 25                  | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,150 |
| 990058    | RF-P   | 16-20-25            | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,780 |

| Art.-Nr.: | Profil | Ø        | Typ      | i10 | i26+ | M20+ | M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ | kg    |
|-----------|--------|----------|----------|-----|------|------|-------------------------|-------|
| 253255    | RF-P   | 32       | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,130 |
| 252902    | TH     | 14       | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,290 |
| 253266    | TH     | 14       | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,290 |
| 252903    | TH     | 15       | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,285 |
| 252904    | TH     | 16       | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,280 |
| 253268    | TH     | 16       | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,280 |
| 252905    | TH     | 17       | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,270 |
| 252906    | TH     | 18       | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,260 |
| 252907    | TH     | 20       | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,240 |
| 253271    | TH     | 20       | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,240 |
| 252908    | TH     | 25       | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,200 |
| 252909    | TH     | 26       | Standard | ok* | ok   | ok   | ok                      | 0,190 |
| 990019    | TH     | 16-20-26 | Standard | ok* | ok   | ok   | ok                      | 0,850 |
| 252911    | TH     | 32       | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,110 |
| 253281    | U      | 14       | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,200 |
| 252915    | U      | 16       | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,180 |
| 253272    | U      | 16       | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,170 |
| 252916    | U      | 18       | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,170 |
| 252917    | U      | 20       | Standard | ok  | ok   | ok   | ok                      | 0,160 |
| 253273    | U      | 20       | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,160 |
| 252918    | U      | 25       | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,130 |
| 990063    | U      | 16-20-25 | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,770 |
| 252919    | U      | 32       | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,080 |
| 252961    | V      | 12       | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,180 |
| 253274    | V      | 12       | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,170 |
| 252966    | V      | 14       | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,170 |
| 253275    | V      | 14       | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,170 |
| 252962    | V      | 15       | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,165 |
| 253276    | V      | 15       | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,170 |
| 252967    | V      | 16       | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,160 |
| 253277    | V      | 16       | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,170 |

| Art.-Nr.: | Profil | Ø              | Typ      | i10 | i26+ | M20+ | M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ | kg    |
|-----------|--------|----------------|----------|-----|------|------|-------------------------|-------|
| 990199    | V      | 12-14-16       | Standard | -   | ok   | ok   | ok                      | 0,770 |
| 252963    | V      | 18             | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,160 |
| 253278    | V      | 18             | Versetzt | -   | -    | ok   | ok                      | 0,170 |
| 252964    | V      | 22             | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,130 |
| 990059    | V      | 12-15-18-22    | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,940 |
| 990034    | V      | 12-14-16-18-22 | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 1,100 |
| 252965    | V      | 28             | Standard | -   | -    | ok   | ok                      | 0,090 |

