5200 : Gaslanze Turbojet® für Brenner Piézo 5200 / 5205

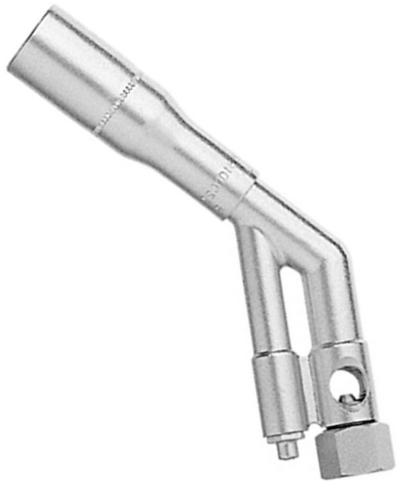

Beschreibung

Umhüllende Flamme.
TIPP : *Benutzen Sie vorwiegend Propangas, denn:*
- Butangas: bei 0°C = es entsteht kein Druck,
- Propangas: bei 0°C = man erhält problemlos einen Druck von 4 bar.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Düse Innendurchm. mm	Durchsatz kg/h bei 4 bar	Gelieferte Energie bei 4 bar kJ/h	Für Rohr Ø mm Lötpaste P oder Ag	Für Rohr Ø mm Zinnlötung	Gastyp	kg
520022	22	0,710	32300	42	>42	Propangas	0,315
520020	13	0,210	9600	16	32	Propangas	0,290