


## 2932 : Elektrischer Nassreiniger

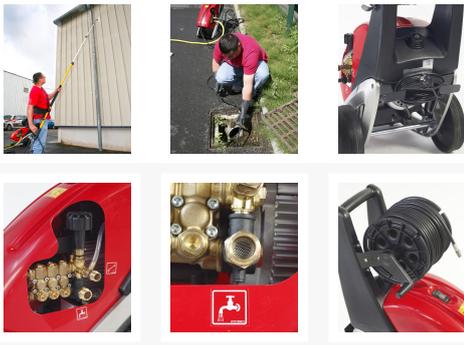

### Produktvorteile :

**Haltbar und leistungsstark**, für den intensiven Gebrauch.  
**Reinigt und spült alle Rohre** mit Ø 50-150 mm.  
**Lanze mit Drehdüse:** doppelte Reinigungskraft.

### Beschreibung

#### Ein Gerät mit Profi-Qualität:

- Motor für niedrige Drehzahl (1400 U/mn) für intensiven Gebrauch: Ununterbrochene Benutzungsdauer von mehreren Stunden (4 Std..) ohne Überhitzungsgefahr.
- Radialpumpe mit Keramik-Lagern und Kolben für eine lange Lebensdauer.
- Automatische Stopp-Funktion, um den Motor zu schützen und den Stromverbrauch zu reduzieren.
- Verformungsbeständige, stoßfeste PE-Abdeckung. Aluminium-Gestell.
- Räder mit großem Durchmesser und gegossener Nabe zum problemlosen Überwinden von Hindernissen.

#### Hochdruckreinigungsfunktion:

- Pistole mit Drehverbindung: Anti-Verdreh-System.
- 2-Wege-Lanze HD/ND mit Druckregulierung.
- Lanze mit Drehdüse: Doppelte Reinigungsleistung.
- 2 Hochdruck-Schläuche pro (10 m und 15 m) und ein Sicherheitspedal zum Benutzen des Reinigers an Stellen, die für die Maschine nicht zugänglich sind (Treppen, schmale Stellen usw.)
- Behälter für Reinigungsmittel mit großem Fassungsvermögen (7,5 l).

#### Reinigungsfunktion:

- Reinigt und spült Leitungen Ø 50-150 mm, die durch fettige oder bröckelige Pfropfen (Fett, Schlamm, Seige, Sand und Ton) verstopft sind.
- Düse mit 3 Rückstrahlen 1/4" : Man muss lediglich den durch den Druck vorgeschobenen Schlauch begleiten.
  - 40 m Rohrreinigungsschlauch auf Rolle.

## Mehr Informationen

Kapazität "	Ø 50-150 mm. Ununterbrochene Gebrauchsdauer pro Tag: 4 Stunden.
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Spritzpistole mit Drehverbindung,</li><li>- 2-Wege-Lanze (Hochdruck/Niederdruck) mit Druckregulierung,</li><li>- Lanze mit Drehdüse,</li><li>- 2 HD-Schläuche Pro (10m + 15m),</li><li>- Sicherheitspedal,</li><li>- 40 m Reinigungsschlauch.</li></ul>

## Artikelnummern

Art.-Nr.:	Druck bar	Leistung l/min	Drehgeschwindigkeit U/min	Motorleistung kW	Max. Einsatzabstand m	Für Rohr Ø mm	kg
293280	150	11	1400	3,2	10 + 15 (Hochdruckschlauch)/ 40 (Rohrreinigungsschlauch)	50 - 150	60,000

