


# 1621: Cabeza para máquina roscadora 2" – 4"

## Descripción

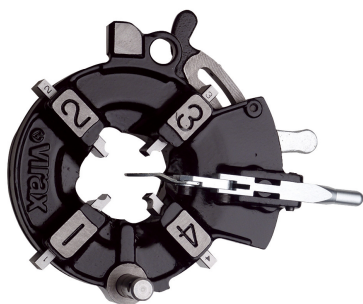

Destinada a la realización de roscados «gas» con estanqueidad en la rosca siguiente NFE 03.004 conforme con ISO/7.  
Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W (antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan los tubos serie ligera.

\* Suministrada sin conjunto de peines.

## Referencias

| Ref:          | Designación          | Capacidad " | Para máquina | Apertura | kg     |
|---------------|----------------------|-------------|--------------|----------|--------|
| <b>162150</b> | BSPT - NPT Derecha * | 1/4 - 3/8   | 162120/40    | Manual   | 3,700  |
| <b>162151</b> | BSPT - NPT Derecha * | 1/2 - 2     | 162120/40    | Auto     | 6,000  |
| <b>162152</b> | BSPT Derecha *       | 2.1/2 - 4   | 162140       | Auto     | 10,000 |
| <b>162153</b> | NPT Derecha *        | 2.1/2 - 4   | 162140       | Auto     | 10,000 |

