2518: Curvadora electroportátil 18 V Eurostem® III

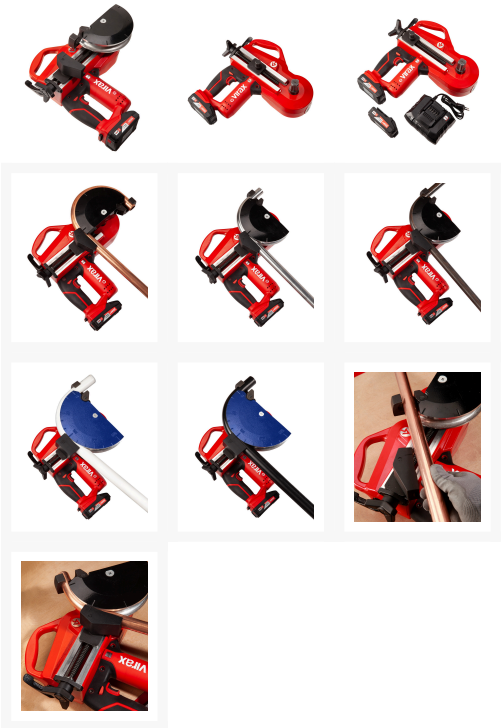

Los + de los productos :

Ajuste preciso de la contraforma: apriete y fijación optimizadas del tubo durante el curvado para realizar curvados de gran calidad.

Batería CAS compatible y eficaz: tecnología Litio-Ion 18V compatible con más de 400 máquinas de los socios de la alianza CAS (Cordless Alliance System).

Ideal para **codo en codo de entrada**.

Descripción

Curvadora para pequeñas y medias series en taller o en obra, hasta Ø 35 mm (cobre) y Ø 40 mm (multicapa).
Ganancia de tiempo y ahorro de energía gracias al retorno manual instantáneo de la forma después de curvado, no se necesita ni el motor ni la batería.
Gran autonomía, hasta 130 curvados con sus 2 baterías 18V - 2 Ah (tubo de cobre Ø 28 mm / 90°).
Reposicionamiento fácil en el **ángulo de inicio** gracias a la indexación cada 90° del árbol motor.
Instalación/retirada fácil del tubo gracias a su **enganche articulado.**
Espacio liberado alrededor de la forma para **curvados múltiples en todos los planos**, incluso para los diámetros pequeños.
Adaptado a un trabajo en plano o en vertical para el curvado de tubos de gran longitud con su emplazamiento doble para para trípode.
Enclavamiento sin esfuerzo de la caja de cambio con su embrague de rearme automático.
Parada precisa del curvado gracias a su variador de velocidad.
Liberación del tubo curvado **sin** riesgo de **dañarlo** por simple retroceso? de la contraforma.
Cambio rápido y **sin herramientas** de formas y contraformas.
Cárter de aluminio ligero y robusto, engranajes con revestimiento anti-desgaste, empuñadura en PP cargada fibra de vidrio.

* 251849 : Ø28mm para tubo acero inox. Ø 28 x 1,2 mm - Radio de curvado 112mm.

Capacidad	Angulo de curvado hasta 180°. Tubo de cobre laminado en frío y recocido EN 1057 espesor de 1 a 1.5 mm, tubo cerrajero: Ø 10 - 35 mm Tubo de cobre EN 12735-1 para refrigeración y aire acondicionado: Ø 3/8 - 1,1/8". Tubo de acero EN 10255, serie Ligera y Media: Ø 3/8 - 3/4" Tubo de acero inoxidable de un espesor de 1.2 mm máx., acero electro-galvanizado: Ø 10 - 28 mm Tubo multicapa: Ø 14 – Ø 40 mm
Consejo	Para trabajar a la altura de una persona, utilice el trípode (ref. 251809). Es posible poner la máquina en posición horizontal o vertical según la dimensión y la orientación del tubo a curvar. Para curvar de forma óptima y repetida los tubos de gran diámetro, se recomienda utilizar una batería de 4.0 Ah (ref. 253541). Para reducir los esfuerzos y facilitar el curvado de los tubos metálicos, utilice el aceite de curvado en spray (ref. 251804).
Suministrada con	- 2 baterías Litio-Ión 18 V – 2,0 Ah, 1 cargador rápido. - En cofre Virabox, 1 o 2 cofres según las composiciones. * 251849 : Ø28mm para tubo acero inox. Ø 28 x 1,2 mm - Radio de curvado 112mm.

Referencias

Ref:	Horma Ø	Maletín	kg
251873	-	1 Virabox	15,210
251874	12-14-16-18-22mm	1 Virabox	17,700
251875	14-16-18-22-28mm	1 Virabox	18,970
251876	16-18-22-28-35mm	2 Virabox	23,840
251877	16-20-26-32-40mm	2 Virabox	27,520
251878	16-20-26-32mm	2 Virabox	21,460
251849	15-18-22-28mm (Acero inox.) *	2 Virabox	20,920
251880	12-15-18-22mm	1 Virabox	17,285
251881	15-18-22-28mm	1 Virabox	18,607

Más información