1375: Terraja electroportátil Phenix IV 230V / 18V CAS

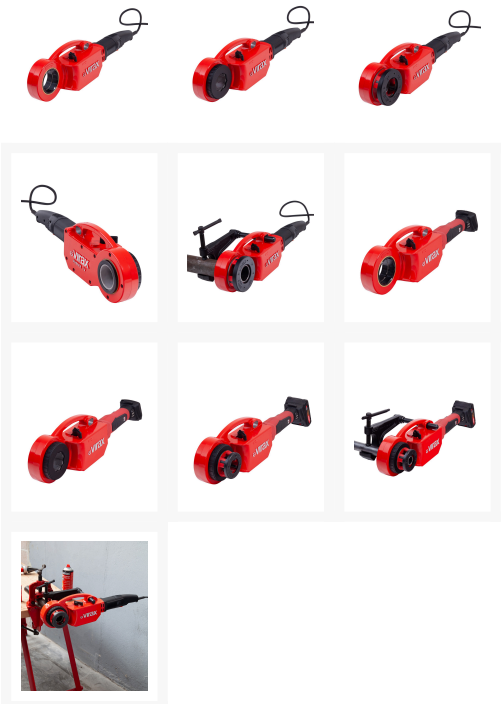

Los + de los productos :

Realice el roscado rápidamente: Retroceso 4 veces más rápido después del roscado gracias a su caja de velocidades adaptativa.

En cualquier situación: roscados muy cerca de los muros y en espacios reducidos gracias a su ergonomía optimizada y a su cabezal de accionamiento desplazado.

1 versión con cable de 230 V, 1 versión con batería de 18 V CAS: según sus hábitos de trabajo, y siempre hasta Ø 2".

Descripción

Para realizar sin esfuerzo roscas BSPT derecha o NPT en tubos de acero de ¼" a 2", en el taller o en la obra, en trabajos de nueva construcción o de renovación.

Ahorro de tiempo: su caja de velocidades adaptativa permite un retroceso 4 veces más rápido que el tiempo de roscado, lo que permite efectuar un ciclo completo de solo 1 minuto en un tubo de acero de 2" con la Phenix IV 230V.
Comodidad y seguridad de uso: tornillo de banco de bloqueo con barra antipar para impedir la rotación de la máquina durante el roscado.
Sistema de bloqueo rápido y seguro: para cabezas de 1/4" a 1.1/4" mediante un adaptador que se coloca fácilmente y sin herramientas que permite una sujeción perfecta y sin expulsión involuntaria de las cabezas durante el roscado. Para cabezas de 1.1/2" y 2" con un anillo de sujeción integrado en la máquina.
Desgaste mínimo y excelente vida útil gracias a su caja de velocidades con engranajes endurecidos por inducción y ejes de transmisión montados sobre rodamientos de bolas.

Versión con cable 230V:
Para un uso continuo con su potente y fiable motor universal de 1010 W. Amplio radio de acción con su cable de 2,8 metros.

Versión con baterías de 18 V CAS:
Para disfrutar de una gran movilidad con sus baterías 18V CAS (capacidades según composición).
Motor sin escobillas, sin mantenimiento ni desgaste, para una mayor vida útil y eficiencia energética.

Baterías CAS de iones de litio de alto rendimiento:
Mayor durabilidad: control permanente de cada célula durante la carga, lo que garantiza una mayor vida útil de la batería.

- Carga rápida y segura: cargador ventilado para una temperatura constante durante la carga.
- Anticipación de la carga: indicador de carga en la batería.
- Vida útil fiable: posibilidad de almacenamiento prolongado sin autodescarga.

Velocidad de rotación: 25 a 15 rpm (roscado) - 58 rpm (retroceso rápido).

Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W (antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se recomiendan únicamente los tubos de la serie ligera (o "Tarifa 1" y "Tarifa 2").

Más información

Capacidad	**Acero:** BSPT derecho Ø 1/4" a 2" NPT: Ø 1/4" a 2".
Consejo	Para facilitar el trabajo de los peines, asegurar un buen corte y un roscado perfecto, utilizar el aceite de corte Virax.
Suministrada con	- Tornillo de bloqueo (ref. 137575). - Adaptador para cabezas de 1/4" a 1.1/4" (ref. 137576). - Maletín Virabox. Solo en la versión de 18 V: baterías Li-Ion 18V y cargador rápido en un maletín Virabox adicional.

Referencias

Ref:	Designación	Cabeza	Alimentación	Maletín	kg
137570	Phenix IV 230V + 6 cabezas BSPT Derecha	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"- 1.1/2" - 2"	230V	1 Virabox	19,100
137571	Phenix IV 230V + 4 cabezas BSPT Derecha	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230V	1 Virabox	15,870
137572	Phenix IV 230V	-	230V	1 Virabox	12,960
137580	Phenix IV 18V CAS + 6 cabezas BSPT Derecha	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"- 1.1/2" - 2"	18V CAS - 2 x 8Ah	2 Virabox	21,640
137581	Phenix IV 18V CAS + 4 cabezas BSPT Derecha	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	18V CAS - 2 x 8Ah	2 Virabox	18,810
137582	Phenix IV 18 V CAS	-	18V CAS - 1 x 8Ah	2 Virabox	14,480