

2150 : Tagliatubi plastica e multistato PC 42 - PC 50



I prodotti + :

Sforzo di taglio ridotto del 20%:

Il rivestimento in teflon PTFE (politetrafluoroetilene) facilita lo scivolamento della lama. Lo sforzo del taglio è ridotto del 20% in media rispetto ad una lama con rivestimento classico.

Taglio rapido:

Il meccanismo brevettato a due nottolini permette un taglio rapido e facile. Durante il taglio non si verifica il ritorno della lama.

4 Utensili in 1:

Tagliatubi, smussatore, taglia cavi, taglia canalina

Descrizione

Il rivestimento in teflon PTFE (politetrafluoroetilene) possiede un coefficiente di sfregamento estremamente affidabile che facilita lo scivolamento della lama. Lo sforzo di taglio ridotto del 20%*.

(*20% in media su diversi tipi di tubi rispetto ad una lama con rivestimento classico).

Materiale tagliato: PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multistrato.


Precisione di taglio: La lama a "V" permette un taglio facile e perpendicolare. Pratico: sostituzione rapida della lama e senza l'uso di utensili.

Impugnatura Soft Touch®: antidrucciolevole per una presa ottimale. La forma del braccio superiore permette una manovrabilità perfetta al momento del taglio.

Taglio cavo elettrico integrato Ø maxi: 12 mm, sezione maxi: 4G2,5 mm².

Taglio canalina elettrica integrato : maxi 25 x 12,5 mm (PC 42), maxi 32 x 12,5 mm (PC 50).

Angolo di bisellatura: 15°.

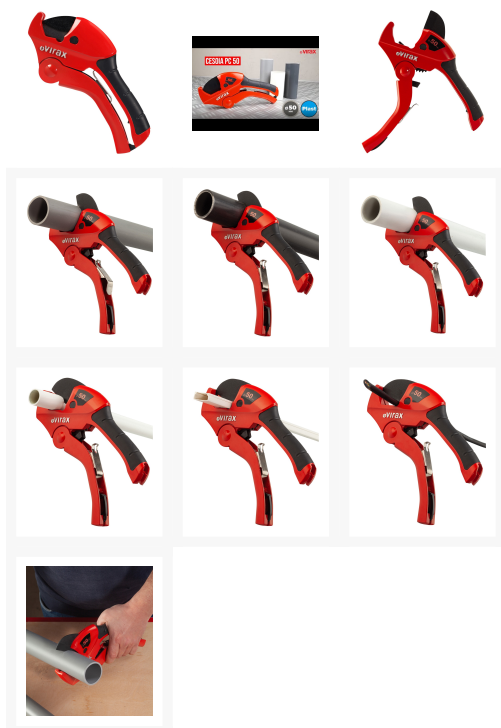

Riferimenti

Rif.:	A mm	A " OD	H mm	L mm	kg
215042	42	1.5/8	112	238	0,525
215050	50	2	112	248	0,545

