

2536: Anelli a pressare

I prodotti + :



Rotazione fino a 180°: per la pressatura dei raccordi a filo muro in uscita dalle pareti.

Applicazione con una sola mano: 2 posizioni d'apertura indicizzate per una tenuta sicura dell'anello di pressatura sul raccordo.

Ingombro ridotto: utilizzo di anelli a pressare in spazi ristretti.

Descrizione

Sistema di pressatura composto da anelli abbinati a una pinza attivatrice (PBS1 o PBS2) per macchine da 20 kN o 32 kN.

Regolazione libera dell'angolo di pressatura grazie alla **rotazione** dell'anello **fino a 180°**.

Molto compatto e leggero, permette la pressatura negli spazi più ristretti.


Posizionamento dell'anello con una sola mano grazie alla posizione aperta.

Tenuta sicura dell'anello intorno al raccordo grazie alla sua posizione indicizzata.

La pinza attivatrice PBS1 (Rif : 253600) si utilizza con le pressatrici 20 kN Virax Viper® M2X - L2X.

La pinza attivatrice PBS2 (Rif : 253601) si utilizza con la pressatrice Virax Viper® P25+, oltre che con la maggior parte delle macchine idrauliche da 32 kN di potenza standard presenti sul mercato con alloggiamento compatibile.

Verifica la compatibilità tra i sistemi di raccordi e gli anelli di pressatura / pinza attivatrice VIRAX tramite l'applicazione Vir-app o alla fine del catalogo.

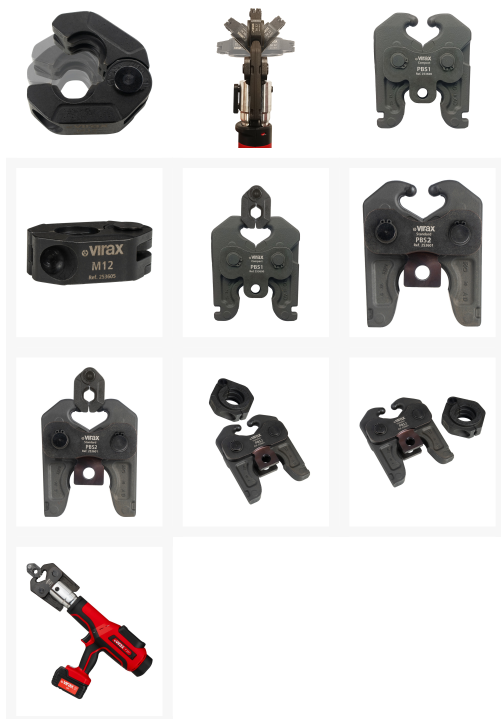

Maggiori informazioni

Capacità	M: Ø12 - Ø18mm V: Ø12 - Ø18mm TH: Ø16 - Ø32mm U: Ø16 - Ø32mm R* : Ø1/4" - Ø3/4" * Per sistemi di pressatura Conex Bänninger >B< MaxiPro
Fornita con	I set vengono consegnati in valigetta Virabox. Le pinze attivatrici sono vendute separatamente.

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Profilo	Ø mm	kg
253600	Pinza attivatrice compatta PBS1	-	-	1,400
253601	Pinza attivatrice standard PBS2	-	-	2,330
253605	Anelli a pressare	M	12	0,220
253606	Anelli a pressare	M	15	0,290
253607	Anelli a pressare	M	18	0,270
253612	Anelli a pressare	R	1/4"	0,230
253613	Anelli a pressare	R	3/8"	0,220
253614	Anelli a pressare	R	1/2"	0,210
253615	Anelli a pressare	R	5/8"	0,280
253650	Set anelli a pressare	R	1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8"	1,980
253616	Anelli a pressare	R	3/4"	0,270
253624	Anelli a pressare	TH	16	0,370
253626	Anelli a pressare	TH	20	0,530
253628	Anelli a pressare	TH	26	0,460
253651	Set anelli a pressare	TH	16 - 20 - 26	2, 400
253629	Anelli a pressare	TH	32	0,630
253632	Anelli a pressare	U	16	0,290
253634	Anelli a pressare	U	20	0,280
253635	Anelli a pressare	U	25	0,460
253652	Set anelli a pressare	U	16 - 20 - 25	2, 070
253636	Anelli a pressare	U	32	0,580

Rif.:	Descrizione	Profilo	Ø mm	kg
253641	Anelli a pressare	V	12	0,210
253642	Anelli a pressare	V	14	0,290
253643	Anelli a pressare	V	15	0,280
253644	Anelli a pressare	V	16	0,280
253645	Anelli a pressare	V	18	0,270
253653	Set anelli a pressare	V	12 - 14 - 16 - 18	2,090
253654	Set anelli a pressare	V	12 - 15 - 18	1,800

