

ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ

NEW
GENERATION
virax

Ισχύς και ταχύτητα
στη διάθεσή σας!



Μια μοναδική γκάμα υγρής
και εν ξηρώ διάτρησης από
Ø 25 έως 350 mm.

virax

Virax

χρήσεις : υγρή και εν ξηρώ διάτρηση !

> Οι διαμαντοκορώνες Virax

1 και μοναδική γκάμα για όλα τα υλικά
έως και Ø 350 mm.



2 διαμαντοκορώνες σε 1 :



Υγρή διάτρηση
οπλισμένου μπετόν και
άλλων λειαντικών υλικών



Εν ξηρώ διάτρηση
τούβλων, ασβεστόλιθων
και άλλων μη λειαντικών
υλικών

Δόντια συγκολλημένα, με περιεκτικότητα
σε διαμάντι σε όλο το ύψος (9 mm), για
μέγιστη διάρκεια ζωής.



Δόντια προ-τροχισμένα :
Ευκολότερη εκκίνηση
χάρη στα διαμάντια
που εξέχουν.

Αυλακωτά στοιχεία :
με επιφάνεια επαφής
μειωμένη κατά 15% σε σχέση
με τα ευθεία στοιχεία, για πιο
γρήγορη κοπή και μειωμένη
προσπάθεια από τον χρήστη
του μηχανήματος.

Τα +


Η «ανανέωση» των διαμαντοκορώνων :

Δε χρειάζεται πια να αγοράζετε καινούργια
διαμαντοκορώνια, όταν φθαρούν τα
στοιχεία της παλιάς. Οι διαμαντοκορώνες
Virax μπορούν να ανανεωθούν : μετά από
έλεγχο της διαμαντοκορώνας, το τμήμα
επισκευών Virax ξανατοποθετεί τα στοιχεία
και την ξαναβάφει...

Περισσότερη οικονομία για το χρήστη!



| Ø διάτρησης | Σύνδεση | Ωφέλιμο μήκος | Αριθμός στοιχείων | Κωδ. |
|----------------|---------|------------------|----------------------|--------|
| 25 mm | 1/2" | 410 mm | 2 | 053502 |
| 30 mm | | | 4 | 053504 |
| 40 mm | | | 5 | 053506 |
| 51 mm | | | 6 | 053508 |
| 61 mm | 5 | | 053510 | |
| 71 mm | 6 | | 053512 | |
| 82 mm | 7 | | 053514 | |
| 92 mm | 7 | | 053516 | |
| 102 mm | 1.1/4" | | 8 | 053518 |
| 112 mm | | | 8 | 053520 |
| 127 mm | | | 8 | 053522 |
| 132 mm | | | 9 | 053524 |
| 152 mm | | | 10 | 053526 |
| 162 mm | | | 10 | 053528 |
| 182 mm | | | 11 | 053530 |
| 200 mm | | | 12 | 053532 |
| 225 mm | | | 13 | 053534 |
| 250 mm | | | 14 | 053536 |
| 300 mm | 16 | | 053538 | |
| 350 mm | 22 | | 053540 | |

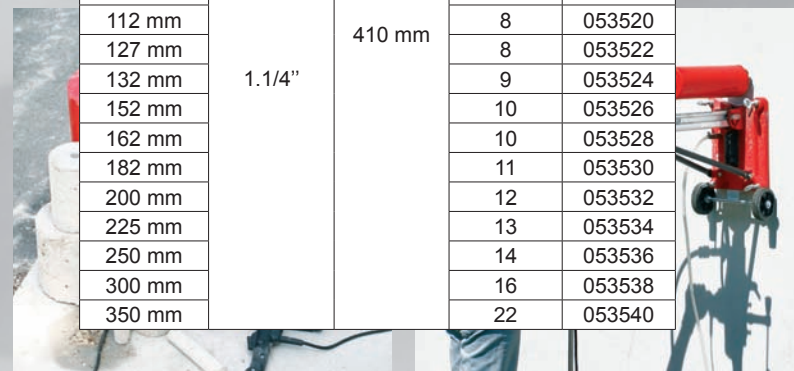

Καροτιέρες

Για όλες τις

> **V150+**

Η καροτιέρα V150+, με ή χωρίς βάση, καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας.

Υγρή διάτρηση

οπλισμένου μπετόν, λειαντικών υλικών :

- Χωρίς βάση (μεγ. Ø 82 mm)
- Με βάση (μεγ. Ø 152 mm)

Εν ξηρώ διάτρηση τούβλων, ασβεστόλιθων, υλικών μη λειαντικών :

- Με λαβή χεριού (μεγ. Ø 200 mm*)
- Με βάση (μεγ. Ø 152 mm)

*για περισσότερη ασφάλεια, είναι απαραίτητη η χρήση κεντραδόρου κωδ. 050158

Ευκολία στη χρήση :

- Παραδίδεται με πλευρική λαβή δεξιά ή αριστερή.
- 2 αλφάδια, 1 στο μοτέρ και 1 στη λαβή.

Ευκολία τοποθέτησης :

- Κουμπί κλειδώματος για εύκολη τοποθέτηση του μοτέρ.
- Ενσωματωμένα αλφάδια με φουσαλίδα.

Μέγιστη σταθερότητα :

Κολώνα από αλουμίνιο με διαβαθμίσεις και μπάρες ενίσχυσης που περιορίζουν τους κραδασμούς στο ελάχιστο.



Ισχύς και ασφάλεια :
Μοτέρ 3 ταχυτήτων 1900 W με τριπλή προστασία (θερμική / μηχανική / ηλεκτρονική).



Έλεγχος διάτρησης :
σκανδάλη με προοδευτική εκκίνηση, φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση υπερφόρτωσης και κουμπί κλειδώματος για την εργασία σε βάση.



Όλα σε 1 : Αντάπτορες για απορροφητήρα και για αντλία νερού περιλαμβάνονται στη συλλογή.



Οικονομία χρόνου : Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης της καροτιέρας χωρίς εργαλεία.

Απόλυτος έλεγχος κίνησης :

- Αφαιρούμενος λεβιές δεξιά/αριστερά χωρίς χρήση εργαλείων.
- Ρυθμιζόμενο φρένο καθόδου.

Βάση πολλαπλών χρήσεων :

- Στερέωση με πάκτωση ή με αντλία κενού.
- 4 ρυθμιζόμενα παξιμάδια.
- Ένδειξη κεντραρίσματος.

> **ΒΑΣΗ V150+ :**
έως Ø 152 mm.



Πρακτική : Δυνατότητα κλίσης έως τις 45°, διαβαθμίσεις πάνω στη βάση.

Virax

χρήσεις : με ή χωρίς βάση !

> V250 και V350

Οι καρτιέρες V250 και V350 είναι ειδικά μελετημένες για εντατική χρήση και για τις πιο σκληρές απαιτήσεις.

Υγρή διάτρηση σπλισμένου μπετόν, λειαντικών υλικών, τούβλων, ασβεστόλιθων, υλικών μη λειαντικών (με βάση).

V250 :

Μοτέρ 2 ταχυτήτων, 2500 W
Έως Ø 250 mm.



V350 :

Μοτέρ 3 ταχυτήτων, 3000 W
Έως Ø 350 mm.

Ευκολία τοποθέτησης και χρήσης :

- Κουμπί κλειδώματος.
- Αλφάδια.
- Ρυθμιζόμενο φρένο.
- Κολώνα με διαβαθμίσεις.
- Δυνατότητα κλίσης έως 45°.
- Αφαιρούμενος λεβιές.

Εργονομία :

- 1 βάση και για τις 2 καρτιέρες V250 και V350

Βάση πολλαπλών χρήσεων :

- Στερέωση με πάκτωση ή με αντλία κενού.
- 4 ρυθμιζόμενα παξιμάδια.
- Ένδειξη κεντραρίσματος.

Εύκολη μεταφορά :

- Ρόδες και λαβή στο επάνω μέρος.



> ΒΑΣΗ V250/V350 :
έως Ø 350 mm.



Μία απλή και ταυτόχρονα πλήρης γκάμα έως Ø 350 mm



Έλεγχος διάτρησης :
φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση υπερφόρτωσης.



Ισχύς και ασφάλεια : Μοτέρ με τετραπλή προστασία : θερμική, μηχανική, ηλεκτρονική και σύστημα αντλίας λαδιού για τέλεια και συνεχή λίπανση των γραναζιών.



Κάθετη...



...καθώς και οριζόντια διάτρηση.

| | Κιτ V150+ | Κιτ V250 | Κιτ V350 |
|--|--|--|----------------------------------|
| Κωδικός κιτ (μοτέρ + βάση) | 050110 | 050120 | 050130 |
| Κωδικός μοτέρ | 050116 | 050126 | 050136 |
| Κωδικός βάσης | 050111 | 050121 | |
| Ισχύς μοτέρ | 1900 W | 2500 W | 3000 W |
| Ταχύτητες | 3 | 2 | 3 |
| Ø υγρής διάτρησης λειαντικών υλικών (οπλισμένο μπετόν, ασβεστόλιθοι...) : | | | |
| - χωρίς βάση | 25-82 mm | - | - |
| - με βάση | 25-152 mm | 50-250 mm | 50-350 mm |
| Ø εν ξηρώ διάτρησης μη λειαντικών υλικών (τούβλα, ασβεστόλιθοι...) : | | | |
| - χωρίς βάση | 25-200 mm* | - | - |
| - με βάση | 25-152 mm | 50-250 mm | 50-350 mm |
| Προσαρμογή | 1.1/4" + αντάπτορας 1/2" | 1.1/4" | |
| Ρακόρ απορροφητήρα | Περιλαμβάνεται στη συσκευασία | δεν αφορά τα μοντέλα αυτά | |
| Ρακόρ αντλίας νερού | Περιλαμβάνεται | | |
| Προοδευτική εκκίνηση | Ναι | Όχι | |
| Στερέωση βάσης | Γρήγορη | Κλασική | |
| Φωτεινή ένδειξη υπερφόρτωσης | Ναι | | |
| Έξτρα λαβή | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μεταφορά καροτιέρας | Παραδίδεται σε πλαστική κασετίνα. | Μεταλλική κασετίνα έξτρα επιλογή (κωδ. 050174) | |
| Μεταφορά βάσης | Ρόδες έξτρα επιλογή (κωδ. 050119) | Ρόδες και λαβή | |
| Το μοτέρ παραδίδεται με | 2 γερμανικά κλειδιά + έξτρα λαβή | 2 γερμανικά κλειδιά | 2 γερμανικά κλειδιά + έξτρα λαβή |
| Η βάση παραδίδεται με | Σετ στερέωσης έτοιμο για χρήση : σετ πάκτωσης + βύσματα για υλικά διαφόρων ειδών | | |

* Για περισσότερη ασφάλεια, είναι απαραίτητη η χρήση κεντραδόρου κωδ. 050158

 **virax**



Τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη διάτρηση

- Γρήγη διάτρηση με απορροφητήρα, συλλέκτη νερού και αντλία νερού (χειροκίνητη ή ηλεκτρική).
- Εν ξηρώ διάτρηση με απορροφητήρα.
- Διάτρηση χωρίς βάση και κεντραδόρο*.
- Διάτρηση με αντλία κενού.
- Αντάπτορες και προεκτάσεις για διαμαντοκορώνες.
- Ρόδες για μεταφορά της βάσης.

| Περιγραφή | Για V150+ | Για V250 | Για V350 |
|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Συλλέκτης νερού + 2 φλάντζες | Κωδ. 050112 | Κωδ. 050122 | Κωδ. 050132 |
| Φλάντζα για συλλέκτη νερού | Κωδ. 050113 | Κωδ. 050123 | Κωδ. 050133 |
| Φλάντζα βάσης | Κωδ. 050114 | Κωδ. 050124 | Κωδ. 050124 |
| Φλάντζα βάσης εν κενώ | Κωδ. 050115 | Κωδ. 050125 | Κωδ. 050125 |
| Ρόδες βάσης | Κωδ. 050119 | Περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Περιλαμβάνεται στη συσκευασία |
| 10 δακτύλιοι αντιμπλοκαρίσματος | | Κωδ. 050139 | |
| Σειτ πάκτωσης | | Κωδ. 050141 | |
| Αντάπτορας Θ/Θ 1.1/4"-1/2" | | Κωδ. 050145 | |
| Προέκταση 1/2" x 200 | | Κωδ. 050146 | |
| Προέκταση 1.1/4" x 300 | | Κωδ. 050147 | |
| Κεντραδόρος* | | Κωδ. 050158 | |
| Μεταλλική κασετίνα μεταφοράς | Πλαστική βαλίτσα, περιλαμβάνεται στη συσκευασία | | Κωδ. 050174 |

*Για χρήση μόνο με διαμαντοκορώνες με προσαρμογή 1.1/4»



Συλλέκτης νερού.



Βαλβίδα και φλάντζα βάσης.



10 δακτύλιοι αντιμπλοκαρίσματος.



Κεντραδόρος.




Απορροφητήρας νερού και σκόνης
Κωδ. 050057



Αντλία νερού χειροκίνητη
Κωδ. 050149



Αντλία νερού ηλεκτρική
Κωδ. 050055



Αντλία κενού
Κωδ. 050043



39, quai de Marne - BP 197 - 51206 Epemay Cedex - France
www.virax.com

Service client France - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
Αντιπροσωπεία Μπαρμπέρης ΕΠΕ - Τηλ.: 210.8062811-2 fax: 210.8029352 - info@barberis.gr