

CAROTATURA

NEW
GENERATION
virax

*Potenza e velocità
al vostro servizio!*



Una gamma unica ad acqua
e a secco per Ø da 25 a 350 mm.

virax

Virax

ad acqua e a secco!

> Le corone Virax

1 gamma unica per tutti i materiali fino a Ø 350 mm.



Diamante naturale

Corone 2 in 1:



Carotatura ad acqua
del cemento armato
e altri materiali abrasivi

Carotatura a secco
di mattoni, blocchi
di calcestruzzo e altri
materiali non abrasivi.

Segmenti brasati, diamantati
in tutta l'altezza (9 mm), per una
durata di vita ottimale.



Segmenti pre spigolati:
Avviamento più facile grazie
ai diamanti che affiorano.

Segmenti ondulati:
con il 15% di superficie di
contatto in meno rispetto
a segmenti piatti, il taglio
è più rapido e richiede
meno sforzo da parte
dell'operatore e della
macchina.

|| +


La risegmentazione delle corone:

Inutile acquistare una corona nuova quando i segmenti sono usurati, le corone Virax possono essere risegmentate: dopo l'analisi della corona, il servizio Post Vendita Virax riposiziona segmenti nuovi e la rivernicia...

Una prestazione più economica per l'operatore!



Ø di foratura	Attacco	Lunghezza utile	Num di segmenti	Rif.
25 mm	1/2"	410 mm	2	053502
30 mm			4	053504
40 mm			5	053506
51 mm			6	053508
61 mm	5		053510	
71 mm	6		053512	
82 mm	7		053514	
92 mm	7		053516	
102 mm	1.1/4"		8	053518
112 mm			8	053520
127 mm			8	053522
132 mm			9	053524
152 mm		10	053526	
162 mm		10	053528	
182 mm		11	053530	
200 mm		12	053532	
225 mm		13	053534	
250 mm		14	053536	
300 mm	16	053538		
350 mm	22	053540		

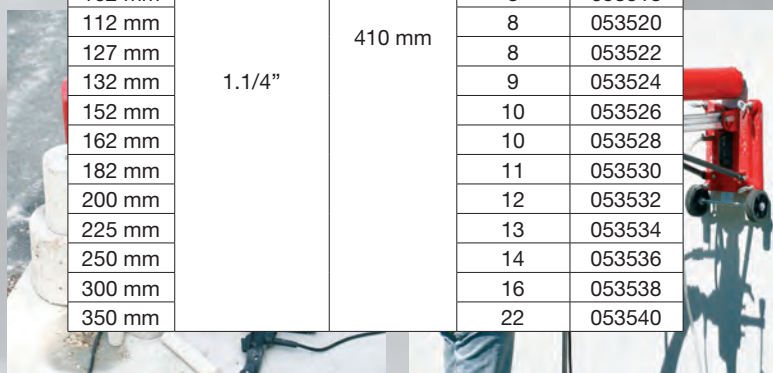

Carotatrici

Per tutti gli usi:

> V150+

La carotatrice V150+, a mano libera e su telaio, si adatta a tutte le vostre esigenze.

Foratura ad acqua del cemento armato, materiali abrasivi:

- A mano libera (Ø max 82 mm)
- Su telaio (Ø max 152 mm)

Foratura a secco di mattoni, blocchi di calcestruzzo, materiali non abrasivi:

- A mano libera (Ø max 200 mm*)
- Su telaio (Ø max 152 mm)

**per una maggiore sicurezza, è necessario utilizzare la punta di centraggio
Rif. 050158*

Facilità di impiego:

- Fornita con impugnatura laterale destra/sinistra.
- 2 livelle a bolla, 1 sul motore e 1 sull'impugnatura.

Facilità di posizionamento:

- Pulsante di blocco per un posizionamento facilitato del motore.
- Livelle a bolla integrate.

Grande stabilità: Colonna in alluminio graduato e barre di rinforzo che riducono le vibrazioni.

Potenza e sicurezza:

Motore 3 velocità 1900 W con tripla protezione (termica / meccanica / elettronica).



Controllo della carotatura:

pulsante con avviamento progressivo, spia di allarme in caso di sovraccarico, e pulsante di blocco per il lavoro su telaio.



Tutto in 1: Adattatori per aspiratore e per pompa ad acqua forniti in dotazione.



Risparmio di tempo: Sistema di fissaggio rapido e senza alcun attrezzo della carotatrice.

Controllo dell'avanzamento:

- Leva amovibile destra/sinistra senza attrezzi.
- Freno di discesa regolabile.

Base multifunzioni:

- Fissaggio tramite mandrino di serraggio o tramite pompa a vuoto.
- 4 dadi di regolazione.
- Indicatore di centraggio.

> BATI V150+:
fino a Ø 152 mm.



Pratica: Inclinatoria fino a 45°, graduazioni del telaio.

Virax

a mano libera o su telaio!

> V250 e V350

Le carotatrici V250 e V350 sono progettate per un utilizzo intensivo e per gli operatori più esigenti.

Foratura ad acqua su telaio del cemento armato, di materiali abrasivi, del mattone, di blocchi di calcestruzzo, di materiali non abrasivi.

V250:

Motore 2 velocità, 2500 W
Fino a Ø 250 mm.



NEW
GENERATION
virax

NEW
GENERATION
virax



V350:

Motore 3 velocità, 3000 W
Fino a Ø 350 mm.

Facilità di posizionamento e di utilizzo:

- Pulsante di blocco.
- Livelle a bolla integrate.
- Freno regolabile.
- Colonna graduata.
- Inclinabile fino a 45°.
- Leva amovibile.

Semplice trasporto:

- Ruote e impugnatura nella parte superiore.



Aggancio universale:

- 1 telaio unico per i 2 motori V250 e V350.

Base multifunzione:

- Fissaggio tramite mandrino di serraggio o tramite pompa a vuoto.
- 4 dadi di regolazione.
- Indicatore di centraggio.

> TELAIO V250/V350:
fino a Ø 350 mm.



Una gamma semplice e completa fino a Ø 350 mm



Controllo della carotatura:
spia di allarme in caso di sovraccarico.



Potenza e sicurezza: Motore con quadrupla protezione: termica, meccanica, elettronica e sistema di lubrificazione permanente degli ingranaggi.



Carotatura in verticale...



... come in orizzontale.

	Kit V150+	Kit V250	Kit V350
Riferimento kit (motore + telaio)	050110	050120	050130
Riferimento solo motore	050116	050126	050136
Riferimento solo telaio	050111	050121	
Potenza motore	1900 W	2500 W	3000 W
Velocità	3	2	3
Ø foratura ad acqua materiali abrasivi (cemento armato, blocchi di calcestruzzo...):			
- a mano libera	25-82 mm	-	-
- su telaio	25-152 mm	50-250 mm	50-350 mm
Ø foratura a secco materiali non abrasivi (mattoni, blocchi di calcestruzzo...):			
- a mano libera	25-200 mm*	-	-
- su telaio	25-152 mm	50-250 mm	50-350 mm
Attacco	1.1/4" + adattatore 1/2"	1.1/4"	
Raccordo Aspiratore	Fornito in dotazione	Non attinente	
Raccordo Pompa dell'acqua	Fornito in dotazione		
Avviamento progressivo	Sì	No	
Fissaggio al telaio	Rapido	Universale	
Spia allarme sovraccarico	Sì		
Impugnatura supplementare	Sì	No	Sì
Trasporto motore	Fornita in valigetta di plastica	Cassetta in metallo opzionale (rif. 050174)	
Trasporto telaio	Ruote opzionali (rif. 050119)	Ruote e impugnatura	
Motore fornito con	2 chiavi piatte + Impugnatura supplementare	2 chiavi piatte	2 chiavi piatte + Impugnatura supplementare
Telaio fornito con	Kit di fissaggio pronto all'uso: mandrino di serraggio + punte per materiali pieni e incassati		

*Per una maggior sicurezza, è necessario utilizzare la punta di centraggio Rif. 050158

 **virax**



Gli accessori indispensabili per la carotatura

- Carotatura ad acqua con aspiratore, recuperatore dell'acqua e pompa dell'acqua (manuale o elettrica).
- Carotatura a secco con aspiratore.
- Carotatura a mano libera con punta di centraggio*.
- Carotatura con pompa a vuoto.
- Adattatori e prolunghe per corone.
- Ruote per spostare il telaio.

Descrizione	Per V150+	Per V250	Per V350
Recuperatore d'acqua + 2 guarnizioni	Rif. 050112	Rif. 050122	Rif. 050132
Guarnizione per recuperatore d'acqua	Rif. 050113	Rif. 050123	Rif. 050133
Otturatore telaio	Rif. 050114	Rif. 050124	Rif. 050124
Guarnizione base a vuoto	Rif. 050115	Rif. 050125	Rif. 050125
Ruote per telaio	Rif. 050119	Fornito in dotazione	Fornito in dotazione
10 rondelle antibloccaggio		Rif. 050139	
Mandrino di serraggio		Rif. 050141	
Adattatore F/F 1.1/4"-1/2"		Rif. 050145	
Prolunga 1/2" x 200		Rif. 050146	
Prolunga 1,1/4" x 300		Rif. 050147	
Punta centraggio*		Rif. 050158	
Cassetta trasporto in lamiera	Valigetta in plastica fornita in dotazione		Rif. 050174

*Funziona solamente con attacco a connessione 1.1/4"



Recuperatore d'acqua.



Otturatore e guarnizione telaio.



10 rondelle antibloccaggio



Punta di centraggio.



Aspiratore acqua e polveri
Rif. 050057



Pompa dell'acqua manuale
Rif. 050049



Pompa dell'acqua elettrica
Rif. 050055



Pompa a vuoto
Rif. 050043

virax

39, quai de Marne - BP 197 - 51206 Epernay Cedex - Francia
www.virax.com

Servizio clienti Francia - Tél.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com
Virax Italia : Via Reiss Romoli 19 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. +39 02 33506003