

# PIŁA BRZESZCZOTOWA

## Mocna i poręczna

*Piła brzeszczotowa Viraxa będzie służyć Państwu we wszystkich pracach cięcia, intensywnych lub doraźnych.*

### Zakresy:

Rury stalowe: do 6", 168,3 mm


Profile metalowe, drewno z gwoździemi, palety: do 250 mm

Blacha stalowa: grubość do 6,3 mm



### Stopka nieruchoma

dla pewnego oparcia przy cięciu bez trzymania ręką



### Uniwersalny uchwyt na brzeszczoty 12,7 i 20 mm

zamocowanie brzeszczotu przy pomocy śruby



### Przełącznik bezpieczeństwa

do zapobiegania niepożądanym uruchomieniom

### Imadło 2"

do cięcia pod kątem prostym

### Moc 1300 W

dla bezpieczeństwa pracy

### Szczotki węglowe wymienne

### Korpus ergonomiczny

Powleczony gumą dla bezpieczeństwa i optymalnego chwytu

### Rękojeść ergonomiczna

aprzeciwpoślizgowa dla pewnego chwytu przy cięciu

### Ruch orbitalny

ułatwienie usuwania opitków i szybkie cięcie

### Sterowanie elektroniczne:

- Uruchomienie progresywne ułatwiające chwyt rury;
- Zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem (prąd i temperatura);
- Stały układ elektroniczny umożliwiający zachowanie zakresu cięcia niezależnie od obciążenia.

### Dane techniczne:

Ref.: 045001

Ciężar: 4,2 kg

Moc: 1300 W

Prędkość: 2200 cps/min

Skok: 30 mm

Wymiary: 520 x 100 x 100 mm

### Piła brzeszczotowa jest dostarczana:


w plastikowym pudełku z imadłem 2" (ref.: 045003) i kluczem sześciokątnym

 **virax**



### Brzeszczoty z hss bi-metal:

- Brzeszczot bimetaliczny, niełamiwy.
- Uzębienie ze stali HSS do wymagających cięć i cięć ukośnych.
- Oznakowanie pokazujące kierunek cięcia.
- 7 referencji dla każdego typu zastosowania.
- Zestaw 5 brzeszczotów.

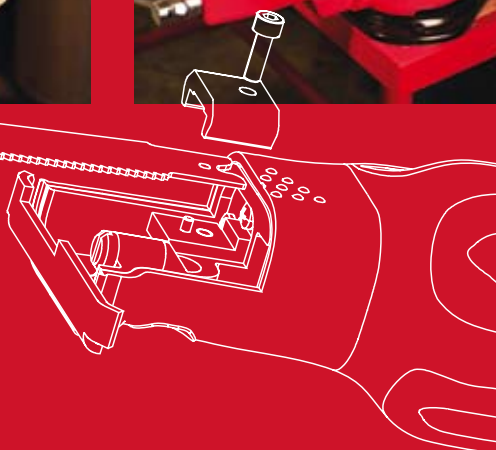

ZASTOSOWANIE	Długość x szerokość x grubość w mm	Długość x szerokość x grubość w "	Ilość zębów na "	Ilość zębów na cm	Skok mm	Kg	REF
<b>BRZESZCZOTY UNIWERSALNE</b>							
Drewno, drewno z gwoździami, tworzywo sztuczne, suchy tynk, beton komórkowy, metale żelazne i nieżelazne, żeliwo	150 x 19 x 1,3	6 x 3/4 x 0,050	8 - 12	3 - 5	3,1 - 2,1	0,124	046002*
Drewno, drewno z gwoździami, tworzywo sztuczne, suchy tynk, żeliwo, metale żelazne i nieżelazne	200 x 19 x 1,3	8 x 3/4 x 0,050	8 et 12	3 et 5	3,1 - 2,1	0,185	046011*
<b>BRZESZCZOTY DO METALI</b>							
Metale grube (grubość od 4,8 do 6,3 mm), twarda guma, włókna szklane, rury, kątowniki	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	14	6	1,8	0,092	046004*
Metale (grubość od 3 do 4,8 mm), rury, kątowniki, renowacja palet	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	18	7	1,4	0,092	046005*
<b>BRZESZCZOTY DO DREWNA</b>							
Do ciężkich prac renowacyjnych i rozbiórkowych, szybkie cięcie drewna z gwoździami,	150 x 19 x 1,3	6 x 3/8 x 0,050	5 - 8	2 - 3	5 - 3,1	0,092	046006*
Bardzo szybkie cięcie drewna i drewna z gwoździami	230 x 19 x 1,3	9 x 3/4 x 0,050	6	3	4,2	0,165	046012*
<b>BRZESZCZOTY DO DREWNA</b>							
Idealne do prac rozbiórkowych, instalatorskich, cięcia metali, drewna, drewna z gwoździami, rur stalowych do Ø 4"	200 x 25 x 1,6	8 x 1 x 0,063	8	3	3,1	0,308	046010**

\* rączka 12,7 mm. \*\* rączka 20 mm.



Narzędzia profesjonalne w każdym calu.

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex

[www.virax.com](http://www.virax.com)

Dział Obsługi Klientów na terenie Francji - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)

Międzynarodowy Dział Obsługi Klientów - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - [export@virax.com](mailto:export@virax.com)

Virax Polska - [office.poland@virax.com](mailto:office.poland@virax.com)