

PHENIX III

NUOVA
Generazione

*Filiera elettrica portatile
compatta e robusta*



Doppio senso
di rotazione



virax

Filiera elettrica p

Phenix III a doppio senso d

Pratica per filettature *senza sforzo fino a 2" in*

Capacità:

Tubi acciaio: BSPT destra /
BSPT sinistra / NPT: da \varnothing 1/8" a 2"

Tubi inox:

BSPT destra: da \varnothing 3/8" a 1.1/4"

Specifiche:

Peso: 7,5 kg (macchina sola)

Potenza: 1100 W

Velocità di rotazione:

26 g/mn in entrambi i sensi

Dimensioni: 591 x 167 x 102 mm



Filettatura BSPT destra
o BSPT sinistra **senza cambiare**
il senso della filiera grazie al doppio
senso di rotazione.



**Morsa per il bloccaggio
con barra anticoppia**
che impedisce la rotazione
della macchina durante il
lavoro.

Doppio senso di rotazione
per la filettatura in entrambi
i sensi senza cambiare
la posizione e per il ritorno.

Caratteristiche

DESCRIZIONE	Rif.
Phenix III + 4 teste BSPT destra: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137552
Phenix III + 6 teste BSPT destra: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137563

Accessori

DESCRIZIONE	Rif.
Phenix III solo macchina 230 V	137550
Morsa di bloccaggio	137552
Adattatore per teste ottagonali da 1/8" a 1.1/4"	137553
Ganascia morsa per tubo inox	137507

portatile

di rotazione

tutte le situazioni.

Invertitore di rotazione meccanico che garantisce una durata più elevata del motore.

Carboncini intercambiabili.

Motore 1100W potente che consente filettature fino a 2".

**NUOVA
Generazione**

Le composizioni Phenix III sono consegnate in valigetta di plastica che comprende:

- 1 morsa di bloccaggio (rif. 137552)
- 1 adattatore per teste ottagonali da 1/8" a 1.1/4" (rif. 137553)
- 1 set ricambio di 2 carboncini (rif. 753291)



Ergonomia adattata alle filettature impegnative (in prossimità del muro...)



Adattatore per teste ottagonali da 1/8" a 1.1/4" con **sistema unico di bloccaggio:** mantenimento sicuro della testa durante le filettature impegnative.



Bloccato




Non bloccato



Impugnatura ergonomica per un maggior comfort

 **virax**

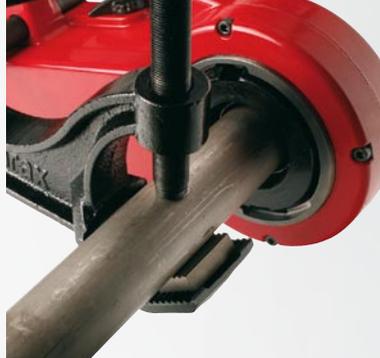

Performance e tecnologia delle teste di filettatura Virax.

- Sgombero dei trucioli e lubrificazione facilitati da larghe aperture.
- Posizionamento preciso dei pettini grazie ai contrassegni.
- Autocentraggio del tubo grazie alla guida di centraggio a lunga portata.
- Compatibilità delle teste con le filiere manuali Virax.

Tipo di filettatura	Ø"	Ø mm	Rif.	
			Inox	Acciaio
 BSPT Destra	1/8	6/10	-	136231
	1/4	8/13	-	136232
	3/8	12/17	137043	136233
	1/2	15/21	137044	136234
	3/4	20/27	137045	136235
	1	26/34	137046	136236
 BSPT Sinistra	1.1/4	33/42	137047	136237
	1.1/2	40/49	-	136438
	2	50/60	-	136439
	1/8	6/10	-	136241
	1/4	8/13	-	136242
	3/8	12/17	-	136243
 NPT	1/2	15/21	-	136244
	3/4	20/27	-	136245
	1	26/34	-	136246
	1.1/4	33/42	-	136247
	1.1/2	40/49	-	136448
	2	50/60	-	136449
	1/8	6/10	-	136251
	1/4	8/13	-	136252
 NPT	3/8	12/17	-	136253
	1/2	15/21	-	136254
	3/4	20/27	-	136255
	1	26/34	-	136256
	1.1/4	33/42	-	136257
	1.1/2	40/49	-	136458
	2	50/60	-	136459



Acciaio BSPT destra



Inox BSPT destra



Acciaio BSPT sinistra



Acciaio NPT

- Per una filettatura di migliore qualità e per una durata più elevata dei pettini, utilizzate gli oli da taglio Virax.



Tipo di olio da taglio	Condizionamento	Rif.
Minerale	Bidone da 1 l	110101
	Bidone da 5 l	110105
	Bidone da 20 l	110120
	Spray	110200
Minerale speciale inox	Bidone da 5 l	110505
Sintetico (acqua potabile- standard DVGW)	Bidone da 5 l	110605



39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epemay Cedex
www.virax.com

Servizio clienti Francia - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
International Customer Service - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com
Virax Italia : Via Reiss Romoli 19 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. +39 02 33506003