




LAS MÁQUINAS ROSCADORAS VIRAX

*¡El rendimiento
en acción!*

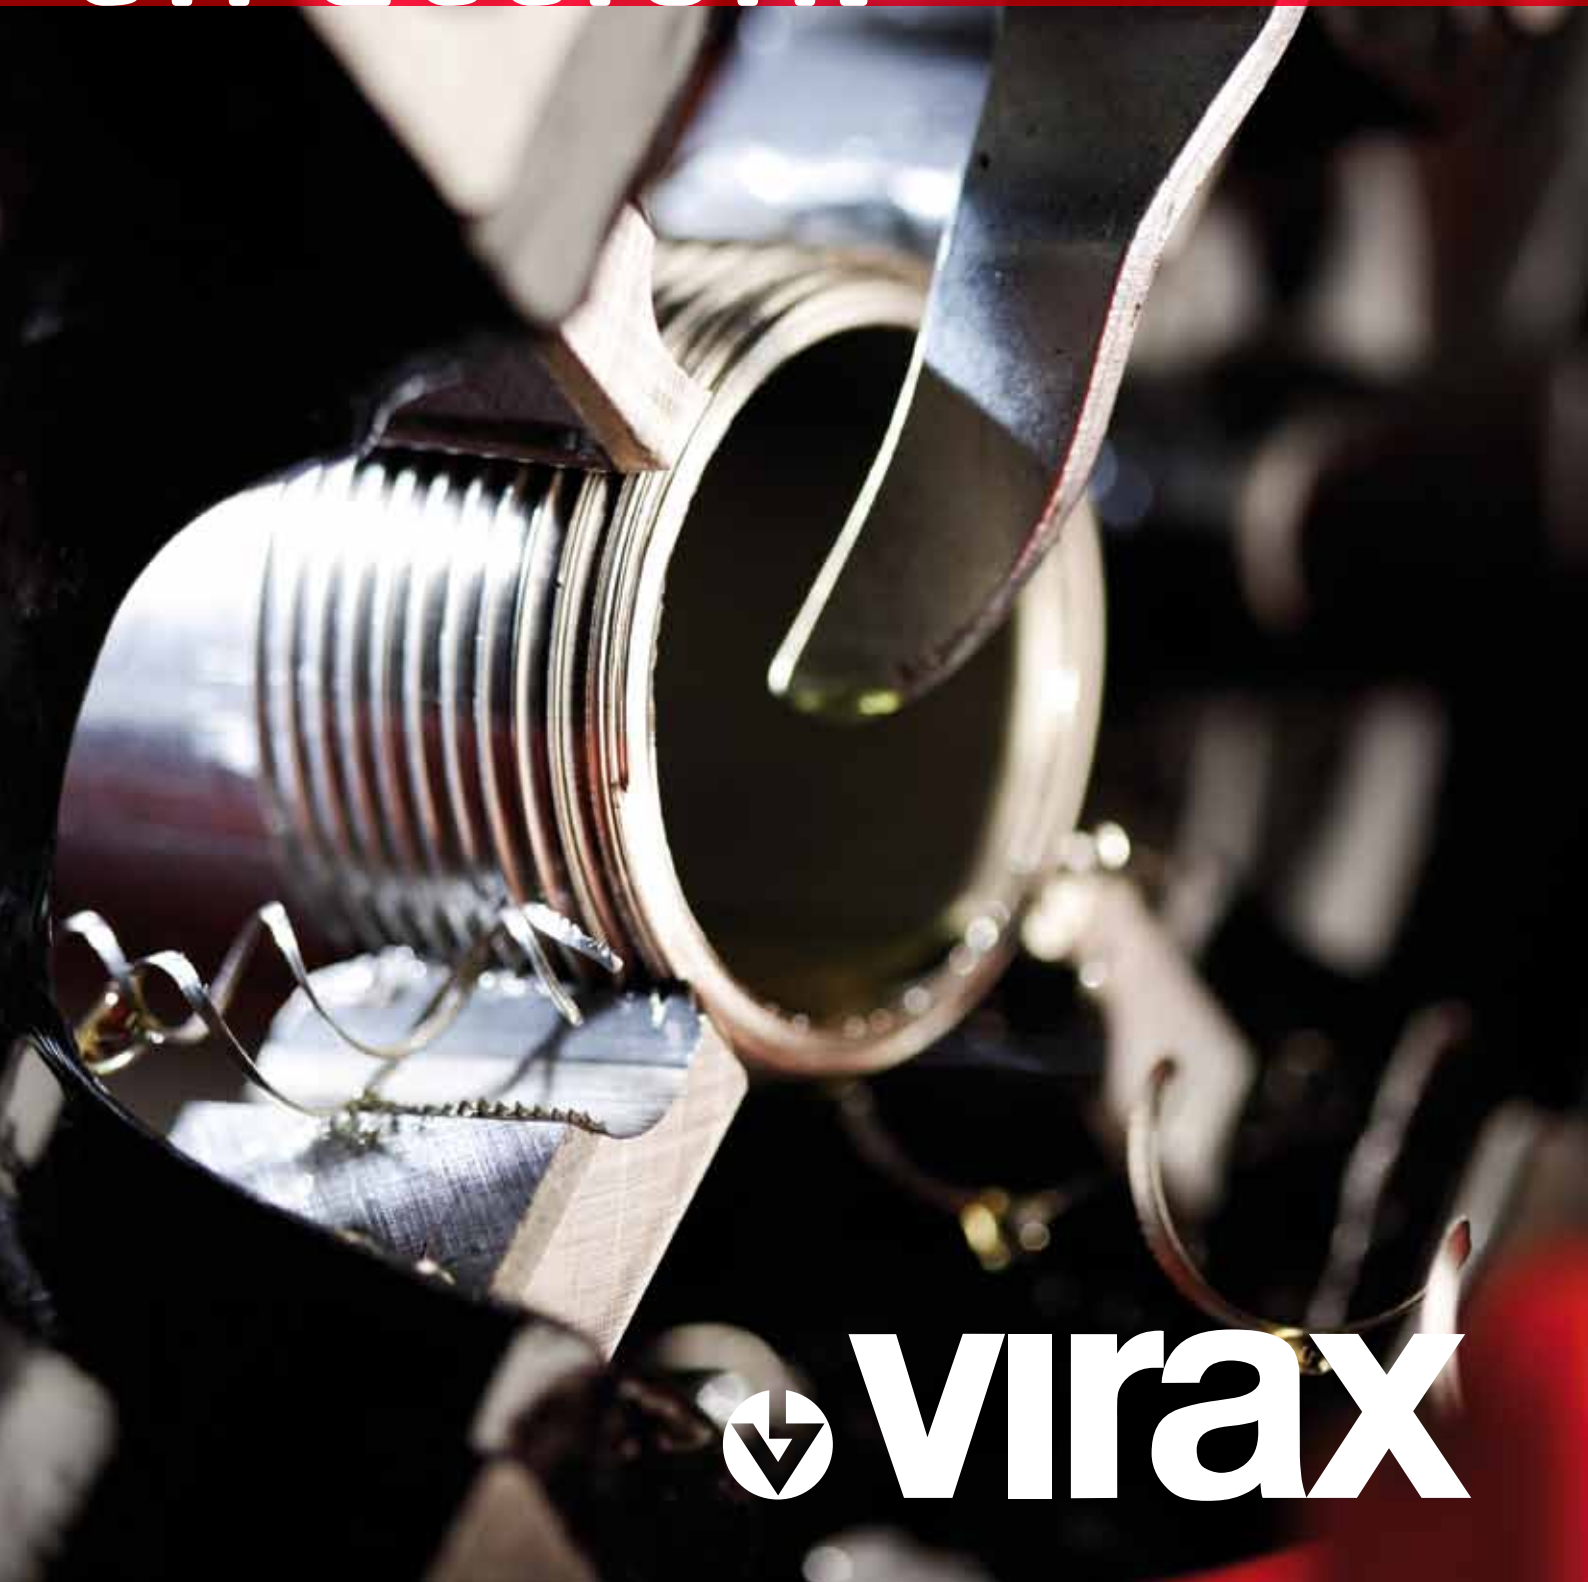

 **virax**

2"

Mandril de choque
para una sujeción rápida.



MÁQUINA ROSCADORA DE

¡Realice roscados de precisión con rapidez!

Con las máquinas roscadoras Virax, el roscado es una operación sencilla y eficaz. Montaje, reglaje y puesta en marcha... todo está pensado para permitirle realizar sus roscados en condiciones ideales: rapidez, seguridad, ergonomía, maniobrabilidad...

Cabeza de roscado

de apertura automática o disparo manual.



Reglaje **rápido y sencillo** de la dimensión del roscado.



Bomba de aceite con engranaje de cebado automático. Alcachofa sobrealzada para evitar contaminar el aceite con la viruta. Caudal de aceite regulable.



Mandril de choque y mordazas largas

para una sujeción rápida y firme del tubo, con total seguridad.

Cuerpo de 330 mm de largo para realizar roscados sobre pequeñas longitudes de tubo. El cuerpo está inclinado a 2,2° para evacuar el aceite del tubo.

Interruptor de seguridad para evitar los arranques intempestivos.


Motor universal especialmente diseñado para las obras. Acepta caídas de tensión que pueden llegar a 80 V.

¡Para un transporte fácil y sin dificultades en todas sus obras opte por los **carros plegables y ligeros!**

Basta con una sola persona para cargar y descargar la máquina de un vehículo utilitario.

Pedal de seguridad

para arrancar y parar la máquina cuando usted lo desee.



Mordazas largas para una sujeción firme del tubo.



Cambio rápido de las mordazas.



Corte del tubo con el sistema de **centrado automático** y cuchilla de alta resistencia.



Corte de tubo con empuñadura ergonómica para una mejor prensión.

Escariador de 5 cuchillas para un resultado neto y preciso.



Peine de alta resistencia disponible en HSS y estándar.

Peine de alta resistencia disponible en HSS y estándar.



Peines equipados con **garganta para un cambio rápido** y sencillo sin desmontar la cabeza



Empuñadura ergonómica de 4 brazos para un agarre y una seguridad óptima.

Características

Ref.: 162120
Potencia: 1100 W
Rotación: 38 rpm
Peso: 57,70 kg
Dimensiones: 1160 x 650 x 1100 mm

La máquina roscadora 1/2 a 2" se suministra con:

1 cabeza de roscado automática de 1/2 a 2" BSPT y NPT
1 juego de peines de 1/2 a 3/4" BSPT Derecha
1 juego de peines de 1 a 2" BSPT Derecha
1 juego de escobillas motor
1 cuchilla cortatubos acero
1 bidón de 5 L de aceite (Ref. 110105)
4 patas

Cambio rápido y sencillo de los peines gracias a la bola de posicionamiento



 **virax**



MÁQUINA ROSCADORA DE 4"

Mandril de choque
para una sujeción rápida.



Cabeza de roscado
con apertura automática.



Una máquina potente...

Especialmente diseñada para las grandes series, con resistencia probada, la máquina roscadora de 4" realizará todos sus ranurados y sus roscados. ¡Una fiabilidad a toda prueba, tanto en taller como en obra!

Mandril de choque y mordazas largas
para una sujeción rápida y una toma firme del tubo con total seguridad.


Reglaje **rápido y sencillo** de la dimensión de roscado.



Reglaje **preciso** de la profundidad de roscado.



Bomba de aceite con engranaje de cebado automático. Alcachofa sobreelevada para evitar contaminar el aceite con viruta. **Caudal de aceite regulable.**

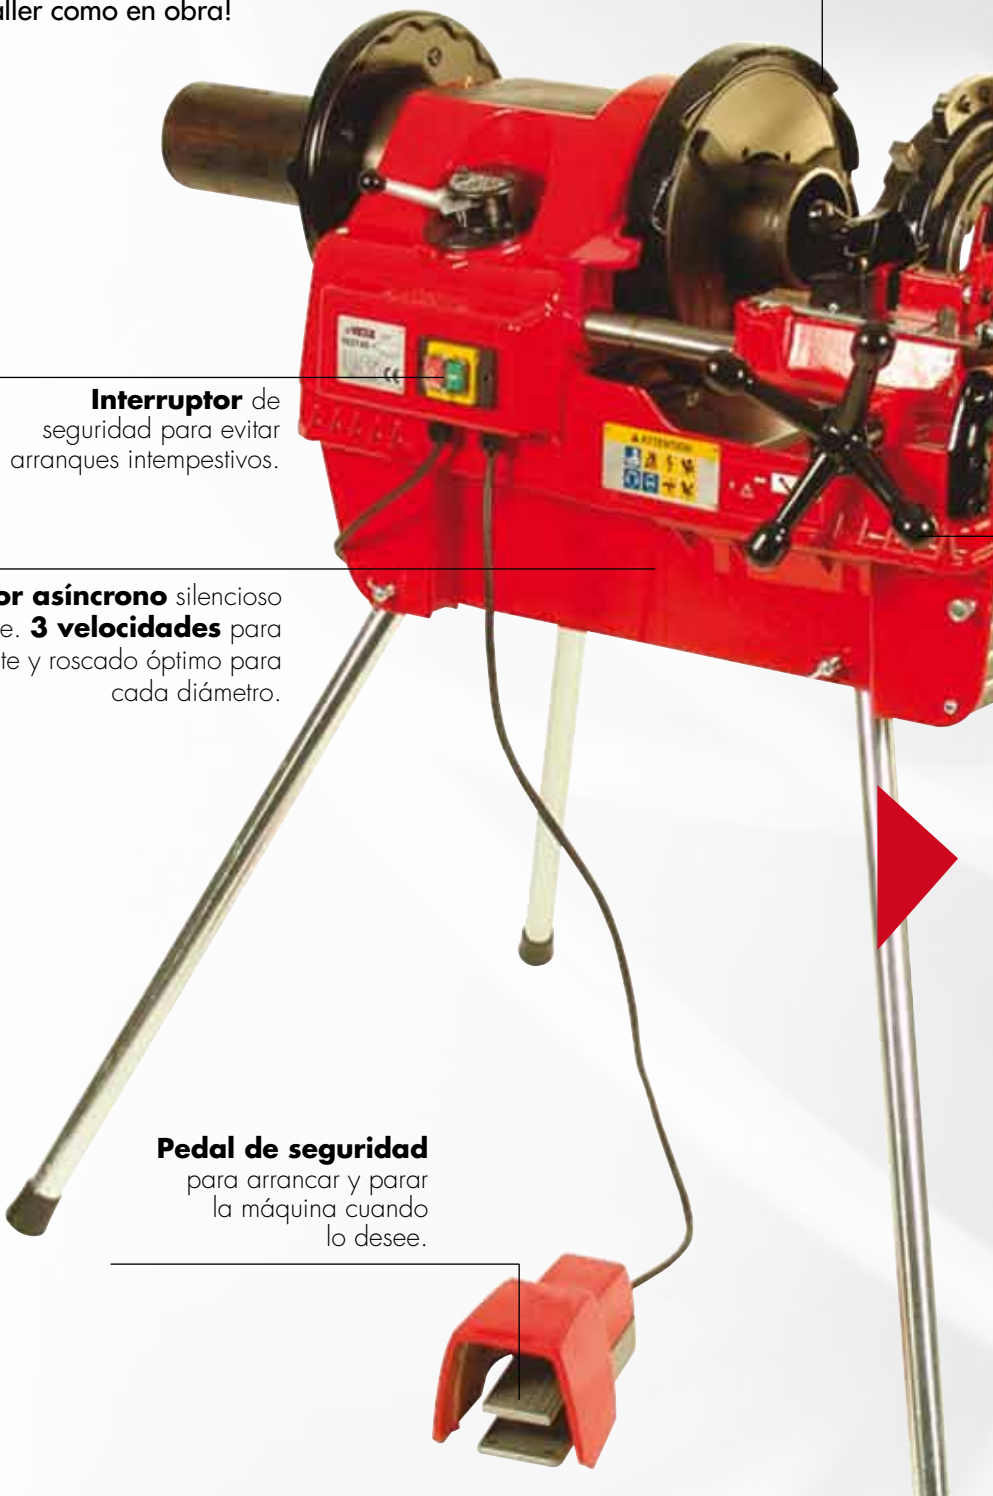

Interruptor de seguridad para evitar arranques intempestivos.

Motor asíncrono silencioso y fiable. **3 velocidades** para un corte y roscado óptimo para cada diámetro.

Pedal de seguridad para arrancar y parar la máquina cuando lo desee.

Mordazas largas para una sujeción firme del tubo.



Cambio rápido de las mordazas.



Corte de tubo con cuchilla de alta resistencia con **sistema de centrado automático**.



Corte de tubo con empuñadura ergonómica para una mejor sujeción.

Peine de alta resistencia disponible en HSS y estándar.



Peine de alta resistencia disponible en HSS y estándar.

Peines equipados con **garganta para un cambio rápido** y sencillo sin desmontar la cabeza.



Escariador de 3 cuchillas para un resultado neto y preciso.

Empuñadura ergonómica de 4 brazos para un mejor agarre y una seguridad óptima.

Cambio fácil de los peines gracias a la bola de posicionamiento.



Características

Ref.: 162140
Potencia: 1600 W
Rotación: 36/20/11 rpm
Peso: 142,20 kg
Dimensiones: 1200 x 870 x 1200 mm

La máquina roscadora de 4" se suministra con:

1 cabeza de roscado automática de 1/2 a 2" BSPT
1 cabeza de roscado automática de 2.1/2 a 4" BSPT
1 juego de peines de 1/2 a 3/4" BSPT Derecha
1 juego de peines de 1 - 2" BSPT Derecha
1 juego de peines de 2.1/2 a 4" BSPT Derecha
1 cuchilla para corte de tubo de acero
2 bidones de 5 L de aceite (Ref. 110105)
4 patas



Compartimento especial para **ordenar**.

 **virax**

RANURADORA

Un ranurado rápido y regular...

Diseñada para aplicaciones en obra, la ranuradora Virax le asegura ranurados rápidos y sencillos de realizar. Además, la ranuradora se adapta a la mayoría de las máquinas existentes en el mercado. Está equipada en estándar con una empuñadura de arrastre de 2 a 6" para acero. Fácil de transportar, sólo pesa 11 kg.

Tubo ranurable

Tubo de acero: NF EN 10208.2/10255W/10217.1/
10255S/10216.1

Espesor máx. 5,5 mm

La máquina ranuradora se suministra con:

- 1 trinquete manual
- 1 juego de rodillos de 2 a 6"
- 1 herramienta necesaria para el reglaje
- El adaptador se suministra como opción



DESCRIPCIÓN	REF
Aparato para ranurar portátil de 2 a 6"	162400
Juego de rodillos 1"	162431
Juego de rodillos de 1.1/4 a 1.1/2"	162432
Juego de rodillos de 2 a 6"	162433



① Adaptador para máquina ranuradora VIRAX

Estos adaptadores permiten montar la ranuradora VIRAX en la mayoría de las máquinas roscadoras del mercado.

PARA MÁQUINA	REF
Virax 162120	162420
Virax 162140	162430
Virax 1620	162424
Ridgid 300	162421
Ridgid 300C	162422
Ridgid 535	162423
Rems Tornado y Magnum	162425
Rothenberger Supertronic 2SE	162420

② Adaptador para máquina ranuradora




Estos adaptadores permiten montar las ranuradoras del mercado en las máquinas roscadoras de 2" Virax.

PARA RANURADORA	REF
Ridgid 916, 918 y Rems 347000 pour 162120	162426
Rothenberger 5.65XX	*

*para la Ref. 5.6505 no se necesita el adaptador.

ACCESORIOS

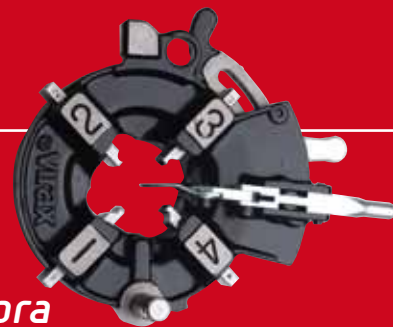

Sistema de **reglaje rápido** y sencillo para asegurar una profundidad de ranurado regular.



Arrastre por **llave de trinquete o empuñadura** para un menor esfuerzo.



1 Este **adaptador** permite montar la ranuradora Virax en la mayoría de las **máquinas roscadoras del mercado**.



2 Este **adaptador** permite montar las ranuradoras del mercado en las **máquinas roscadoras Virax**.




Cabezas por máquina roscadora

CAPACIDAD	MÁQUINA	ROSCADO ESTÁNDAR	ROSCADO CON CAMBIO DE REGLETA	APERTURA	SENTIDO DEL ROSCADO	REF
1/4 - 3/8"	162120 /40	1/4 - 3/8"	-	Manual	Derecha	162150
1/2 - 2"	162120 /40	BSPT - NPT	BSPP - UNC NPSM - BSW	Auto	Derecha	162151
2.1/2 - 4"	162140	BSPT	-	Auto	Derecha	162152
2.1/2 - 4"	162140	NPT	-	Auto	Derecha	162153

Peines

Estándar: acero.
HSS: Acero galvanizado y acero inoxidable.




ROSCADO	BSPT DERECHA				NPT DERECHA			
Dimension"	1/4-3/8"	1/2-3/4"	1 - 2"	2.1/2-4"	1/4-3/8"	1/2-3/4"	1 - 2"	2.1/2-4"
Estándar	162201	162202	162203	162204	162205	162207	162208	162209
HSS	162301	162302	162303	162304	162305	162307	162308	162309

Niples

Los niples permiten realizar bobinas.
Montaje rápido.
Sujeción y afloje rápido por llave.




PARA TUBO"	LONGITUD DE BOBINA	REF
1/2"	46	162450
3/4"	53	162451
1"	56	162452
1.1/4"	66	162453
1.1/2"	66	162454
2"	73	162455
2.1/2"	77	162456
3"	82	162457
4"	82	162459



Bobinas

Portatubos

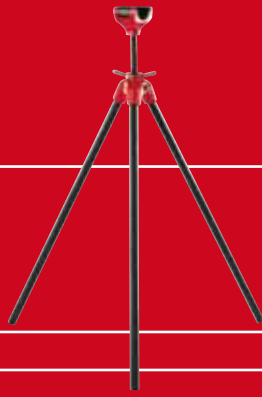

DESCRIPCIÓN	KG	REF
Sin pie*	4,100	161100
Con patas* Altura máxima: 98 cm Altura mínima: 85,5 cm	8,000	161110

* los patas pueden realizarse con tubo de 3/4" (20/27).

Aceite de corte acero y aceite de corte acero inoxidable



Nueva composición aún más eficaz. Aceite especialmente estudiado para el roscado a mano y a máquina. Gracias a su muy elevado poder lubricante, el aceite de corte Virax permite roscados de mejor calidad y le asegura a los peines, a las herramientas y a las máquinas una duración de vida más larga. Se puede emulsificar con el agua. Es inodoro.

Atención: En caso de utilización por circuitos de agua potable es obligatorio aclarar con detergente.

ACEITE DE CORTE ACERO

L	CONTENIDO	REF
1	Bidón	110101
5	Bidón	110105
1	Caja de cartón con 12 bidones	110112
20	Bidón	110120
500 ml	Aerosol	110200
500 ml	Caja de cartón con 12 aerosoles	110202

ACEITE DE CORTE ACERO INOXIDABLE

L	CONTENIDO	REF
5	Bidón	110505
5	Caja de cartón con 4 bidones	110506

Aceite de corte sintético



Especialmente estudiado para realizar roscados en conductos de agua potable, es inodoro, totalmente biodegradable y no deja ningún gusto en el agua. Este aceite prolonga la duración de vida de las herramientas, mejora el estado de las superficies mecanizadas, evita que los copos se peguen y hace que las operaciones de mecanizado de las superficies y de corte sean más fáciles.

Utilizar no diluido.

Conforme a la norma sanitaria DVGW (nº de identificación DW - 0201AT2541).

L	CONTENIDO	REF
5	Bidón	110605

Piezas de recambio

DESCRIPCIÓN	REF
Cuchilla para tubos acero (Máquina roscadora de 2 y 4")	162470
Cuchilla para tubos acero inoxidable (Máquina roscadora de 2 y 4")	162471
Escobillas motor (juego de 2) para máquina roscadora de 2"	753066
Juego de 3 mordazas para máquina roscadora de 2"	753068
Juego de 3 topes para máquina roscadora de 2"	753069
Juego de 3 mordazas para máquina roscadora de 4"	753070
Juego de 3 topes para máquina roscadora de 4"	753071

CARROS PARA 2" Y 4"

Carro plegable para máquina roscadora de 2"

Carro plegable para un transporte sencillo de su máquina roscadora. **Basta con una sola persona** para cargar y descargar la máquina de un vehículo utilitario. El carro está equipado con pistones de asistencia para subir y bajar la máquina.

Ref.: 162460
Para máquina: 162120

Suministrado con:

- 1 sistema de vaciado
- 1 juego de tornillos de fijación



Desplazamiento sencillo de la máquina roscadora.



Coloque la parte superior del carro en el umbral de la camioneta.



Levante, coloque y deslice... ¡ya está cargado!



Plataforma para almacenar herramientas y racores.

Carro para máquina roscadora de 4"

Carro equipado con 4 ruedecillas y empuñaduras para un transporte sencillo.

Ref.: 162461
Para máquina: 162140

Suministrado con:

- 1 juego de tornillos de fijación



Desplazamiento sencillo de la máquina roscadora.




Carga en un vehículo utilitario.



Se facilita el paso por la acera.



Plataforma para almacenar herramientas y racores.

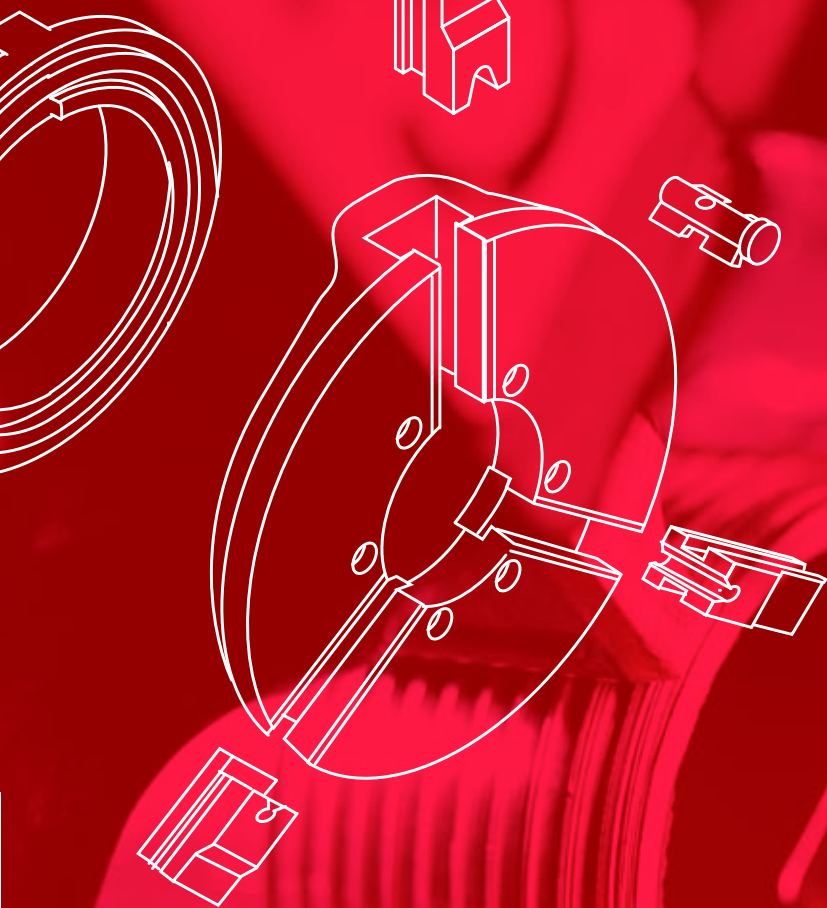

 **virax**

Para expresar tu talento

39, quai de Marne - BP 197
F - 51206 Epernay Cedex

www.virax.com

Servicio clientela Francia - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

VIRAX ESPAÑA - Tel.: 633 766 803 - clientes@virax.com