

*¡Optimice la **eficacia**
energética de las instalacio-
nes de calefacción con Virax!*



Tres bombas para desincrustar, limpiar, desenlodar y aclarar todas sus instalaciones.

 **virax**



Desincruste el calentador de las calderas para extender su tiempo de vida útil.

- Bomba desincrustadora**
- Desenlodadora**
- Virafal®**

Desenlode los radiadores para devolverles su eficacia.

- Bomba desincrustadora**
- Desenlodadora**
- Virafal®**

¿Un suelo radiante menos eficaz, un radiador frío, una caldera... Optimice sus instalaciones de

BOMBA DESINCRUSTANTE

Ref. 295000



DESENLODADORA


Ref. 295020



Equipamientos de serie

Ref. 295000/295020

- **Recipiente plástico anti-choques translúcido:** evita los desbordamientos.
- **Inversor de flujo** para atacar los depósitos en los 2 sentidos (295000/manual - 295020/eléctrico).
- **Motor protegido** con certificado IP54 para una larga vida útil del producto.
- **Empuñadura robusta** y práctica para el transporte.
- Orificio grande para un **llenado fácil**.
- 2 tubos transparentes de 2m de largo y 1 juego de 8 racores incluidos para adaptarse a todas las configuraciones.



Principio del inversor de flujos: atacar el tapón o los depósitos en los 2 sentidos para una acción más rápida y más eficaz.





Desenlode y destruya las algas en los suelos radiantes calefactores para suprimir las zonas frías.

- Bomba desincrustadora **Desenlodadora**
 Virafal®

Desinfecte los conductos de agua potable.

- Bomba desincrustadora **Desenlodadora**
 Virafal®

¿a que consume demasiado?

calefacción con **Virax!**

VIRAFAL®

Ref. 295050

Central de desenlodado de alto caudal



KIT VIRAFAL®

Ref. 295053

Central de desenlodado de alto caudal con inyector y reductor



Reductor de presión



Inyector de aditivos

Aditivo*




Eficacia y rapidez gracias a una presión de 8 bares:

Virafal® solo (Ref. 295050) :

- **Ideal para las limpiezas** de instalaciones recientes o regularmente desenlodadas.
- **Eficacia sin aditivos** gracias a las impulsiones de aire y de agua.
- **Mayor rendimiento** con la inclusión del inyector (Ref. 295051) y del reductor de presión (Ref. 295052).

Pulsaciones de Aire/Agua para despegar los lodos



Flujo continuo Aire/Agua para evacuar los lodos sin que se vuelvan a depositar





Kit Virafal® (Ref. 295053) :

- Para las **limpiezas profundas** de instalaciones antiguas o nunca desenlodadas.
- La inclusión de aditivos permite **destruir los lodos y algas sedimentadas** o **proteger la instalación**.
- Se incluye el **inyector** (Ref. 295051) y el **reductor de presión** (Ref. 295052).

*no incluido en Ref. 295053



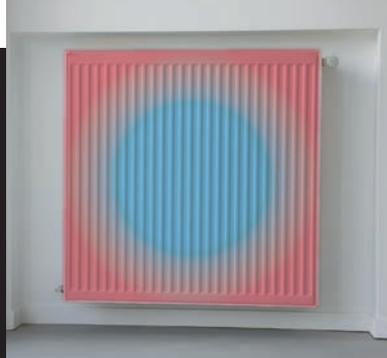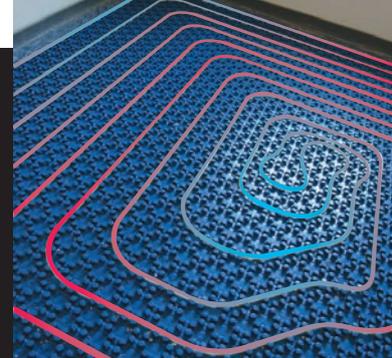

¿Una caldera defectuosa?

¿Un grifo con fuga?

¿Un suelo radiante poco eficaz?

¿Un radiador frío?

Aditivos

Descripción	Acción	Para 295000	Para 295020	Para Virafal® 295050	Capacidades	Uso	Ref.
Desincrustante	Destruye el Suelo radiante (con agentes antiespumantes e indicador de eficacia). Cobre y acero únicamente.	X	X	-	10 L	Caldera	295010 
Neutralizante	Neutraliza la acidez restante después del desincrustado para preservar la caldera.	X	X	-	1 kg	Caldera	295015 
Desenlodadora	Para la eliminación de los lodos y de los depósitos. Todos los metales	-	X	-	1 L	Radiadores Suelo radiante	295025 
		-	-	X		Radiadores	295055* 
Saneador	Para la eliminación de las algas y bacterias. Todos los metales.	-	X	-	1 L	Suelo radiante	295026 
Desenlodadora Saneador	Doble acción: eliminación de los lodos y de las algas.	-	-	X	1 L	Suelo radiante	295056* 
Protector	Contra la corrosión y el sarro, después de un desenlodado. Todos los metales.	-	X	-	1 L	Radiadores Suelo radiante	295027 
		-	-	X			295057* 
Desinfectante	Para la eliminación de gérmenes en los conductos de agua potable.	-	-	X	1 L	Conductos de agua potable	295058* 

*Sólo pueden utilizarse con el reductor Ref. 295052 y el inyector Ref. 295051 instalados en el Virafal®.

Características

Descripción	Caudal	Potencia	Capacidad recipiente	T° máx. del agua	Utilización con aditivos	Ref.
Bomba desincrustante	20 L/mn	130 W	15 L	50 °C	Sí	295000
Desenlodadora	30 L/mn	330 W	24 L	50 °C	Sí	295020
Virafal®	80 L/mn	1100 W	-	30 °C	Necesita incluir el reductor (Ref. 295052 y del inyector (Ref. 295051)	295050
Kit Virafal®					Sí (reductor e inyector incluido)	295053



www.virax.com

VIRAX France : client.fr@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 70



VIRAX ESPAÑA:
Tel.: 633 766 803
clientes@virax.com