

Ottimizzate l'efficienza  
energetica degli impianti di  
riscaldamento con Virax!



Tre pompe per la decalcificazione, la pulizia, lo spurgo e il risciacquo di tutti i  
vostri impianti.

 **virax**



**Decalcificate** i componenti di riscaldamento delle caldaie per allungarne la durata di vita.

- Pompa per decalcificazione
- Pompa defangante
- Virafal®

**Spurgate** i radiatori per restituire loro la massima efficienza .

- Pompa per decalcificazione
- Pompa defangante
- Virafal®

# Riscaldamenti a pavimento meno efficienti? Radiatori freddi? Ottimizzate i vostri impianti di

## POMPA PER DECALCIFICAZIONE

Rif. 295000



## POMPA DEFANGANTE


Rif. 295020



### Equipaggiamenti di serie

Rif. 295000/295020

- **Serbatoio plastico anti-urto traslucido:** evita le fuoriuscite.
- **Inverter di flusso** per il collegamento dei serbatoi in entrambe le direzioni (295000/manuale - 295020/elettrico).
- **Motore protetto IP54** per una durata nel tempo.
- **Maniglia robusta** e pratica per il trasporto.
- Grande orificio per un **riempimento agevole**.
- 2 tubi trasparenti da 2 m e 1 set da 8 raccordi incluso per la massima adattabilità a tutte le configurazioni.



**Principio dell'inverter di flusso:** attaccare il tappo o i serbatoi in entrambe le direzioni per un'azione più rapida ed efficiente.





**Spurgate e eliminate** le alghe nei riscaldamenti a pavimento per eliminare le zone fredde.

- Pompa per decalcificazione
- Pompa defangante
- Virafal®

**Disinfettate** le condutture dell'acqua potabile.

- Pompa per decalcificazione
- Pompa defangante
- Virafal®

Caldaie che consumano troppo?

# riscaldamento con Virax!

## VIRAFAL®

Rif. 295050

Centralina di spurgo grande-portata



## KIT VIRAFAL®

Rif. 295053

Centralina di spurgo grande-portata con iniettore e riduttore



Riduttore di pressione



Iniettore per additivi

Additivo\*




**Efficienza e rapidità grazie a una pressione di 8 bar:**

**Virafal®** (Rif. 295050):

- **Ideale per la pulizia** di impianti recenti o regolarmente spurgati.
- **Efficienza senza alcun additivo** grazie agli impulsi di aria e acqua.
- **Evolutivo** con la possibilità di aggiungere l'iniettore (Rif. 295051) e il riduttore di pressione (Rif. 295052).

Impulso Aria/Acqua per staccare i fanghi



Flusso continuo Aria/Acqua per convogliare i fanghi senza che si depositino nuovamente




**Kit Virafal®** (Rif. 295053):

- Per la **pulizia a fondo** degli impianti vecchi o mai spurgati.
- L'aggiunta di additivi consente di **eliminare fanghi e alghe depositati** o di **proteggere l'impianto**.
- Incluso l'**iniettore** (Rif. 295051) e il **riduttore di pressione** (Rif. 295052).

\*non incluso nel Rif. 295053

 **virax**

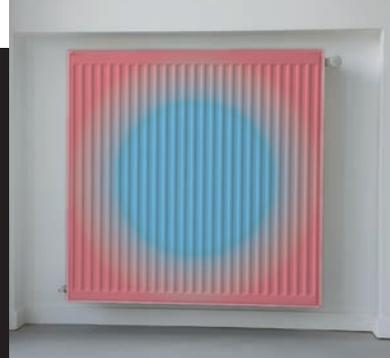

**Caldaie difettose?**

**Rubinetti che perdono?**

**Riscaldamenti a pavimento poco efficienti?**

**Radiatori freddi?**

## Additivi

Descrizione	Azione	Per 295000	Per 295020	Per Virafal® 295050	Capacità	Uso	Rif.
Decalcificante	Distrugge le incrostazioni di calcare dei componenti di riscaldamento (con agenti anti-schiumogeni e indicatore di efficienza). Esclusivamente rame e acciaio.	X	X	-	10 L	Caldaia	295010 
Neutralizzante	Neutralizza l'acidità residua dopo la decalcificazione per proteggere la caldaia.	X	X	-	1 kg	Caldaia	295015 
Defangante	Per l'eliminazione di fanghi e residui. Tutti i metalli	-	X	-	1 L	Radiatori riscaldamento a pavimento	295025 
		-	-	X		Radiatori	295055* 
Sanificante	Per l'eliminazione di alghe e batteri. Tutti i metalli.	-	X	-	1 L	Riscaldamenti a pavimento	295026 
Spurgante Sanificante	Doppia azione: eliminazione dei fanghi e delle alghe.	-	-	X	1 L	Riscaldamenti a pavimento	295056* 
Protettivo	Contro corrosione e calcare, dopo uno spurgo. Tutti i metalli.	-	X	-	1 L	Radiatori Riscaldamenti a pavimento	295027 
		-	-	X			295057* 
Disinfettante	Per eliminare i germi nelle condutture dell'acqua potabile.	-	-	X	1 L	Condutture dell'acqua potabile	295058* 

\*Possono essere utilizzati esclusivamente con il riduttore Rif. 295052 e l'iniettore Rif. 295051 installati sul Virafal®.

## Caratteristiche

Descrizione	Portata	Potenza	Capacità serbatoio	T° max. dell'acqua	Utilizzo con additivi	Rif.
<b>Pompa per decalcificazione</b>	20 L/mn	130 W	15 L	50 °C	Si	295000
<b>Pompa spurgante</b>	30 L/mn	330 W	24 L	50 °C	Si	295020
<b>Virafal®</b>	80 L/mn	1100 W	-	30 °C	Necessità dell'aggiunta del riduttore (Rif. 295052) e dell'iniettore (Rif. 295051)	295050
<b>Kit Virafal®</b>					Si (riduttore e iniettore inclusi)	295053



[www.virax.com](http://www.virax.com)

VIRAX France : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : [export@virax.com](mailto:export@virax.com)  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70



**Virax**  
Sede Italiana  
Via Reiss Romoli 19 - 20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel. +39 02 33 50 60 03 - Fax + 39 02 33 51 43 38  
[info@viraxutensili.it](mailto:info@viraxutensili.it)