

*Optimize a eficiência energética das instalações de aquecimento com Virax!*



Três bombas para desincrustar, limpar e lavar todas as suas instalações.

 **virax**



**Desincruste** o corpo de aquecimento das caldeiras para prolongar a duração de vida útil.

- Bomba de desincrustar  Bomba de desincrustação
- Virafal®

**Desincruste** os radiadores para que sejam eficientes.

- Bomba de desincrustar  Bomba de desincrustação
- Virafal®

Um pavimento aquecido menos eficaz, um radiador frio, uma  
**Optimize as suas instalações**

## BOMBA DE DESINCRUSTAR

Ref. 295000



## BOMBA DE DESINCRUSTAÇÃO


Ref. 295020



### Equipamentos de série

Ref. 295000/295020

- **Depósito plástico anti-choques transparente:** evita os transbordamentos.
- **Inversor de fluxo** para atacar os depósitos nos 2 sentidos (295000/manual - 295020/eléctrica).
- **Motor protegido IP54** para uma duração máxima de vida útil.
- **Pega robusta** e prática para o transporte.
- Grande orifício para um **abastecimento fácil**.
- 2 tubos transparentes de 2m e 1 jogo de 8 uniões incluídos para se adaptar a todas as configurações.



**Princípio do inversor de fluxo:** atacar o tampão ou os depósitos nos 2 sentidos para uma acção mais rápida e mais eficaz.





**Desincruste e destrua** as algas nos pavimentos aquecidos para eliminar as zonas frias.

- Bomba de desincrustar  Bomba de desincrustação  
 Virafal®

**Desinfecte** as condutas de água potável.

- Bomba de desincrustar  Bomba de desincrustação  
 Virafal®

caldeira com um consumo excessivo?

# de aquecimento com Virax!

## VIRAFAL®

Ref. 295050

Central de desincrustação de caudal elevado



## KIT VIRAFAL®

Ref. 295053

Central de desincrustação de caudal elevado com injector e redutor



Redutor de pressão

Injector de aditivos



Aditivo\*




**Eficiência e rapidez graças a uma pressão de 7 bar:**

**Virafal® apenas** (Ref. 295050):

- **Ideal para a limpeza** de instalações recentes ou regularmente desincrustadas.
- **Eficácia sem aditivos** graças aos impulsos de ar e água.
- **Evolutivo** com a adição possível do injector (Ref. 295051) e do redutor de pressão (Ref. 295052).

Impulsos ar/água para descolar os sedimentos



Fluxo contínuo ar/água para transportar os sedimentos sem voltarem a cair





**Kit Virafal®** (Ref. 295053):

- Para a **limpeza em profundidade** das instalações antigas ou que nunca foram desincrustadas.
- A adição de aditivos permite **destruir os sedimentos e algas sedimentadas** ou **proteger a instalação**.
- Incluindo **injector** (Ref. 295051) e **redutor de pressão** (Ref. 295052).

\*não incluído em Ref. 295053

 **virax**

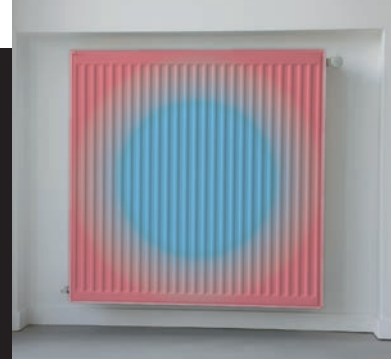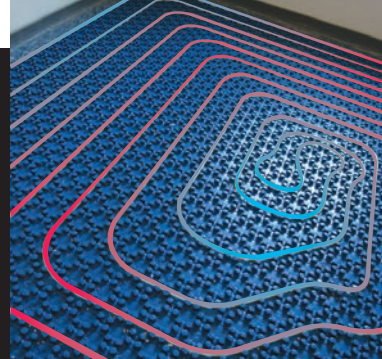

Uma **caldeira** defeituosa?

Um **torneira** que pinga?

Um **pavimento aquecido** com fraco desempenho?

Um **radiator** frio?

## Aditivos

Descrição	Acção	Para 295000	Para 295020	Para Virafal® 295050	Capacidades	Utilização	Ref.
Desincrustante	Destrói o tártaro dos corpos de aquecimento (com agentes anti-espumantes e indicador de eficiência). Apenas cobre e aço.	X	X	-	10 L	Caldeira	295010
Neutralizante	Neutraliza a acidez restante após a desincrustação para preservar a caldeira.	X	X	-	1 kg	Caldeira	295015
Líquido detergente	Para a eliminação dos sedimentos e dos depósitos. Todos os metais	-	X	-	1 L	Radiadores Pavimentos aquecidos	295025
		-	-	X		Radiadores	295055*
Líquido de saneamento	Para a erradicação das algas e bactérias. Todos os metais.	-	X	-	1 L	Pavimentos aquecidos	295026
Líquido detergente Líquido de saneamento	Acção dupla: eliminação dos sedimentos e das algas.	-	-	X	1 L	Pavimentos aquecidos	295056*
Líquido protector	Contra a corrosão e o tártaro, após uma desincrustação. Todos os metais.	-	X	-	1 L	Radiadores Pavimentos aquecidos	295027
		-	-	X		Radiadores Pavimentos aquecidos	295057*
Desinfectante	Para eliminação dos germes nas condutas de água potável.	-	-	X	1 L	Conduas de água potável	295058*

\*Só podem ser utilizados com o redutor Ref. 295052 e o injecter Ref. 295051 instalados no Virafal®.

## Características

Descrição	Débito	Potência	Capacidade do depósito	T° máx. da água	Utilização com aditivos	Ref.
Bomba de desincrustar	20 L/mn	130 W	15 L	50 °C	Sim	295000
Bomba de desincrustação	30 L/mn	330 W	24 L	50 °C	Sim	295020
Virafal®	80 L/mn	1100 W	-	30 °C	Necessidade de adicionar redutor (Ref. 295052) e injecter (Ref. 295051)	295050
Kit Virafal®					Sim (redutor e injecter incluídos)	295053



[www.virax.com](http://www.virax.com)

VIRAX France : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)  
Tel. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: [export@virax.com](mailto:export@virax.com)  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

