

01

OPTIMALIZACJA WYMIAROWANIA INSTALACJI

Miedzi Ø 32 mm można używać do:

- Pomp ciepła
- Pionów budynków
- Kotłów zbiorowych
- Zakładów przemysłowych

Możliwość gięcia również rur wielowarstwowych
Ø 32 mm



03

A WSZYSTKO TO BEZ WYSIŁKU!

Dzięki Eurostem III gięcie jest wydajne, szybkie i wysokiej jakości. Maksymalna wydajność.

251867 FORMA + PRZECIWFORMA Ø 32 MM,
PROMIEN 140 MM DO EUROSTEM III




Forma i przeciwforma
dostarczane w VIRABOX

02

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Brak konieczności wyżarzania - rur
właściwości materiału pozostają
nienaruszone.

Brak konieczności zakupu połączeń
kolanowych - minimalizacja ryzyka
wycieków.

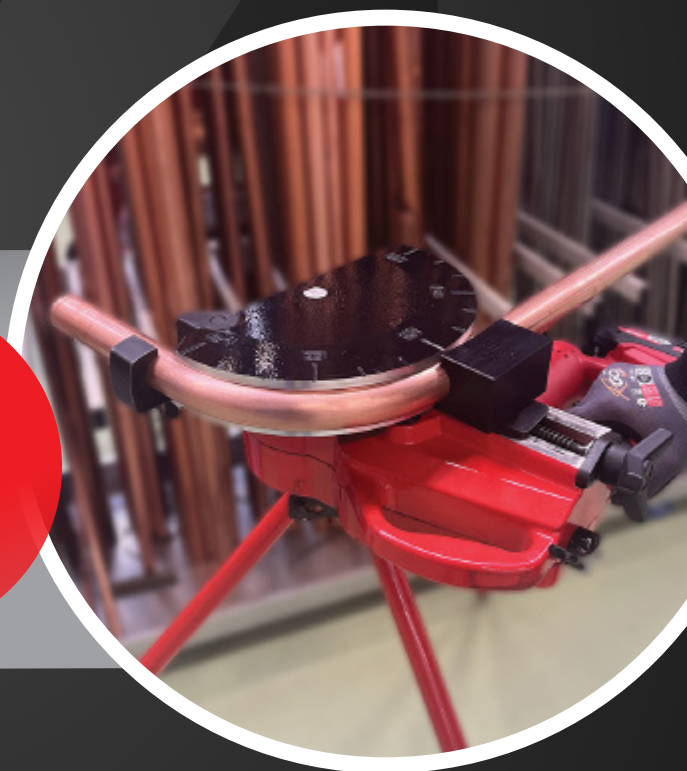

Ø 32 mm



RADA

W celu uzyskania optymalnego
poślizgu zaleca się stosowanie
oleju do gięcia Virax.
Nr kat. 251804

YouTube

