

Zoptymalizuj sprawność energetyczną instalacji grzewczych z firmą Virax!



Pompa do usuwania kamienia kotłowego i pompa do udrażniania do kotłów, grzejników i ogrzewania podłogowego.

 **virax**

1 Usuwanie kamienia kotłowego z korpusu grzejnego kotłów zwiększa ich trwałość.

- Pompa do usuwania kamienia kotłowego
- Pompa do udrażniania

2 Usuwanie osadów z grzejników zapewnia poprawienie ich sprawności.


- Pompa do usuwania kamienia kotłowego
- Pompa do udrażniania

Sprawność ogrzewania podłogowego spada?
Zimny grzejnik?
Kocioł, który spala za dużo paliwa?

Zoptymalizuj Twoją instalację grzewczą z firmą Virax!

Wyposażenie seryjne:

- Przezroczysty zbiornik plastikowy odporny na uderzenia: zapobiega przelaniu.
- Ręczny przełącznik zmiany kierunku przepływu do usuwania osadów w dwóch kierunkach.
- Silnik z zabezpieczeniem IP54 zapewniający maksymalną trwałość.
- Wytrzymały i praktyczny uchwyt do transportu.
- Duży otwór zapewniający łatwe napełnianie.
- 2 przezroczyste przewody o długości 2 m i 1 zestaw 8 złączek w zestawie umożliwiającą montaż w dowolnej konfiguracji.



Zasada działania przełącznika zmiany kierunku przepływu: pozwala na usuwanie osadów w 2 kierunkach co zwiększa szybkość i skuteczność działania.



 **virax**



Usuwać kamień kotłowy, aby utrzymać sprawność i zwiększyć trwałość kotłów

POMPA DO USUWANIA KAMIENIA KOTŁOWEGO

Nr kat. 295000

- Do usuwania kamienia kotłowego z kotłów z korpusem grzewczym z miedzi lub stali.
- Ręczny przełącznik zmiany kierunku przepływu
- mechaniczny.
- Stosować tylko ze środkiem do usuwania kamienia kotłowego i środkiem zobojętniającym Virax.



3 Usuwanie osadów w ogrzewaniu podłogowym pozwala na likwidację zimnych stref.

- Pompa do usuwania kamienia kotłowego
- Pompa do udrażniania

4 Stosuj dodatki Virax, aby zmniejszyć zapotrzebowanie instalacji na energię.

- Pompa do usuwania kamienia kotłowego
- Pompa do udrażniania

NEW PRODUCT
virax



Udroźnij i usuń kamień kotłowy, aby zwiększyć skuteczność instalacji grzewczej

POMPA DO USUWANIA KAMIENIA KOTŁOWEGO I UDRAŻNIANIA

Nr kat. 295020

- Do rozpuszczania i **usuwania osadów** (źródła zimnych stref) występujących w grzejnikach lub ogrzewaniu podłogowym.
- Do **zwalczania alg** w ogrzewaniu podłogowym, które tworzą zatory.
- Do **usuwania kamienia kotłowego z kotłów** z korpusem grzewczym z miedzi lub stali.
- Ręczny przełącznik zmiany kierunku przepływu **- elektryczny.**
- Stosować z całą gamą dodatków Virax.



Gama dodatków Virax

Dodatki: niezbędne do optymalizacji działania pompy do usuwania kamienia kotłowego i udrażniania, rodzaj stosowanego dodatku zależy od wykonywanego czyszczenia.

Zadanie: przywrócenie prawidłowej cyrkulacji w instalacji w celu poprawienia jej sprawności.

ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENIA KOTŁOWEGO

Nr kat. 295010

- Usuwa kamień kotłowy w korpusie grzewczym (zawiera składniki zapobiegające spienianiu oraz barwnik wskazujący skuteczność działania).
- Tylko miedź i stal.

ŚRODEK ZOBOJĘTNIAJĄCY

Nr kat. 295015

- Zobojętnia kwas pozostały po usuwaniu kamienia kotłowego w celu zapewnienia ochrony kotła.

ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA

Nr kat. 295025

- Produkt do czyszczenia do usuwania osadów w systemach grzewczych. Wszystkie metale.

ŚRODEK ODKAŻAJĄCY

Nr kat. 295026

- Produkt grzybobójczy i biobójczy niezbędny do zwalczania alg i bakterii w ogrzewaniu podłogowym. Wszystkie metale.

ŚRODEK OCHRONNY

Nr kat. 295027

- Produkt do ochrony antykorozyjnej i przed osadzeniem się kamienia kotłowego w systemach grzewczych, do stosowania po udrożnieniu. Wszystkie metale.



Uszkodzony kocioł?



Przebity grzejnik?



Nieskuteczne ogrzewanie podłogowe?



Zimny grzejnik?


Pompa do usuwania kamienia kotłowego, jak to działa? *

1. Pompę podłącza się do korpusu grzewczego kotła.
2. Wystarczy włączyć cyrkulację w obiegu zamkniętym wody ze środkiem do usuwania kamienia kotłowego Virax, aby usunąć osadzający się kamień kotłowy.
3. Na końcu należy obowiązkowo przepłukać korpus grzewczy mieszaniną wody i środka zobojętniającego Virax.

Pompa do udrażniania, jak to działa? *

1. Pompę do udrażniania można podłączyć do korpusu grzejnego kotła / grzejnika / ogrzewania podłogowego / pompy cyrkulacyjnej...
2. Po przepłukaniu czystą wodą, należy włączyć cyrkulację w obiegu zamkniętym mieszaniny wody z dodatkiem/dodatki Virax w instalacji, następnie należy obowiązkowo usunąć mieszaninę.
3. Na końcu wystarczy zabezpieczyć instalację przez dodanie do wody środka ochronnego firmy VIRAX.

* Informacja: zastosowanie produktu i dodatków zależy od rodzaju instalacji i wymaga dokładnego zapoznania się z instrukcją dołączoną do produktu.

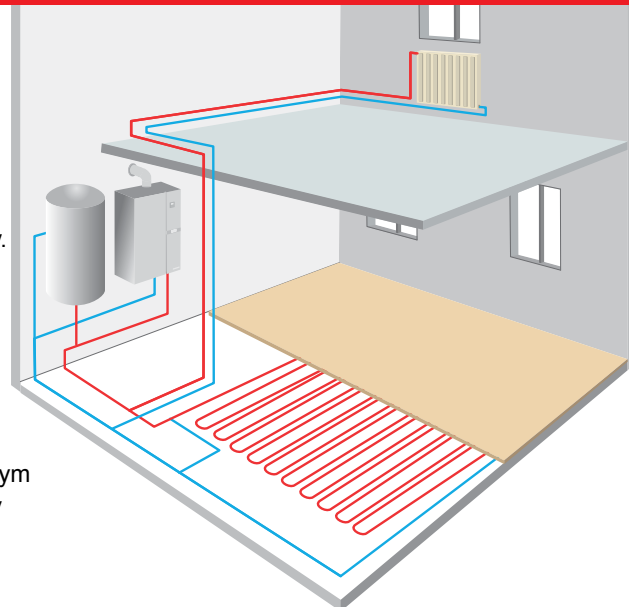

Dane techniczne

Opis	Wydatek	Moc	Pojemność zbiornika	T° maks. użytkowania	Wysokość podnoszenia	Nr kat.
Pompa do usuwania kamienia kotłowego	20 l/min	130 W	15 L	50°C	10 m	295000
Pompa do udrażniania	30 l/min	330 W	24 L	50°C	15 m	295020



Przedłużenie elastyczne (20 m)
Nr kat. 295022



Dodatki i akcesoria

Opis	Obsługa	Dla nr kat. 295000	Dla nr kat. 295020	Pojemność	Nr kat.
Środek do usuwania kamienia kotłowego	Kocioł	X	X	10 L	295010
Środek zobojętniający	Kocioł	X	X	1 kg	295015
Środek do udrażniania	Grzejniki / ogrzewanie podłogowe	-	X	1 L	295025
Środek odkażający	Ogrzewanie podłogowe	-	X	1 L	295026
Środek ochronny	Grzejniki / ogrzewanie podłogowe	-	X	1 L	295027
Przedłużenie elastyczne	Ułatwia podłączenie wlotu / wylotu wody	-	X	20 m	295022

www.virax.com

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epemay Cedex
www.virax.com

Dział Obsługi Klientów na terenie Francji - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78

Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

Międzynarodowy Dział Obsługi Klientów - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97

Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com



VIRAX Polska

office.poland@virax.com