

VRTÁNÍ NA JÁDRO

NEW
GENERATION
virax

**Výkon a rychlost
ve vašich službách!**



Jedinečná sada pro vrtání za
sucha i za mokra o prům.
25 až 350 mm.

virax

vrtání Virax

za mokra i za sucha!

> Vrtáky Virax

Jedinečná řada pro všechny materiály do průměru 350 mm.



Přírodní diamant

Vrtáky 2 v 1:



Jádrové vrtání za mokra
pro armovaný beton a další tvrdé materiály



Jádrové vrtání za sucha
pro cihly, tvárnice a další materiály s menší tvrdostí.

Naletované segmenty s diamanty po celé výšce (9 mm) pro optimální životnost.



NEW GENERATION
virax

Předem nabroušené segmenty:

Snazší rozjezd díky diamantům, které jsou přímo na povrchu.

Zvlněné segmenty:




ve srovnání s plochými segmenty mají o 15% styčné plochy méně, takže řez je rychlejší a vyžaduje méně námahy pro uživatele i zařízení.



Segmentace vrtáků:

Nemusíte kupovat nový vrták, jakmile se segmenty opotřebují, vrtáky Virax je možné znovu nasegmentovat: po rozboru vrtáku provede poprodejní servis Virax napájení nových segmentů a přelakování...

Mnohem úspornější řešení pro uživatele!

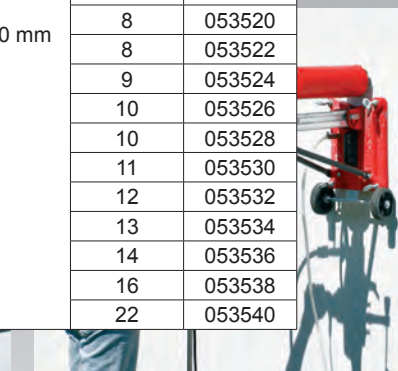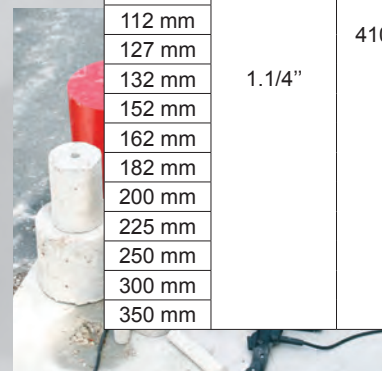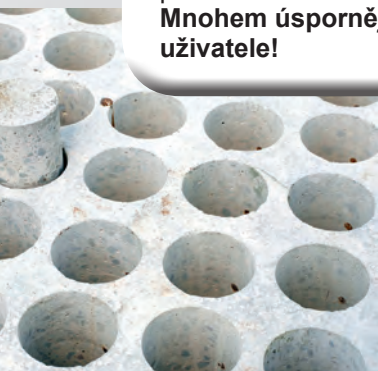

Ø vrtání	Připojení	Pracovní délka	Počet segmentů	Obj. číslo
25 mm	1/2"	410 mm	2	053502
30 mm			4	053504
40 mm			5	053506
51 mm			6	053508
61 mm	5		053510	
71 mm	6		053512	
82 mm	7		053514	
92 mm	7		053516	
102 mm	8		053518	
112 mm	8		053520	
127 mm	8		053522	
132 mm	1.1/4"		9	053524
152 mm			10	053526
162 mm			10	053528
182 mm			11	053530
200 mm			12	053532
225 mm			13	053534
250 mm			14	053536
300 mm			16	053538
350 mm			22	053540

Vrtačky na jádrové

Pro všechna použití:

> V150+

Vrtačka pro jádrové vrtání V150+, se zvednutým ramenem ve stojanu, lze ji použít pro všechny činnosti.

Vrtání za mokra pro armovaný beton, tvrdé materiály:

- se zvednutým ramenem (Ø max 82 mm)
- v stojanu (Ø max 152 mm)

Vrtání za sucha do cihel, tvárnic, měkkých materiálů:

- SE zvednutým ramenem (Ø max 200 mm*)
- Na kostře (Ø max 152 mm)

**pro vyšší bezpečnost vyžaduje použití středního vrtáku
Ref. 050158*

Snadné použití:

- Dodává se s bočním madlem doprava/doleva.
- 2 libely, 1 na motoru a 1 na madle.

Snadné nasazení:

- Aretační tlačítko pro snadné nasazení motoru.
- Integrované libely.

Vysoká stabilita:

Odstupňovaný sloupec hliníkové výztuže tyče minimalizující vibrace.

Výkon a bezpečnost:

3-rychlostní motor 1900 W s trojitou ochranou (tepelná / mechanická / elektronická).



Kontrola vrtání:

spoušť s postupným rozjezdem, výstražná kontrolka pro případ přetížení, tlačítko blokování pro práci na stojanu.



Vše v 1: Adaptéry na vysavač a na vodní čerpadlo dodávány standardně.



Úspora času: Systém upevnění v rychlosti a bez nářadí.



Praktické: Lze naklánět až do 45°, odstupňování na stojanu.

Ovládání postupu:

- Madlo doprava/doleva odnímatelné bez nářadí.
- Nastavitelná brzda sestupu.

Multifunkční podstavec:

- Upevnění pomocí utahovacího klíčku nebo vakuového čerpadla.
- 4 nastavovací matice.
- Ukazatel vystředění.

> KOSTRA V150+ :
až do Ø 152 mm.



vrtání Virax

se zvednutým ramenem nebo na k

> V250 a V350

Vrtačky V250 a V350 jsou vytvořeny pro intenzivní použití pro nejnáročnější uživatele.

Vrtání za mokra ve stojanu do armovaného betonu, tvrdých materiálů, cihel, tvárnic, měkkých materiálů.

V250 :
2-rychlostní motor, 2500 W
Až do Ø 250 mm.



V350 :
3-rychlostní motor, 3000 W
Až do Ø 350 mm.

Snadné nasazení a používání:

- Aretační tlačítko.
- Libely.- Nastavitelná brzda.
- Odstupňovaný sloupec.
- Lze nastavit až na 45°.
- Odnímatelná páčka.

Univerzální hák:

- 1 jedinečná kostra pro oba motory V250 a V350.

Multifunkční podstavec:

- Upevnění pomocí utahovacíhokolíku nebo vakuovým čerpadlem.
- 4 nastavovací matice.
- Ukazatel vystředění.

Snadná přeprava:

- Kolečka a držadla na spodní straně.



> **KOSTRA V250/V350 :**
až do Ø 350 mm.

ostře!



Kontrola vrtání:
výstražná kontrolka pro případ přetížení.



Výkon a bezpečnost: Motor se čtyřnásobnou pojistkou: tepelná, mechanická, elektronická a systém stálého promazávání ozubených kol.



Svislé vrtání...



... stejně jako vodorovné.



Jednoduchá a ucelená řada do Ø 350 mm

	Sada V150+	Sada V250	Sada V350
Referenční sada (pohon + kostra)	050110	050120	050130
Reference pouze pro motor	050116	050126	050136
Reference pouze pro kostru	050111	050121	
Výkon motoru	1900 W	2500 W	3000 W
Rychlosti	3	2	3
Ø vrtání za mokra do tvrdých materiálů (armovaný beton, tvárnice...) :			
- se zvednutým ramenem	25-82 mm	-	-
- na koště	25-152 mm	50-250 mm	50-350 mm
Ø vrtání za sucha do měkkých materiálů (cihla, tvárnice...) :			
- se zvednutým ramenem	25-200 mm*	-	-
- na koště	25-152 mm	50-250 mm	50-350 mm
Připojení	1.1/4" + adaptér 1/2"	1.1/4"	
Připojení vysavače	Standardní balení	Neplatí	
Připojení vodního čerpadla	Standardní balení		
Postupný rozjezd	Ano	Ne	
Upevnění na kostru	Rychle	Univerzální	
Kontrolka varování na přetížení	Ano		
Dodatečné držadlo	Ano	Ne	Ano
Přenos motoru	Dodává se v plastovém kufříku	Volitelný kovový kufřík (katalogové číslo 050174)	
Přenos kostry	Volitelná kolečka (katalogové číslo 050119)	Kolečka a madlo	
Motor se dodává s	2 ploché klíče + Dodatečné madlo	2 ploché klíče	2 ploché klíče + Dodatečné madlo
Kostra se dodává s	Sada upevnění připravená k použití: utahovací kolík + hmoždinky pro plné i duté materiály		

* Pro vyšší bezpečnost vyžaduje použití středícího vrtáku Kat. č. 050158

 **virax**



Nezbytná příslušenství pro jádrové vrtání

- Jádrové vrtání za mokra s odsáváním, odběrem vody a vodním čerpadlem (manuální nebo elektrické).
- Jádrové vrtání za sucha s odsáváním.
- Jádrové vrtání se zvednutým ramenem se středícím vrtákem*.
- Jádrové vrtání s vakuovým čerpadlem.
- Adaptéry a prodloužení pro vrtáky.
- Kola pro přesun kostry.

Označení	Pro V150+	Pro V250	Pro V350
Odběr vody + 2 těsnění	Ref. 050112	Ref. 050122	Ref. 050132
Těsnění pro odběr vody	Ref. 050113	Ref. 050123	Ref. 050133
Utěsnění pro kostru	Ref. 050114	Ref. 050124	Ref. 050124
Těsnění podstavce pro vakuum	Ref. 050115	Ref. 050125	Ref. 050125
Kolečka pro kostru	Ref. 050119	Dodáváno standardně	Dodáváno standardně
10 protiblokovacích podložek	Ref. 050139		
Utahovací kolík	Ref. 050141		
Adaptér F/F 1.1/4" - 1/2"	Ref. 050145		
Prodloužení 1/2" x 200	Ref. 050146		
Prodloužení 1,1/4" x 300	Ref. 050147		
Středící vrták*	Ref. 050158		
Přepravní plechový kufřík	Plastový kufřík dodávaný standardně	Ref. 050174	

*Funguje pouze s vrtáky s připojením 1.1/4"



Odběr vody.



Utěsnění a těsnění kostry.



10 protiblokovacích podložek.



Středící vrták.



Odsávání vody a prachu
Ref. 050057



Manuální vodní čerpadlo
Ref. 050049



Elektrické vodní čerpadlo
Ref. 050055



Vakuové čerpadlo
Ref. 050043



39, quai de Marne - BP 197 - 51206 Epervain Cedex - Francie
www.virax.com

Zákaznický servis Francie - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
Mezinárodní zákaznický servis - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com
Distributor pro Českou republiku: RK M servis s.r.o. - Erbenova ul. - Ostrava-Vítkovice - CZ-703 00
Tel: +42-595 626 834 - Fax: +42-595 626 835 - E.mail: rkm.servis@volny.cz