


2502 : Manuele buigmachine voor op werkbank voor hardkoperen pijp

Omschrijving

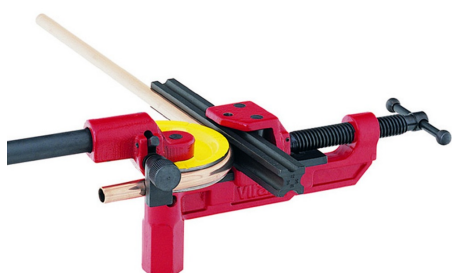

Dikte : 0,8 tot 1,5 mm. Buighoek : 0 tot 180°.

Universele rode buigvormen:

Ø 8 tot 22 mm.

Universele grijze buigvormen:

Ø 5/16 tot 7/8 ".

Dikte : 1 tot 1,5 mm. Buighoek : 0 tot 180°.

Gele standaard buigvormen:

Ø 10 tot 22 mm. Kleine buigstraal .

Met glijblok.

Voor een perfecte afwerking: glijblok glijdt met de pijp mee. Absoluut noodzakelijk voor het buigen van beklede pijpen.

Met cilinder.

Voor snel of verticaal buigwerk.

Geleverd met een gemonteerd huis en een hefboom voor snelverstelling.

Bevestiging : op een speciale grondplaat (250203), in een parallelbankschroef, in een pijpenklem.



Referenties

Ref:	Soort	Samenstelling	Ø	kg
250271	Met glijblok	Universele buigvormen	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,600
250272	Met glijblok	Universele buigvormen	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,400
250275	Met glijblok	Standaard buigvormen	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	12,500
250280	Met glijblok	Universele buigvormen	5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 "	15,030
250282	Met cilinder	Universele buigvormen	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	16,550
250285	Met cilinder	Standaard buigvormen	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	15,000

