

2529 - 2532 : Inzetstukken voor i10 / i26+ / M20+ / M21+ / ML21+ / M2X / L2X / P25+

Omschrijving



Licht. Compact. Zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding. Zeer hard staal (33 HRC). Zeer grote persnauwkeurigheid.


Inzetstukken in verschoven versie voor bepaalde profielen, zodat men zo dicht mogelijk langs een obstakel kan persen (bijvoorbeeld langs een muur).

Waarborg 5 jaar (behalve profiel).

* Viper® i10 met profiel TH26: Alleen voor Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.

Vind compatibiliteit met VIRAX fittingsystemen en inserts/clips met behulp van de Vir-app-applicatie of aan het einde van de catalogus.

** Voor krimpsystemen >B< MaxiPro Conex Bänninger

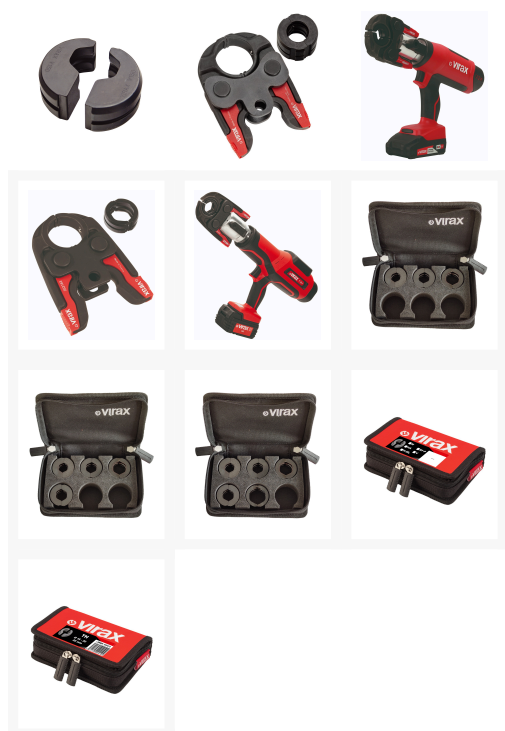

Referenties

Ref:	Profiel	Ø	Soort	i10	i26+	M20+	M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	kg
252952	M	15	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,205
252953	M	18	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,185
252954	M	22	Standaard	-	-	ok	ok	0,185
990156	M	15-18-22	-	-	-	ok	ok	0,850
252955	M	28	Standaard	-	-	-	ok	0,140
252981	G	16	Standaard	-	ok	-	ok	0,270
252982	G	20	Standaard	-	ok	-	ok	0,240
252983	G	26	Standaard	-	ok	-	ok	0,190
252984	G	32	Standaard	-	-	-	ok	0,160
252986	HA	16	Asymmetrisch	ok	ok	ok	ok	0,410
252987	HA	20	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,360
252988	HA	26	Standaard	-	-	ok	ok	0,290
252989	HA	32	Standaard	-	-	ok	ok	0,180
252943	H-ML	16	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,180
252948	H-ML	26	Standaard	-	ok	ok	ok	0,130
252951	M	12	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,220
990066	H-ML	16-20-26	Standard	-	ok	ok	ok	0,770
253282	R **	1/4"	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,215
253283	R **	3/8"	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,190
253284	R **	1/2"	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,180
253285	R **	5/8"	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,165
990182	R **	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,890
253286	R **	3/4"	Standaard	-	-	ok	ok	0,160
253287	R **	7/8"	Standaard	-	-	ok	ok	0,135
253251	RF-P	12	Standaard	ok	-	ok	ok	0,220
253252	RF-P	16	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,190
253257	RF-P	18	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,190
253253	RF-P	20	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,170
990020	RF-P	12-16-20	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,850
253254	RF-P	25	Standaard	-	ok	ok	ok	0,150
990058	RF-P	16-20-25	Standard	-	ok	ok	ok	0,780
253255	RF-P	32	Standaard	-	ok	ok	ok	0,130
252902	TH	14	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,290

Ref:	Profiel	Ø	Soort	i10	i26+	M20+	M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	kg
253266	TH	14	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,290
252903	TH	15	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,285
252904	TH	16	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,280
253268	TH	16	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,280
252905	TH	17	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,270
252906	TH	18	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,260
252907	TH	20	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,240
253271	TH	20	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,240
252908	TH	25	Standaard	-	ok	ok	ok	0,200
252909	TH	26	Standaard	ok*	ok	ok	ok	0,190
990019	TH	16-20-26	Standaard	ok*	ok	ok	ok	0,850
252911	TH	32	Standaard	-	-	ok	ok	0,110
253281	U	14	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,200
252915	U	16	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,180
253272	U	16	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,170
252916	U	18	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,170
252917	U	20	Standaard	ok	ok	ok	ok	0,160
253273	U	20	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,160
252918	U	25	Standaard	-	ok	ok	ok	0,130
990063	U	16-20-25	Standaard	-	ok	ok	ok	0,770
252919	U	32	Standaard	-	-	ok	ok	0,080
252961	V	12	Standaard	-	ok	ok	ok	0,180
253274	V	12	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,170
252966	V	14	Standaard	-	ok	ok	ok	0,170
253275	V	14	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,170
252962	V	15	Standaard	-	-	ok	ok	0,165
253276	V	15	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,170
252967	V	16	Standaard	-	ok	ok	ok	0,160
253277	V	16	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,170
990199	V	12-14-16	Standaard	-	ok	ok	ok	0,770
252963	V	18	Standaard	-	-	ok	ok	0,160
253278	V	18	Asymmetrisch	-	-	ok	ok	0,170
252964	V	22	Standaard	-	-	ok	ok	0,130

Ref:	Profiel	Ø	Soort	i10	i26+	M20+	M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	kg
990059	V	12-15-18-22	Standard	-	-	ok	ok	0,940
990034	V	12-14-16-18-22	Standaard	-	-	ok	ok	1,100
252965	V	28	Standaard	-	-	ok	ok	0,090

