

2620 : Testpomp handmatig

De productvoordelen :

Patent EA85 anti-verkalking: Om verstopping bij te hard water te vermijden.

Handig : Pomp, test en ontlucht met één enkele knop.

Compact : weinig plaatsrovend.

Ergonomisch : Werk comfortabel met de hefboom Soft touch®.



Omschrijving

4 modellen van pompen om uw dichtheidstesten uit te voeren: voor dichtheidstest van waterinstallaties (sanitair, individuele centrale verwarming...).

Gepatenteerd systeem Virax EA85 anti-verkalking: voorkomt verstopping door hard water, of andere afzettingen op de kogel van de zuiger (enkel modellen 50 bar).

PVC reservoir schokbestendig en licht.

Precies resultaat met een manometer van klasse 1,6. Eenvoudig af te lezen met schaal 1 bar.

Hydraulische hogedrukslang (1,5 m) : praktisch in het gebruik.

Aanzuigfilter in nylon die geen deeltjes groter dan 0,1 mm doorlaat: beschermt het pompmechanisme en installatie van de klant tegen vreemde bestanddelen.

Ergonomische hendel Soft Touch® om comfortabel te werken.


Eenvoudig verplaatsbaar: dankzij het blokkeermechanisme voor de hefboom.

Toegelaten vloeistoffen : Water, glycol (moet na gebruik niet gereinigd worden), olie (moet na gebruik niet gereinigd worden).

Aangesloten testpomp 5L 50Bar:

Testpompapplicatie beschikbaar op Android/iOS voor:

- Volg de evolutie van de druk in realtime
- Registreer de evolutie van de druk gedurende 24 uur.
- Een interventierapport schrijven en overdragen

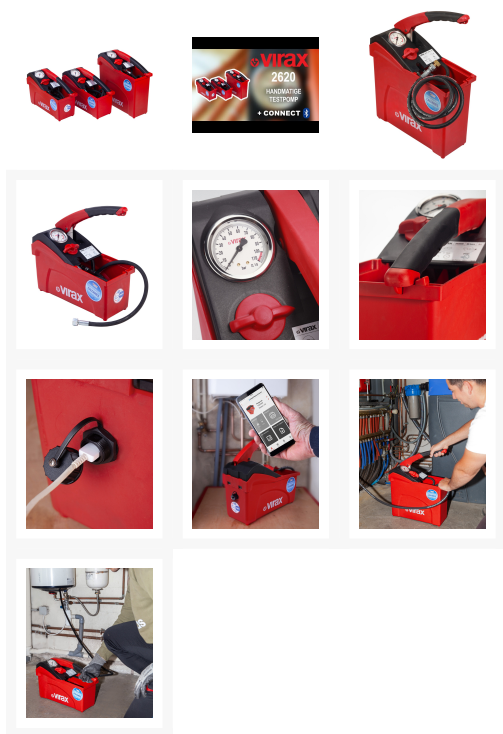

Referenties

Ref:	Omschrijving	Druk bar	Aansluiting "	Capaciteit reservoir L	kg
262036	Verbinden testpomp dichtheid	50	1/2 - 3/8	5	3,750
262035	Testpomp dichtheid	50	1/2 - 3/8	5	3,650
262015	Testpomp voor grote volumes	50	1/2 - 3/8	10	4,100
262005	Hogedruk-testpomp	100	1/2 - 3/8	10	4,290

