

2518 : Draagbare elektrische buigmachine 18 V Eurostem® III

De productvoordelen :

Nauwkeurige instelling van de contravorm: de buis wordt optimaal vastgeklemd en op zijn plaats gehouden voor een buiging van topkwaliteit.

Compatibele en uitstekend presterende CAS-accu: Lithium-Ion technologie 18V compatibel met meer dan 400 machines van de partners van CAS (Cordless Alliance System).

Ideaal voor **bochtstuk in bochtstuk vlak bij elkaar**.

Omschrijving

Buigmachine voor kleine en middelgrote series in de werkplaats of op de werf, tot Ø35mm (koper) en Ø40mm (meerlagig).

Tijd- en energiebesparing doordat de vorm na het buigen onmiddellijk met de hand is terug te stellen, u heeft geen motor of accu nodig.

Grote autonomie, tot 130 keer buigen met zijn 2 accu's 18V - 2 Ah (koperen buis Ø28mm / 90°).

Eenvoudige **terugstelling** op de **beginhoek** door de indexering iedere 90° van de aandrijfas.

Eenvoudige plaatsing / verwijdering van de buis dankzij de **scharnierende haak**.

Vrije ruimte rond de vorm om **meerdere keren te kunnen buigen in alle richtingen**, zelfs voor de kleine diameters.

Geschikt om vlak of verticaal te werken voor het buigen van lange buizen, met de dubbele inkeping voor een driepoot.

Moeiteloze inschakeling van de versnellingsbak met de koppeling met automatische reset.


Nauwkeurige stop van het buigen dankzij de snelheidsregelaar.

De buis wordt bevrijd **zonder** het risico **deze te beschadigen** door het eenvoudig terugtrekken van de contravorm.

Snelle vervanging en **zonder gereedschap** van de vormen en contravormen.

Body van licht en robuust aluminium, tandwielen met slijtvaste coating, handgreep van PP gevuld met glasvezel.

* 251849 : met Ø28mm voor RVS pijp Ø 28 x 1,2 mm - Buigstraal 112mm.

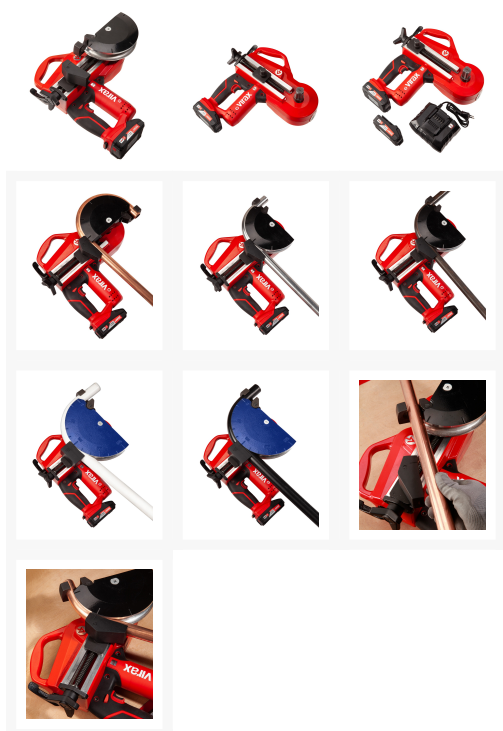

Meer informatie

Capaciteit	Buighoek tot 180°.
	Geharde en uitgegloeide koperen buis EN 1057 dikte 1 tot 1,5 mm, slotenmakersbuis: Ø 10 - 35 mm
	Koperen buis EN 12735-1 voor koeling en airconditioning: Ø 3/8 - 1.1/8".
	Stalen buis EN 10255 Lichte en Middelzware serie: Ø 3/8 - 3/4"
	Roestvrij stalen buis dikte max. 1,2 mm: Ø 10 - 28 mm
	Elektro-verzinkt staal buis EN 10305-3 dikte max. 1,5 mm: Ø 10 - 28 mm
Advies	Meerlagige buis: Ø 14 - Ø 40 mm
	Gebruik voor werk op manshoogte de driepoot (ref. 251809). De machine kan horizontaal of verticaal geplaatst worden, afhankelijk van de afmetingen en de richting van de te buigen buis. Voor het optimaal herhaald buigen van buizen met een grote diameter is het aan te bevelen een accu van 4,0 Ah (ref. 253541) te gebruiken. Voor minder inspanning en om het buigen van metalen buizen te vergemakkelijken, gebruikt u de olie voor buigmachines in sprayvorm (ref. 251804).
Geleverd met	- 2 Lithium-Ion accu's 18 V - 2,0 Ah, 1 sneloplader. - In de Virabox, 1 of 2 koffers aan de hand van de samenstelling. * 251849 : Ø28mm voor RVS pijp Ø 28 x 1,2 mm - Buigstraal 112mm.

Referenties

Ref:	Buigvorm Ø	Koffer	kg
251873	-	1 Virabox	15,210
251874	12-14-16-18-22mm	1 Virabox	17,700
251875	14-16-18-22-28mm	1 Virabox	18,970
251876	16-18-22-28-35mm	2 Virabox	23,840
251877	16-20-26-32-40mm	2 Virabox	27,520
251878	16-20-26-32mm	2 Virabox	21,460
251880	12-15-18-22mm	1 Virabox	17,285
251881	15-18-22-28mm	1 Virabox	18,607
251849	15-18-22-28mm (RVS) *	2 Virabox	20,920

Ref:	Buigvorm Ø	Koffer	kg
251855	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	1 Virabox	17,650

