

2402 : Giętarka hydrauliczna ręczna



Zalety produktów :

Zakres pracy:

Gięcie rur: Ø 3/8" - 4" (nfa 49115-en10255).

Rury konstrukcyjne: Ø 12 - 45 mm.

Rury wielowarstwowe: Ø 40 - 63 mm.

Kąt gięcia: 0° - 90°.

Opis

Giętarka hydrauliczna ręczna na budowę lub do prefabrykacji.

Giętarka hydrauliczna ręczna na budowę lub do prefabrykacji.

Obwód jednokierunkowy z wycofaniem tłoka za pomocą sprężyny.

Dostarczane w skrzyni drewnianej wraz ze wzornikami i oprzyrządowaniem.

Informacje umożliwiające identyfikację różnych typów kołnierzy są podane na dalszych stronach.

PORADA:


- W celu zapewnienia właściwego użytkowania używać oleju hydraulicznego Virax.

- Dbać o to by nie dostawały się do zbiornika ciała obce. Może to zakłócić właściwe działanie a nawet powodować całkowitą niesprawność giętarki.

- Giętarka pracuje w pozycji poziomej.

Ref. 240233 / 240242 / 240243 / 240249 : Dostarczana w skrzyni drewnianej.

Ref. 240252 : Dostarczana w dwóch skrzyniach.

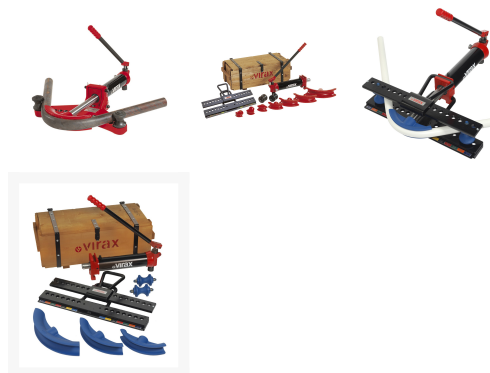

Nry katalogowe

Nr kat.:	Do rur	Wzorniki	Siłownik	Typ	kg
240233	Stal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	Ręczny - n° 1	Płyty przesuwne	44,500

Nr kat.:	Do rur	Wzorniki	Siłownik	Typ	kg
240242	Stal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Ręczny - n° 2	Jarzmo otwarte	77,000
240243	Stal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Ręczny - n° 2	Płyty przesuwne	71,00
240249	Wielowarstwoce	40 - 50 - 63 mm	Ręczny - n° 2	Płyty przesuwne	54,000
240252	Stal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Ręczny - n° 3	Płyty ruchome	170,000

