

2408 : Giętarka hydrauliczna elektryczna



Zalety produktów :

Zakres gięcia:

Rury: Ø 3/8" - 4" (nfa 49115 - en 10255).

Rury konstrukcyjne: Ø 12 - 45 mm.

Kąt gięcia: 0° - 90°.

Opis

Giętarka hydrauliczna elektryczna na budowę lub do prefabrykacji.

Giętarka hydrauliczna elektryczna na budowę lub do prefabrykacji.

Obwód jednokierunkowy z wycofaniem tłoka za pomocą sprężyny.

Dostarczane w skrzyni drewnianej wraz ze wzornikami i oprzyrządowaniem.

Mniejszy wysiłek przy pracach w dużych seriach.


Wyłącznik krańcowy (opcja - nr ref. 240811) w celu zachowania powtarzalności identycznego kąta gięcia.

Informacje umożliwiające identyfikację różnych typów kołnierzy są podane na dalszych stronach.

Porada:

- W celu zapewnienia właściwego użytkowania używać oleju hydraulicznego Virax.
- Dbać o to by nie dostawały się do zbiornika ciała obce.
- Może to zakłócić właściwe działanie a nawet powodować całkowitą niesprawność giętarki. Giętarka pracuje w pozycji poziomej.

Ref. 240851, Ref. 240852 Dostarczana w dwóch skrzyniach.

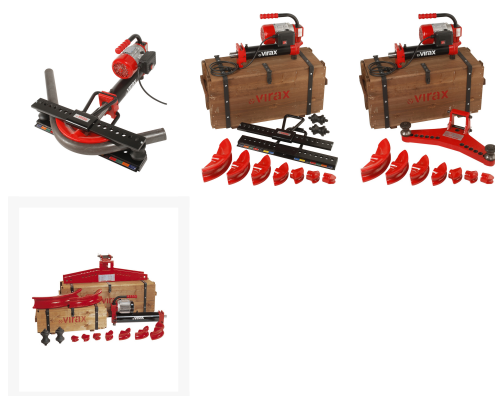

Nr kat.:	Do rur	Wzorniki	Siłownik	Typ	kg
240842	Stal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Jarżmo otwarte	93,000
240843	Stal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Jarżmo z przesuwными płytami	87,000
240851	Stal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 3.1/2 - 4"	230 V - n° 3	Płyty ruchome	303,000
240852	Stal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	230 V - n° 3	Płyty ruchome	188,000

