

2150 : Obcinak PC 42 - PC 50 do rur z tworzyw sztucznych



Zalety produktów :

Wysiłek związany z cięciem mniejszy o 20%:

Powłoka z teflonu PTFE (politetrafluoetylen) ułatwia przesuw ostrza. Wysiłek związany z cięciem jest mniejszy średnio o 20% w porównaniu do ostrza z klasyczną powłoką.

Szybkie cięcie:

Opatentowany mechanizm z podwójną zapadką umożliwia szybkie i łatwe cięcie. W trakcie cięcia nie występuje odbicie ostrza.

Narzędzie 4 w 1:

Obcinak do rur, ukosowarka, obcinak do kabli, obcinak do korytek kablowych.

Opis

Powłoka z teflonu PTFE (politetrafluoetylen) ma wyjątkowo niski współczynnik tarcia, który ułatwia przesuw ostrza. Wysiłek związany z cięciem jest mniejszy o 20%*.

(*Średnio 20% mniej dla różnych typów rur w porównaniu do ostrza z klasyczną powłoką).

Cięte tworzywa: PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, HDPE, CPVC, PPR, PB, rury wielowarstwowe.

Precyzja cięcia: Ostrze w kształcie litery V umożliwia łatwe wykonanie cięcia pod kątem prostym.

Praktyczny: szybka wymiana ostrza bez narzędzi.


Uchwyty Soft Touch®: przeciwpślizgowe, łatwy chwyt.

Kształt górnej ręczki umożliwia doskonałe prowadzenie ciętej rury.

Zintegrowany obcinak do kabli elektrycznych: Ø maks.: 12 mm, przekrój maks.: 4G2,5 mm².

Wbudowany obcinak do korytek na kable elektryczne: maks. 25 x 12,5 mm (PC 42), maks. 32 x 12,5 mm (PC 50).

Kąt ukosowania: 15°.

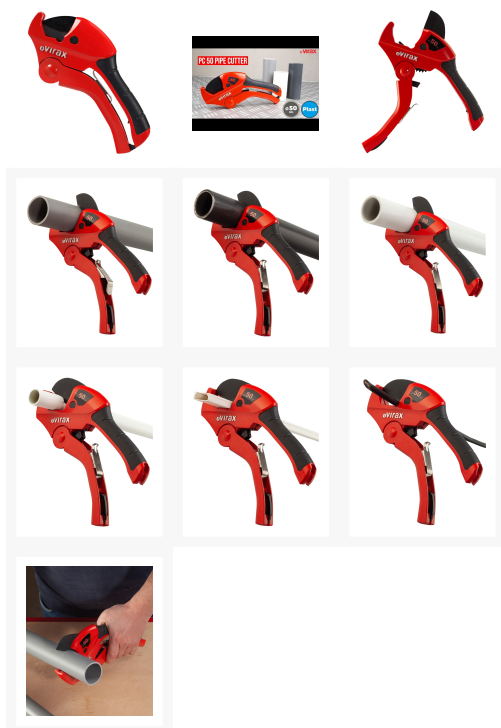

Nr kat.:	A mm	A " OD	H mm	L mm	kg
215042	42	1.5/8	112	238	0,525
215050	50	2	112	248	0,545

