

2518 : Giętarka elektryczna przenośna 18V Eurostem® III



Zalety produktów :

Precyzyjna regulacja przeciwformy: zoptymalizowane zaciskanie i przytrzymywanie rury podczas gięcia w celu realizacji zagięć o wysokiej jakości.

Wydajny akumulator kompatybilny z CAS: technologia litowo-jonowa 18 V kompatybilna z ponad 400 urządzeniami partnerów zrzeszenia CAS (Cordless Alliance System).

Idealna do wykonywania **zbliżonych do siebie kolan, czyli kolano za kolanem.**

Opis

Giętarka do małych i średnich serii w warsztacie lub na budowie, do Ø 35 mm (miedź) i Ø 40 mm (wielowarstwowe).

Oszczędność czasu i energii dzięki natychmiastowemu ręcznemu powrotowi formy po gięciu, bez obciążania silnika ani akumulatora.

Długi czas pracy bez ładowania, do 130 gięć z 2 akumulatorami 18 V, 2 Ah (rura miedziana Ø 28 mm/90°).

Łatwe **ponowne ustawianie** pod **kątem początkowym** dzięki indeksacji wałka napędowego co 90°.

Łatwe umieszczanie/wyjmowanie rury dzięki **zaczepowi przegubowemu**.

Wolna przestrzeń wokół formy umożliwiająca **wielokrotne gięcie we wszystkich płaszczyznach**, nawet dla małych średnic.

Przystosowana do pracy na płasko lub w pionie w celu gięcia rur o dużych długościach dzięki podwójnemu gniazdu na trójnóg.


Bezwyśilkowe włączanie przekładni za pomocą sprężyna z automatycznym naciąganiem.

Precyzyjne zatrzymywanie gięcia dzięki przemiennikowi prędkości. Uwalnianie zagiętej rury **bez** ryzyka jej **uszkodzenia**, poprzez proste cofnięcie przeciwformy.

Szybka wymiana form i przeciwform bez użycia narzędzi.

Lekka i solidna obudowa aluminiowa, koła zębate z powłoką zabezpieczającą przed zużyciem, uchwyt z PP zbrojonego włóknem szklanym.

* 251849 : z Ø28mm do rur nierdzewnych Ø 28 x 1,2 mm - Promień 112mm.

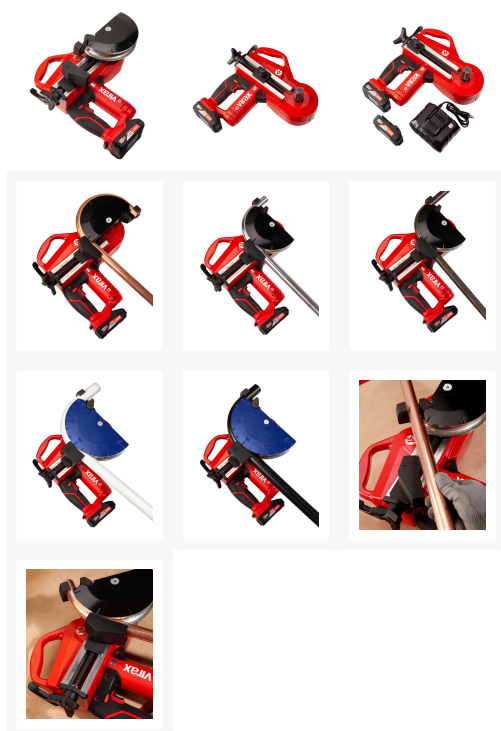

Więcej informacji

Zakres	Kąt gięcia do 180°.
	Utwardzona i wyżarzona rura miedziana EN 1057 o grubości od 1 do 1,5 mm, rura konstrukcyjna: Ø 10 – 35 mm
	Rura miedziana EN 12735-1 do chłodnictwa i klimatyzacji: Ø 3/8 - 1,1/8".
	Rura stalowa EN 10255 z serii lekkiej i średniej: Ø 3/8 – 3/4"
	Rura ze stali nierdzewnej o grubości maksymalnej 1,2 mm: Ø 10 – 28 mm
	Rura ze stali ocynk elektrolityczny EN 10305-3 o grubości maksymalnej 1,5 mm: Ø 10 – 28 mm
Porady	Rura wielowarstwowa: Ø 14 – Ø 40 mm
	Do pracy na wysokości tułowia używać sprzedawanego osobno trójnogu (nr kat. 251809). Urządzenie można umieścić w położeniu poziomym lub pionowym, w zależności od wielkości i kierunku ustawienia rury przeznaczonej do gięcia. W celu optymalnego gięcia większej liczby rur o dużej średnicy zaleca się akumulator o pojemności 4,0 Ah (nr kat. 253541). Aby zmniejszyć obciążenia i ułatwić gięcie rur stalowych, należy stosować olej do gięcia w aerozolu (nr kat. 251804).
Dostarczane z	- 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V, 2,0 Ah, 1 ładowarka szybka. - W skrzynce Virabox, 1 lub 2 skrzynki w zależności od składu zestawu.
	* 251849 : Ø28mm do rur nierdzewnych Ø 28 x 1,2 mm - Promień 112mm.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Wzornik Ø	Skrzynka	kg
251873	-	1 Virabox	15,210
251874	12-14-16-18-22mm	1 Virabox	17,700
251875	14-16-18-22-28mm	1 Virabox	18,970
251876	16-18-22-28-35mm	2 Virabox	23,840
251877	16-20-26-32-40mm	2 Virabox	27,520
251878	16-20-26-32mm	2 Virabox	21,460
251880	12-15-18-22mm	1 Virabox	17,285
251881	15-18-22-28mm	1 Virabox	18,607
251849	15-18-22-28mm (Stal Nierdzewna) *	2 Virabox	20,920

Nr kat.:	Wzornik Ø	Skrzynka	kg
251855	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	1 Virabox	17,650

