

2941 : Akcesoria do kamera cyfrowa kolorowa Mini Visioval®



Opis

Do użytku z kamerą Mini Visioval® nr kat. 294110.

Kabel 16 m (nr kat. 294121):

Głowica Ø 25 mm do sprawdzania kanalizacji Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" na odległość do 16 m (przejście przez kolana 90° od Ø 50 mm).

4 wbudowane diody LED (moc 125 lux).

Głowica wyposażona w nadajnik 512 Hz, umożliwiającą wykrywanie jej przez lokalizator Virax nr kat. 294130.

Pozostałe charakterystyki głowicy takie jak dla kamery Mini Visioval® nr kat. 294110.

Kabel w otwartym bębnie z przewodnicą, umożliwiającym łatwe układanie i czyszczenie. Podstawa z wykładziną gumową antypoślizgową i zabezpieczającą przed zarysowaniem.

Dostarczane z 2 baterie AA zasilające nadajnik 512 Hz.

Lokalizator (nr kat. 294130):

Umożliwia zlokalizowanie dokładnego położenia nadajnika 512 Hz głowicy kabla 16 m kamery Mini Visioval®.

Lokalizacja do głębokości 2,45 m.

Łatwe i intuicyjne poszukiwanie dzięki wyświetlaniu kierunku na ekranie 3,5" kamery Mini Visioval® i sygnalizacji dźwiękowej.


Dwa tryby poszukiwania:

- tryb geolokalizacji w celu odnalezienia sondy i ustawienia się nad nią,
 - tryb głębokości dla określenia odległości między sondą a lokalizatorem.
- Umożliwia również wykrywanie częstotliwości 640 Hz, aktywnej 33 kHz, biernej 50/60 Hz.

Budowa teleskopowa ułatwiająca układanie.

Działa wyłącznie z kamerą Mini Visioval® (nr kat. 294110) połączoną z kablem 16 m (nr kat. 294121).

Dostarczany w plastikowej walizce zabezpieczonej przed uderzeniami.

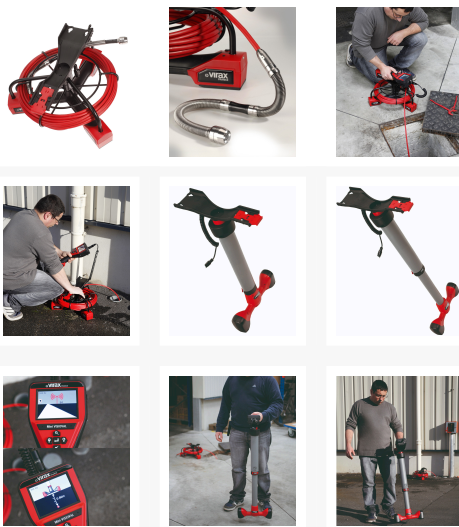

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Rodzaj głowicy	Do kanalizacji Ø wew. mm	Zintegrowana funkcja zapisu	Możliwość lokalizacji	Czas pracy	kg
294121	Kabel 16 m	Nieruchoma samopoziomująca	40 (50) - 100	Tak	Tak	3-5h	9,000

Nr kat.:	Oznaczenie	Rodzaj głowicy	Do kanalizacji Ø wew. mm	Zintegrowana funkcja zapisu	Możliwość lokalizacji	Czas pracy	kg
294130	Lokalizator	-	-	-	-	-	4,500

