


1622 : Pentes para máquina de roscar 2" - 4"

Descrição

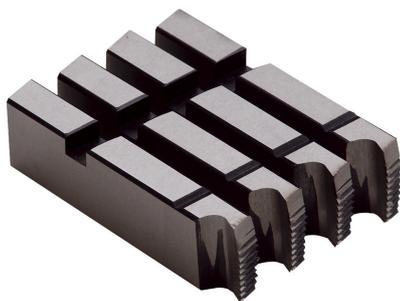

Padrão: Aço .
HSS: Aço galvanizado e inoxidável.

Destinada à realização das roscagens "gás" com estanquicidade na roscagem de acordo com NFE 03.004 em conformidade com a norma ISO/7.

Os tubos devem estar em conformidade com as normas EN 10255 S e EN 10255 W (antiga norma NFA 49115 e NFA 49145 série média e forte); apenas os tubos série leve não são aconselhados.

Referências

Ref :	Designação	Ø ext. tubo "	Ø ext. tubo mm	Para tarrxa	kg
162201	BSPT Direita	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Aço - 1621	0,500
162202	BSPT Direita	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Aço - 1621	0,600
162203	BSPT Direita	1 - 2	26/34 - 50/60	Aço - 1621	0,600
162204	BSPT Direita	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Aço - 1621	0,800
162205	NPT Direita	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Aço - 1621	0,500
162207	NPT Direita	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Aço - 1621	0,600
162208	NPT Direita	1 - 2	26/34 - 50/60	Aço - 1621	0,600
162209	NPT Dereita	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Aço - 1621	0,800
162301	BSPT Dereita HSS	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Inoxidável - 1621	0,500
162302	BSPT Dereita HSS	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Inoxidável - 1621	0,600
162303	BSPT Dereita HSS	1 - 2	26/34 - 50/60	Inoxidável - 1621	0,600
162304	BSPT Dereita HSS	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Inoxidável - 1621	0,800
162305	NPT Dereita HSS	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Inoxidável - 1621	0,500

Ref :	Designação	Ø ext. tubo "	Ø ext. tubo mm	Para tarrxa	kg
162307	NPT Dereita HSS	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Inoxidável - 1621	0,600
162308	NPT Dereita HSS	1 - 2	26/34 - 50/60	Inoxidável - 1621	0,600
162309	NPT Dereita HSS	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Inoxidável - 1621	0,800
162220	BSPP Direita	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Aço - 1621	0,600
162221	BSPP Direita	1 - 2	26/34 - 50/60	Aço - 1621	0,600

