

2529 - 2532 : Maxila para Modelos i10 / i26+ / M20+ / M21+ / ML21+ / M2X / L2X / P25+

Descrição



Leve. Pouco volume. Muito boa relação qualidade / preço. Aço de alta resistência (33 HRC). Grande precisão de prensagem.


Maxilas na versão separada para certos perfis, que permitem prensar o mais próximo possível de um obstáculo (ao longo de um muro, por exemplo).

Garantia 5 anos (excepto perfil).

* Viper® i10 com perfil TH26: unicamente para Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.

Encontre compatibilidade entre sistemas de adaptação VIRAX e inserções/clipes usando o aplicativo Vir-app ou no final do catálogo.

** Para sistemas >B< MaxiPro Conex Bänninger

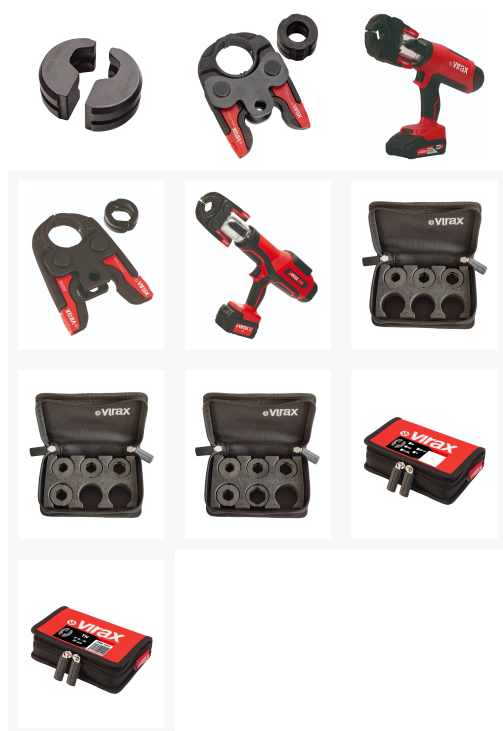

Referências

Ref :	Perfil	Ø	Tipo	i10	i26+	M20+	M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	kg
252952	M	15	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,205
252953	M	18	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,185
252954	M	22	Padrão	-	-	ok	ok	0,185
990156	M	15-18-22	-	-	-	ok	ok	0,850
252955	M	28	Padrão	-	-	-	ok	0,140
252981	G	16	Padrão	-	ok	-	ok	0,270
252982	G	20	Padrão	-	ok	-	ok	0,240
252983	G	26	Padrão	-	ok	-	ok	0,190
252984	G	32	Padrão	-	-	-	ok	0,160
252986	HA	16	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,410
252987	HA	20	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,360
252988	HA	26	Padrão	-	-	ok	ok	0,290
252989	HA	32	Padrão	-	-	ok	ok	0,180
252943	H-ML	16	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,180
252948	H-ML	26	Padrão	-	ok	ok	ok	0,130
252951	M	12	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,220
990066	H-ML	16-20-26	Standard	-	ok	ok	ok	0,770
253282	R **	1/4"	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,215
253283	R **	3/8"	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,190
253284	R **	1/2"	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,180
253285	R **	5/8"	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,165
990182	R **	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,890
253286	R **	3/4"	Padrão	-	-	ok	ok	0,160
253287	R **	7/8"	Padrão	-	-	ok	ok	0,135
253251	RF-P	12	Padrão	ok	-	ok	ok	0,220
253252	RF-P	16	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,190
253257	RF-P	18	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,190
253253	RF-P	20	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,170
990020	RF-P	12-16-20	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,850
253254	RF-P	25	Padrão	-	ok	ok	ok	0,150
990058	RF-P	16-20-25	Standard	-	ok	ok	ok	0,780
253255	RF-P	32	Padrão	-	ok	ok	ok	0,130

Ref :	Perfil	Ø	Tipo	i10	i26+	M20+	M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	kg
252902	TH	14	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,290
253266	TH	14	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,290
252903	TH	15	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,285
252904	TH	16	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,280
253268	TH	16	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,280
252905	TH	17	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,270
252906	TH	18	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,260
252907	TH	20	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,240
253271	TH	20	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,240
252908	TH	25	Padrão	-	ok	ok	ok	0,200
252909	TH	26	Padrão	ok*	ok	ok	ok	0,190
990019	TH	16-20-26	Padrão	ok*	ok	ok	ok	0,850
252911	TH	32	Padrão	-	-	ok	ok	0,110
253281	U	14	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,200
252915	U	16	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,180
253272	U	16	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,170
252916	U	18	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,170
252917	U	20	Padrão	ok	ok	ok	ok	0,160
253273	U	20	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,160
252918	U	25	Padrão	-	ok	ok	ok	0,130
990063	U	16-20-25	Padrão	-	ok	ok	ok	0,770
252919	U	32	Padrão	-	-	ok	ok	0,080
252961	V	12	Padrão	-	ok	ok	ok	0,180
253274	V	12	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,170
252966	V	14	Padrão	-	ok	ok	ok	0,170
253275	V	14	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,170
252962	V	15	Padrão	-	-	ok	ok	0,165
253276	V	15	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,170
252967	V	16	Padrão	-	ok	ok	ok	0,160
253277	V	16	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,170
990199	V	12-14-16	Padrão	-	ok	ok	ok	0,770
252963	V	18	Padrão	-	-	ok	ok	0,160

Ref :	Perfil	Ø	Tipo	i10	i26+	M20+	M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	kg
253278	V	18	Desfasadas	-	-	ok	ok	0,170
252964	V	22	Padrão	-	-	ok	ok	0,130
990059	V	12-15-18-22	Standard	-	-	ok	ok	0,940
990034	V	12-14-16-18-22	Padrão	-	-	ok	ok	1,100
252965	V	28	Padrão	-	-	ok	ok	0,090

