

2529 - 2532 : Вставки для моделей i10 / i26+ / M20+ / M21+ / ML21+ / M2X / L2X / P25+

Описание




Лёгкие. Компактные. Оптимальное соотношение цены и качества. Высокопрочная сталь (33 HRC). Идеальные пресс-соединения. Вкладыши со смещенным центром для некоторых профилей позволяют выполнять работу в непосредственной близости от препятствия (например, вдоль стены).

Гарантия 5 лет (кроме профиля).

* Viper® i10 с профилем TH26 : только для систем Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.

Совместимость с системами фитингов и вставками/клипсами VIRAX можно найти с помощью приложения Vir-app или в конце каталога.

** Для систем >B< MaxiPro Conex Bänninger

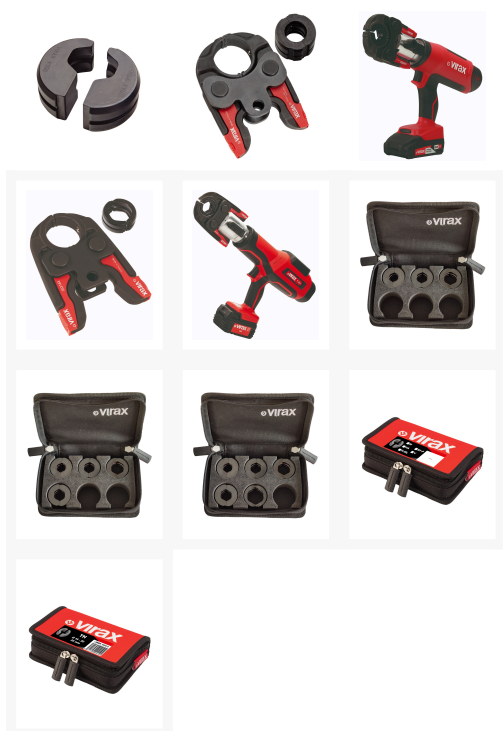

Артикулы

Арт:	Профиль	Ø	Тип	i10	i26+	M20+	M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	Вес кг
252952	M	15	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,205
252953	M	18	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,185
252954	M	22	Стандартный	-	-	есть	есть	0,185
990156	M	15-18-22	-	-	-	есть	есть	0,850
252955	M	28	Стандартный	-	-	-	есть	0,140
252981	G	16	Стандартный	-	есть	-	есть	0,270
252982	G	20	Стандартный	-	есть	-	есть	0,240
252983	G	26	Стандартный	-	есть	-	есть	0,190
252984	G	32	Стандартный	-	-	-	есть	0,160
252986	HA	16	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,410
252987	HA	20	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,360
252988	HA	26	Стандартный	-	-	есть	есть	0,290
252989	HA	32	Стандартный	-	-	есть	есть	0,180
252943	H-ML	16	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,180
252948	H-ML	26	Стандартный	-	есть	есть	есть	0,130
252951	M	12	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,220
990066	H-ML	16-20-26	Standard	-	есть	есть	есть	0,770
253282	R **	1/4"	Со смещённым центром	-	-	ok	ok	0,215
253283	R **	3/8"	Со смещённым центром	-	-	ok	ok	0,190
253284	R **	1/2"	Со смещённым центром	-	-	ok	ok	0,180
253285	R	5/8"	Со смещённым центром	-	-	ok	ok	0,165
990182	R **	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	Со смещённым центром	-	-	ok	ok	0,890
253286	R **	3/4"	Стандартный	-	-	ok	ok	0,160
253287	R **	7/8"	Стандартный	-	-	ok	ok	0,135
253251	RF-P	12	Стандартный	есть	-	есть	есть	0,220
253252	RF-P	16	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,190
253257	RF-P	18	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,190

Арт:	Профиль	Ø	Тип	i10	i26+	M20+	M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	Вес кг
253253	RF-P	20	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,170
990020	RF-P	12-16-20	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,850
253254	RF-P	25	Стандартный	-	есть	есть	есть	0,150
990058	RF-P	16-20-25	Standard	-	есть	есть	есть	0,780
253255	RF-P	32	Стандартный	-	есть	есть	есть	0,130
252902	TH	14	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,290
253266	TH	14	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,290
252903	TH	15	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,285
252904	TH	16	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,280
253268	TH	16	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,280
252905	TH	17	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,270
252906	TH	18	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,260
252907	TH	20	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,240
253271	TH	20	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,240
252908	TH	25	Стандартный	-	есть	есть	есть	0,200
252909	TH	26	Стандартный	есть*	есть	есть	есть	0,190
990019	TH	16-20-26	Стандартный	есть*	есть	есть	есть	0,850
252911	TH	32	Стандартный	-	-	есть	есть	0,110
253281	U	14	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,200
252915	U	16	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,180
253272	U	16	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,170
252916	U	18	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,170
252917	U	20	Стандартный	есть	есть	есть	есть	0,160
253273	U	20	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,160
252918	U	25	Стандартный	-	есть	есть	есть	0,130
990063	U	16-20-25	Стандартный	-	есть	есть	есть	0,770
252919	U	32	Стандартный	-	-	есть	есть	0,080
252961	V	12	Стандартный	-	есть	есть	есть	0,180

Арт:	Профиль	Ø	Тип	i10	i26+	M20+	M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	Вес кг
253274	V	12	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,170
252966	V	14	Стандартный	-	есть	есть	есть	0,170
253275	V	14	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,170
252962	V	15	Стандартный	-	-	есть	есть	0,165
253276	V	15	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,170
252967	V	16	Стандартный	-	есть	есть	есть	0,160
253277	V	16	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,170
990199	V	12-14-16	Стандартный	-	ok	ok	ok	0,770
252963	V	18	Стандартный	-	-	есть	есть	0,160
253278	V	18	Со смещённым центром	-	-	есть	есть	0,170
252964	V	22	Стандартный	-	-	есть	есть	0,130
990059	V	12-15-18-22	Standard	-	-	есть	есть	0,940
990034	V	12-14-16-18-22	Стандартный	-	-	есть	есть	1,100
252965	V	28	Стандартный	-	-	есть	есть	0,090

