


2950 : Высокопроизводительная промывочная установка Virafal® и Virafal® Connect

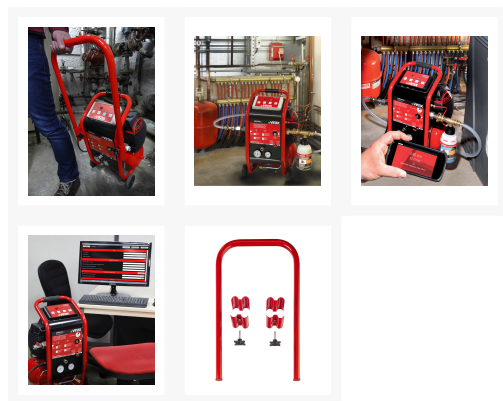

Преимущества изделия :

Стандартный вариант и вариант с подключением к интернет в соответствии с Европейской директивой EN 806.

Механическая очистка 2 в 1:

Импульсная подача воздуха/воды для удаления отложений.

Непрерывная подача воздуха/воды для удаления отложений.

Химическая очистка 4 в 1:

Промывка радиаторов. Чистка и промывка полов с подогревом.

Защита от налета и коррозии. Дезинфекция систем питьевого водоснабжения.

Описание

Тележка на колесиках и установочные присоски помогают осуществить монтаж **очень быстро**.

Благодаря использованию адаптеров и гибких шлангов из комплекта поставки, ввод в эксплуатацию можно осуществить незамедлительно.

Высокие эксплуатационные характеристики: максимальный расход 80 л/мин; максимальное давление 8 бар.

Высокопроизводительный и надежный компрессор:

автоматическая смазка, мощность 1,5 кВт; объем всасывания 200 л/мин. Максимальная рабочая температура: 30°C.

С целью облегчения транспортировки Virafal® или Virafal® Connect на моделях 295053 и 295059 предусмотрена рукоятка с надставкой. Сборка не требует инструментов, быстрая регулировка высоты. Рукоятку можно приобрести отдельно, артикул 753778.

Дополнительные возможности VIRAFAL® Connect:

Подключение к смартфону, планшету на Android/iOS или к ПК через Bluetooth для редактирования отчета о ремонте согласно Европейской директиве EN 806 по трубопроводам для питьевой воды.

Составление и передача отчета о ремонте через приложение Virafal для Android, iOS и ПК.

Работа с добавками Virax обязательно требует использования редукционного клапана арт. 295052 и инжектора арт. 295051.

Использование добавок позволяет осуществлять химическую обработку системы независимо от ее типа. Добавки выводятся через водосток, не оказывая отрицательного воздействия на окружающую среду.

Больше информации

Поставляется с	2 шт. прозрачные трубы длиной 1.5 м (3/4")
----------------	--

Артикулы

Арт:	Наименование	Расход воды л/мин	Мощность двигателя кВт	Connectable	Использование	Вес кг
295054	Промывочная установка Virafal® Connect	80	1,500	Да	Котлы / Радиаторы / Полы с подогревом / Трубопровод питьевой воды	26,000
295059	Промывочная установка Virafal® Connect, Инжектор для добавок, Редукционный клапан, рукоятка	80	1,500	Да	Котлы / Радиаторы / Полы с подогревом / Трубопровод питьевой воды	32,000
295050	Промывочная установка Virafal®	80	1,500	Нет	Котлы / Радиаторы / Полы с подогревом / Трубопровод питьевой воды	26,000
295053	Промывочная установка Virafal®, Инжектор для добавок, Редукционный клапан, рукоятка	80	1,500	Нет	Котлы / Радиаторы / Полы с подогревом / Трубопровод питьевой воды	31,000

