2518 : Переносной трубогиб Eurostem® III с питанием от аккумулятора

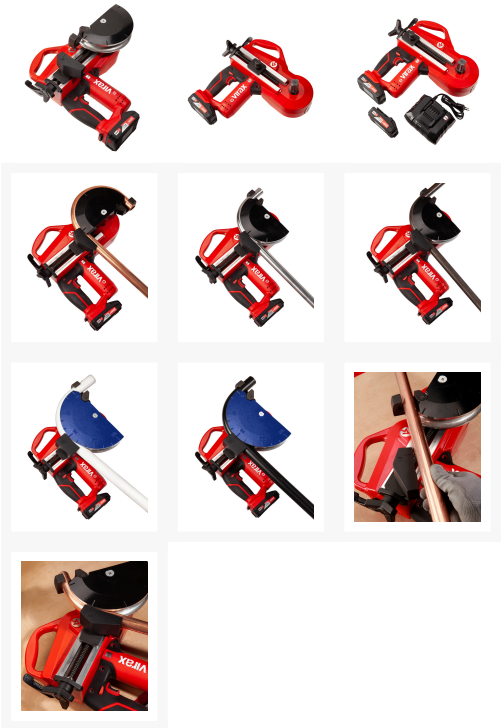

Преимущества изделия :

Точная регулировка прижимного сегмента: оптимальный зажим и фиксация трубы для высококачественной гибки.

Совместимый и высокопроизводительный аккумулятор CAS: Литий-ионная технология 18 В, совместимая с более чем 400 инструментами партнеров CAS (Cordless Alliance System).

Идеально подходит **для сложной гибки на небольших отрезках** труб.

Описание

Трубогиб для изготовления промежуточных заготовок на производстве или на стройплощадке. Трубы до Ø35 мм - медь, до 28Ø - нержавеющая сталь и Ø40 мм - многослойные пластиковые трубы.
Экономия времени и энергии, благодаря ручному возврату гибочного сегмента в исходное положение после гибки. Нет необходимости использования двигателя или аккумулятора.
Большой ресурс на одном заряде аккумулятора: до 130 операций гибки благодаря находящимся в комплекте 2шт x 18 V - 2 Ач (медная труба Ø28 мм / 90°).
Легкое измерение и регулировка угла благодаря индексации приводного вала через каждые 90°.
Легкий монтаж / демонтаж трубы благодаря шарнирному крюку. Свободное пространство вокруг гибочного сегмента позволяет выполнять **операции гибки в любой плоскости**, даже для труб малого диаметра.
Имеет **два варианта крепления корпуса к триподу** для гибки длинных труб в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Лёгкий запуск редуктора благодаря саморегулирующейся муфте.
Точная остановка гибки в заданном месте при помощи регулятора скорости.
Освободите согнутую трубу без риска повреждения, просто оттянув прижимной прижимной гибочный сегмент.
Быстрая замена гибочных сегментов, не требующая инструментов.
Легкий и прочный корпус, изготовленный из кованного алюминия, шестерни с износостойким покрытием, рукоятка из полипропилена, усиленная стекловолокном.

* 251849 : с Ø28mm Для труб из нержавеющей стали Ø 28 x 1,2 мм -

Радиус гиба 112 мм.

Больше информации

Производительность	Угол гиба: до 180°. Отожженная и твердая медная труба, EN 1057 толщиной 1 - 1,5 мм, слесарная труба: Ø 10 - 35 мм Медная труба EN 12735-1 для холодильных установок и кондиционеров: Ø 3/8 - 1,1/8". Стальная труба EN 10255 легкой и средней серии: Ø 3/8 - 3/4" Труба из нержавеющей стали, макс. толщина стенки 1,2 мм: Ø 10 - 28 мм Труба из оцинкованная сталь, EN 10305-3, макс. толщина стенки 1,5 мм: Ø 10 - 28 мм Многослойные пластиковые трубы: Ø 14 - Ø 40 мм
Советы	При работе на уровне глаз используйте трипод (арт. 251809). В зависимости от размеров и ориентации сгибаемой трубы трубогиб можно установить в горизонтальном или вертикальном положении. Для оптимального выполнения повторяющихся операций по гибке труб большого диаметра рекомендуется использовать аккумулятор емкостью 4,0 Ач (арт. 253541). Для снижения усилий и облегчения сгибания металлических труб используйте спрей-смазку для гибки (арт. 251804).
Поставляется с	- 2 литий-ионных аккумулятора 18 В - 2,0 Ач, 1 быстрое зарядное устройство. - Кейс Virabox, 1 или 2 кейса в зависимости от содержимого. * 251849 : Ø28mm Для труб из нержавеющей стали Ø 28 x 1,2 мм - Радиус гиба 112 мм.

Артикулы

Арт:	Форма Ø	Ящик	Вес кг
251873	-	1 Virabox	15,210
251874	12-14-16-18-22mm	1 Virabox	17,700
251875	14-16-18-22-28mm	1 Virabox	18,970
251876	16-18-22-28-35mm	2 Virabox	23,840
251877	16-20-26-32-40mm	2 Virabox	27,520
251878	16-20-26-32mm	2 Virabox	21,460

Арт:	Форма Ø	Ящик	Вес кг
251880	12-15-18-22mm	1 Virabox	17,285
251881	15-18-22-28mm	1 Virabox	18,607
251849	15-18-22-28mm (Нержавеющая сталь) *	2 Virabox	20,920
251855	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	1 Virabox	17,650