

Pila ocaska

Výkonná pila se snadnou manipulací
Pila ocaska značky Virax se stane vaším pomocníkem při občasném i intenzivním řezání.

Kapacita řezu:

Ocelové trubky: prořez max. 6", 168,3 mm

Kovové profily, dřevěný materiál s hřebíky, palety: prořez max. 250 mm

Ocelový plech: do tloušťky 6,3 mm

Jmenovitý příkon

1300 W

vysoký řezný výkon
pro efektivní práci

**Vyměnitelný
uhlík**

Svěrák 2"

pro pohodlné kolmé
řezání

Ergonomický kryt

s gumovou vložkou pro
bezpečnou práci

**Ergonomická
rukojeť**

protiskluzová rukojeť
pro bezpečné držení
pily při řezání

Pevná základová deska

zajišťuje stabilitu pily při řezání se
zdvíženou rukou

Orbitální pohyb

pro snadné odstraňování řezných
pilin a rychlé řezání

**Elektronická regulace
počtu zdvihů:**

- Plynulé zvyšování počtu zdvihů k přesnému řezání trubek;
- Elektronická ochrana před přetížením (proudová a teplotní pojistka);
- Systém elektronické regulace umožňuje konstantní řezný výkon bez ohledu na pracovní zatížení.

Technické parametry:

Obj.č.: 045001

Hmotnost: 4,2 kg

Příkon: 1300 W

Počet zdvihů při volnoběhu: 2200 min⁻¹

Zdvih: 30 mm

Rozměry: 520 x 100 x 100 mm

Součásti balení:

1 plastový kufřík

1 svěrák 2" (obj.č.: 045003)

1 imbusový klíč

Bezpečnostní spínač


zabraňuje nechtěnému spuštění pily

 **virax**



Pilový list HSS-Bimetal:

- Bimetalový pilový list je prakticky nezlomitelný.
- Tvrdé zuby z rychlořezné oceli HSS jsou vhodné i pro velmi náročná řezání a příčné řezy do tvrdých materiálů.
- Směr řezání je vyznačen značkou na pilovém listu.
- K dispozici je 7 typů pilových listů, které se používají podle druhu materiálu.
- Pilové listy se dodávají v balení po 5 ks.

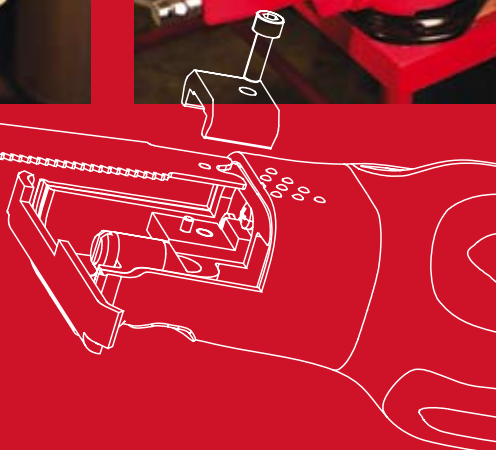

POUŽITÍ	Délka x šířka x tl. v mm	Délka x šířka x tl. v en "	Počet zubů /"	Počet zubů/ cm	Rozteč v mm	Kg	Obj.č.
UNIVERZÁLNÍ PILOVÝ LIST							
Na dřevo, dřevěný materiál s hřebíky, plasty, sádkokarton, pórovitý beton, kov, neželezné kovy, litinové profily	150 x 19 x 1,3	6 x 3/4 x 0,050	8 - 12	3 - 5	3,1 - 2,1	0,124	046002*
Na dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, sádkokarton, litinové profily, železné a neželezné kovy	200 x 19 x 1,3	8 x 3/4 x 0,050	8 et 12	3 et 5	3,1 - 2,1	0,185	046011*
PILOVÝ LIST NA KOV							
Na silný kovový materiál (tloušťka 4,8 až 6,3 mm), tvrdou pryž, skelné vlákno, trubky, žlaby	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	14	6	1,8	0,092	046004*
Na kovy (tloušťka od 3 do 4,8 mm), trubky, žlaby, renovace palet	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	18	7	1,4	0,092	046005*
PILOVÝ LIST NA DŘEVO							
Řezání silného dřeva se hřebíky, rychlé řezání, renovační a demoliční práce	150 x 19 x 1,3	6 x 3/8 x 0,050	5 - 8	2 - 3	5 - 3,1	0,092	046006*
Velmi rychlé řezání dřeva a dřeva se hřebíky	230 x 19 x 1,3	9 x 3/4 x 0,050	6	3	4,2	0,165	046012*
PILOVÝ LIST NA DEMOLIČNÍ PRÁCE							
Ideální na demoliční a instalátorské práce, řezání kovů, dřeva, dřeva se hřebíky, ocelové trubky do Ø 4"	200 x 25 x 1,6	8 x 1 x 0,063	8	3	3,1	0,308	046010**

*upínání 12,7 mm. **upínání 20 mm.

virax

Využijte svůj talent

39, quai de Marne - BP 197 - F-51206 Epernay Cedex

www.virax.com

Zákaznický servis Francie Tel.: +33(0)326595678 Fax: +33(0)326595620 client.fr@virax.com
Mezinárodní zákaznický servis - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com