

2104 : Plastový řezák trubek s rychlým posunem 6-65 mm

Popis

Max tloušťka: 8 mm.


Pro plastové trubky, kompozitní a vícevrstvé materiály.
Vroubkovaný teleskopický s otočnou rukojetí a rychlo-uvolňujícím patentem, pro rychlý posun dopředu a dozadu.

Vytahovací otočný výstružník.

Řezací kolečko se 4 válečky pro zvýšenou přesnost řezání.

Soft Touch® protiskluzová rukojeť.

Barva na držáku udává materiál, pro který je řezák určen.

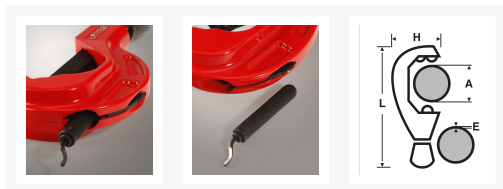

Reference

Ref:	A mm	A " OD	L mm	H mm	E maxi mm	kg
210497	6 - 65	1/4 - 2.9/16	230	100	8	0,820

