

2514 : Ruční ohýbačka – hliník

Nejlepší výrobky :

Komfortní: plastová ochrana pro maximální pohodlí kolena při ohýbání.

Praktické: dvojitě značky pro vizualizaci úhlu ohybu a pro rychlé měření délky trubky.

Udržitelné: Nezávislý váleček zamac, který omezuje opotřebení mobilní rukojeti a zabraňuje poškození trubky.

Popis

Ideální pro mnoho aplikací: ohýbání sanitárních trubek, vytápění, zásobování plynem.

Ohýbané materiály: měděné trubky a vícevrstvé trubky.

Zaoblená zóna poskytující podporu pro koleno: plastová ochrana je upevněna v zaoblení, aby poskytovala maximální pohodlí.

Ohýbání se sníženou námahou díky dlouhým rukojetím a ergonomickým rukojetím.

Pro snížení namáhavosti při opakovaném ohýbání, blokování ve svěráku díky dvěma rovnoběžným plochám pevné rukojeti.

Úspora hmotnosti v boxu na nářadí s tělem z lehké slitiny - hliník.

Ohybové značky na formuláři pro vizualizaci úhlu (45°, 90°, 135°, 180°).



Označení na rukojeti pro rychlé změření délky trubky.

Pro polotvrdé měděné trubky: Ø 12 - 16 mm / síla stěny: 1 až 1,2 mm.

Poloměr ohybu: cca. 3,85 D.

180 ° úhel ohybu.

Každá ohýbačka je dodávána s ochranou kolen. Dostupné také jednotlivě jako náhradní díl (ref. 251405).

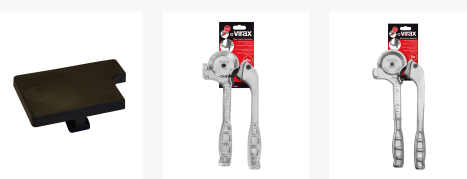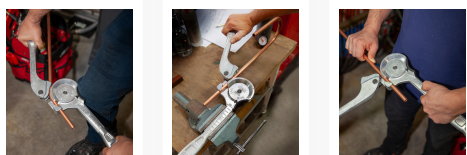

Více informací

Rady

Napětí a bolesti jsou na koleni jasně omezeny v porovnání s ohýbacími kleštěmi bez ochrany.
Plastová ochrana (ref. 251405), která spojuje pružnost a odolnost v zájmu optimálního komfortu.

Montuje se snadno a bez nářadí na ohýbací kleště VIRAX řady 2514 od modelu 2023.

Reference

Ref:	Ø ext. trubka mm	Ohýbací rádius	kg
251412	12	45	1,040
251414	14	50	1,320
251416	16	60	1,860

