

2941 : Zubehör für Digital-Farbkamera Mini Visioval®

Beschreibung

Zu benutzen mit Mini Visioval®, Art.-Nr. 294110.

16 m-Kabel (Art.-Nr. 294121):

Kopf Ø 25 mm für Inspektion von Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" bis zu 16 Meter Entfernung (Durchführung durch 90°-Kniestücke 90° ab Ø 50 mm). 4 integrierte Leds (Leistung 125 Lux).

Kopf ausgestattet mit Sender 512 Hz, um vom Virax-Ortungssystem Art.-Nr. 294130 erkannt zu werden.

Weitere Merkmale des Kopfes wie bei Mini Visioval® Art.-Nr. 294110.

Kabel in offener Haspel mit Führung für bequemes Verstauen und Reinigen. Sockel mit rutsch- und kratzfesten Gummifüßen.

Geliefert mit 2 AA-Zellen für Stromversorgung des 215 Hz-Senders.

Ortungssystem (Art.-Nr. 294130):

Ermöglicht die Suche der genauen Position des 512 Hz-Senders des 16 m-Kabelkopfs der Kamera Mini Visioval®.

Ortung bis zu 2,45 m Tiefe.

Leichte, intuitive Suche dank der Richtungsanzeige auf dem 3,5"-Display der Kamera Mini Visioval® und der akustischen Hinweise.

Zwei Suchmodi:


- Geolokalisierung, um sich oberhalb der Sonde zu positionieren.
- eine Tiefenlokalisierung, um die Entfernung zwischen Sonde und Ortungssystem zu bestimmen.

Ermöglicht ferner die Erkennung der Frequenzen 640 Hz, 33 Khz aktiv, 50/60 Hz passiv.

Teleskopprinzip für problemloses Verstauen.

Funktioniert nur mit der Kamera Mini Visioval® (Art.-Nr. 294110) in Verbindung mit dem 16 m-Kabel (Art.-Nr. 294121).

Geliefert in stoßfestem Kunststoffkoffer.

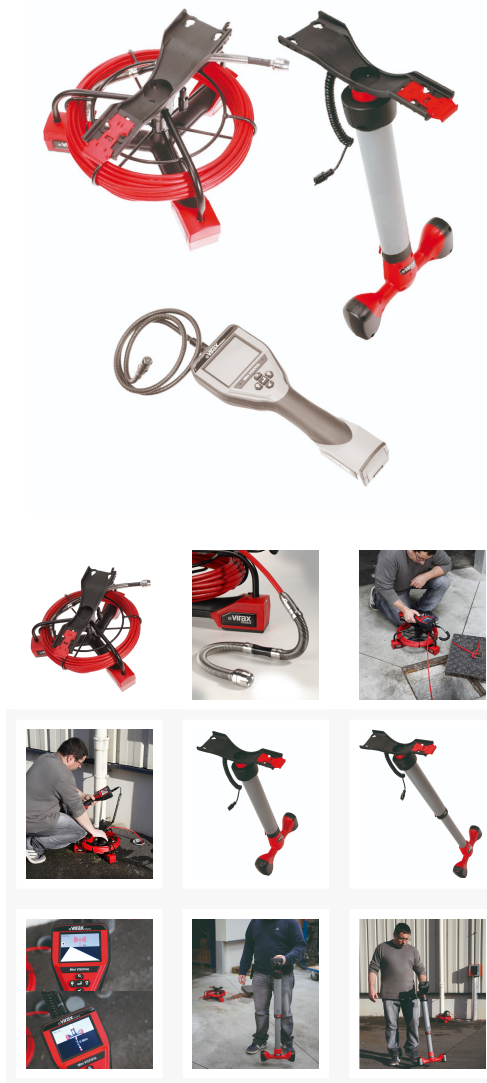

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Kamerakopf	Für Leitung Innendurchm. mm	Integrierte Speicherfunktion	Ortungsmöglichkeit	Betriebsdauer	kg
294121	16 m-Kabel	feststehend, selbstregulierend	40 (50) - 100	Oui	Oui	3-5h	9,000
294130	Ortungssystem	-	-	-	-	-	4,500

