


2502: Curvadora manual de banco para tubo cobre rígido

Descripción

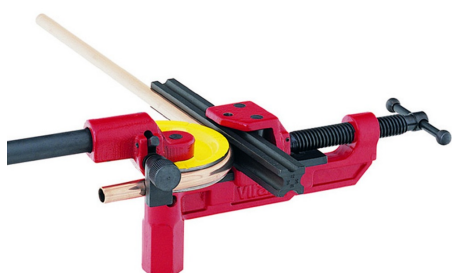

Espesor: 0,8 a 1,5 mm. Ángulo de curvado: 0 a 180°.

Hormas Universales rojas:

Ø 8 a 22 mm.

Hormas Universales grises:

Ø 5/16 a 7/8 ''.

Espesor: 1 a 1,5 mm. Ángulo de curvado: 0 a 180°.

Hormas Estándar amarillas:

Ø 10 a 22 mm. Radio de curvado pequeño

Con corredera.

Para un acabado perfecto gracias al desplazamiento de la corredera según avance del tubo. Imprescindible para el curvado de los tubos envainados.

Con rodillo.

Para los curvados rápidos y los trabajos en el plano vertical.

Suministrada con un cuerpo montado y una palanca de avance rápido.

Fijación: sobre base especial (250203), en un tornillo de mordazas paralelas, en un tornillo para tubos.



Referencias

Ref:	Tipo	Composición	Ø	kg
250271	Con corredera	Hormas Universales	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,600
250272	Con corredera	Hormas Universales	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,400
250275	Con corredera	Hormas Estándar	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	12,500
250280	Con corredera	Hormas Universales	5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	15,030
250282	Con rodillo	Hormas Universales	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	16,550
250285	Con rodillo	Hormas Estándar	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	15,000

