5200 : Lance Turbojet® pour chalumeau piézo 5200 / 5205

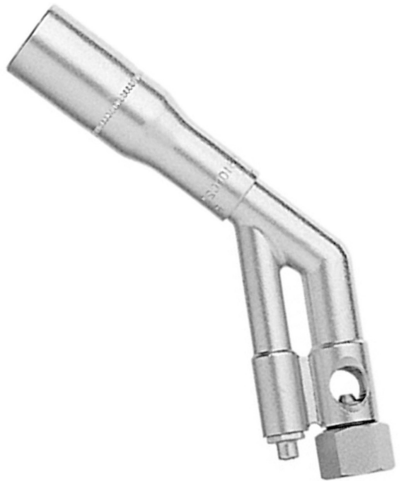

Description

Flamme enveloppante.
CONSEIL : *Attention à bien privilégier le gaz propane car :*
- Butane : à 0°C = il n'y a pas de pression,
- Propane : à 0°C = on obtient une pression de 4 bar sans difficulté.

Références

Ref	Buse Ø int mm	Débit kg/h à 4 bar	Energie fournie à 4 bar kJ/h	Pour tube Ø mm brasure P ou Ag	Pour tube Ø mm soudure étain	Type de gaz	kg
520022	22	0,710	32300	42	>42	Propane	0,315
520020	13	0,210	9600	16	32	Propane	0,290