

2150 : Coupe-tube plastique PC 42 - PC 50



Les + produit :

Effort de coupe réduit de 20% :

Le revêtement téflon PTFE (polytétrafluoroéthylène) facilite le glissement de la lame. L'effort de coupe est réduit de 20% en moyenne comparé à une lame avec revêtement classique.

Coupe rapide :

Le mécanisme breveté à double cliquets permet une coupe rapide et facile. Il n'y a pas de retour de la lame pendant la coupe.

Outil 4 en 1 :

Coupe-tube, chanfreineur, coupe câble et coupe goulotte.

Description

Le revêtement Téflon PTFE (polytétrafluoroéthylène) possède un coefficient de frottement extrêmement faible qui facilite le glissement de la lame. L'effort de coupe est réduit de 20%*.

(*- 20% en moyenne sur différents types de tubes comparé à une lame avec revêtement classique).

Matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multicouche.

Précision de coupe : la lame en "V" permet une coupe facile et perpendiculaire.

Pratique : changement de lame rapide et sans outil.


Poignée Soft Touch® : anti-dérapant pour une bonne prise en main.

La forme du bras supérieur permet un guidage parfait lors de la coupe.

Coupe câble électrique intégré : Ø maxi 12 mm, section maxi 4G2,5 mm².

Coupe goulotte électrique intégré : maxi 25 x 12,5 mm (PC 42); maxi 32 x 12,5 mm (PC 50).

Angle de chanfrein : 15°.

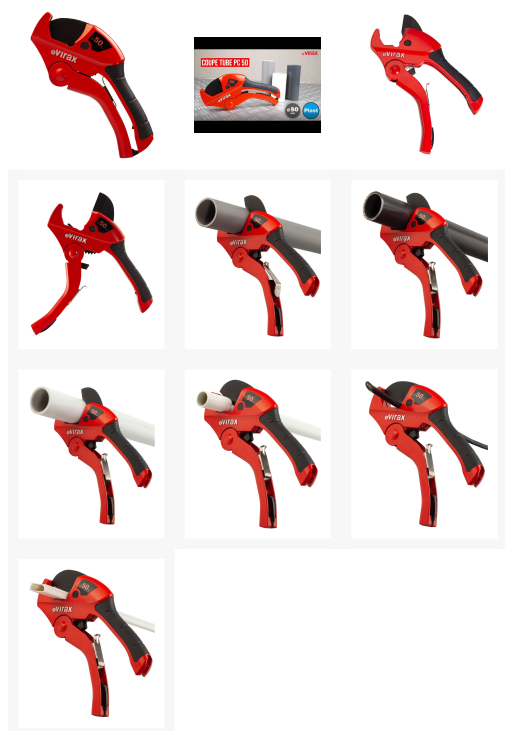

Références

Ref	A mm	A" OD	H mm	L mm	kg
215042	42	1.5/8	112	238	0,525

Ref	A mm	A" OD	H mm	L mm	kg
215050	50	2	112	248	0,545

