

Σπαθόσεγα

Ισχυρή και εύχρηστη

Η Σπαθόσεγα Virax θα σας συνοδεύει σε όλες τις εργασίες κοπής εντατικές ή περιστασιακές

Δυνατότητες:

Χαλύβδινη σωλήνα : έως 6", 168,3 mm

Μεταλλικό προφίλ, ξύλο με καρφιά, παλέττα : έως 250 mm

Χαλύβδινη λαμαρίνα : πάχος έως 6,3 mm

Ισχύς 1300 W για ασφαλή εργασία

Ανταλλακτικά καρβουνάκια

Μέγγενη 2" για κάθετη κοπή

Εργονομικό κάλυμμα με επίστρωση καουτσούκ για ασφάλεια και άψογο κράτημα

Εργονομική αντιολισθητική λαβή για σίγουρο κράτημα στο χέρι κατά την κοπή

Παλινδρομική κίνηση για καλύτερη αφαίρεση ρινισμάτων και γρήγορη κοπή

Σταθερό πέλμα για ασφαλή έδραση όταν ανασκώνεται το χέρι

Υποδοχή που δέχεται όλες τις λάμες 12,7 και 20 mm, με βίδα για καλύτερη συγκράτηση της λάμας

Ηλεκτρονικός έλεγχος :

- Προοδευτικό ξεκίνημα για καλύτερη αρχή της κοπής της σωλήνας
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης (ρεύμα και θερμοκρασία),
- Σταθερό ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει την ελεγχόμενη κοπή ανεξάρτητα από την ένταση εργασίας.

Χαρακτηριστικά :

Κωδ : 045001

Βάρος : 4,2 kg

Ισχύς : 1300 W

Ταχύτητα : 2200 παλινδρ./λεπτό

Διαδρομή : 30 mm

Διαστάσεις : 520 x 100 x 100 mm

Η σπαθόσεγα παραδίδεται με :

1 πλαστική κασετίνα

1 μέγγενη 2" (κωδ : 045003)


1 κλειδί άλλεν

 **virax**



Διμεταλλική λάμα σπαθόσεγας HSS :

- Η διμεταλλική λάμα σέγας είναι πρακτικά άθραυστη.
- Η οδόντωση από υψηλής ταχύτητας ατσάλι HSS, είναι ικανή να αντέξει τις δυσκολότερες και τις διαγώνιες κοπές.
- Το μαρκάρισμα δείχνει την κατεύθυνση στο πριόνισμα.
- 7 κωδικοί είναι διαθέσιμοι για κάθε τύπο εργασίας.
- Παραδίδονται σε θήκη των 5 λαμών.

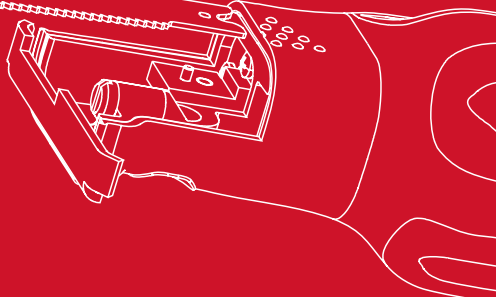

ΧΡΗΣΗ	Μήκος x πλάτος x πάχος σε mm	Μήκος x πλάτος x πάχος σε "	Αριθμός δοντιών ανά "	Αριθμός δοντιών ανά cm	Βήμα mm	Kg	Κωδικός
ΛΑΜΑ «ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»							
Ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικό, γυψοσανίδα, οπλισμένο μπετόν, σιδηρούχα ή μη μέταλλα, μαντέμι	150 x 19 x 1,3	6 x 3/4 x 0,050	8 - 12	3 - 5	3,1 - 2,1	0,124	046002*
Ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικό, γυψοσανίδα, μαντέμι, σιδηρούχα ή μη μέταλλα	200 x 19 x 1,3	8 x 3/4 x 0,050	8 et 12	3 et 5	3,1 - 2,1	0,185	046011*
ΛΑΜΑ «ΜΕΤΑΛΛΟΥ»							
Μέταλλο πάχους από 4,8 έως 6,3 mm, σκληρό καουτσούκ, ίνες υάλου, σωλήνες, σιδηρογωνιές	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	14	6	1,8	0,092	046004*
Μέταλλο πάχους από 3 έως 4,8 mm, σωλήνες, σιδηρογωνιές, επισκευή παλετών	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	18	7	1,4	0,092	046005*
ΛΑΜΑ «ΞΥΛΟΥ»							
Για δύσκολες εργασίες ξύλου με καρφιά, γρήγορη κοπή, χρήση για ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις	150 x 19 x 1,3	6 x 3/8 x 0,050	5 - 8	2 - 3	5 - 3,1	0,092	046006*
Κοπή ξύλου πολύ γρήγορη, ξύλο με καρφιά	230 x 19 x 1,3	9 x 3/4 x 0,050	6	3	4,2	0,165	046012*
ΛΑΜΑ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ»							
Ιδανική για κατεδαφίσεις, υδραυλικές εργασίες, κοπή μετάλλου, ξύλο, ξύλο με καρφιά, χαλύβδινη σωλήνα έως διαμ.4"	200 x 25 x 1,6	8 x 1 x 0,063	8	3	3,1	0,308	046010**

* προσαρμογή 12,7 mm ** προσαρμογή 20 mm



Αναδεικνύει το ταλέντο σας

39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΠΕ
Αργοναυτών 7-9, 151 26 Μαρούσι - Τηλ. 210-8062811 ή 12, Fax 210-8029352