

Recipro zaag

Krachtig en handig

De recipro zaag van Virax helpt u bij al uw zaagwerkzaamheden, voor intensief als voor éénmalig gebruik.

Capaciteit:

Stalen buis: tot 6", 168,3 mm

Profielen van metaal, hout met spijkers, pallet: tot 250 mm

Staalplaat: dikte tot 6,3 mm



Bankschroef van 2"
voor loodrecht zagen

Vermogen van 1300 W
voor veilig werk

Verwisselbare koolborstels

Ergonomische kast van rubber voor een optimale veiligheid en ligging in de hand

Ergonomische handgreep met antislip laag voor een veilige ligging in de hand tijdens het zagen

Orbitale beweging om de houtsnippers beter te kunnen verwijderen en snel te kunnen zagen

Universele bladhouder 12,7 en 20 mm

met schroefbevestiging, waardoor het blad beter op zijn plaats blijft

Elektronische controle:

- Geleidelijke start om de buis beter te kunnen aanzagen;
- Elektronische bescherming tegen overbelasting (stroom en temperatuur);
- Constant elektronisch systeem om het toerental van de zaag op peil te houden, ongeacht de werklust.

Technische gegevens:

Ref : 045001

Gewicht: 4,2 kg

Vermogen: 1300 W

Snelheid: 2200 slagen/min

Slag: 30 mm

Afmetingen: 520 x 100 x 100 mm

De recipro zaag wordt geleverd met:

1 plastic koffer

1 bankschroef 2" (Ref. : 045003)

1 zeskante moersleutel




Veiligheidsschakelaar om het per ongeluk starten van het apparaat te voorkomen

 **virax**



Zaagblad recipro zaag HSS twee metalen:

- Het uit twee metalen bestaande zaagblad is nagenoeg onbreekbaar.
- Het tandgedeelte bestaat uit supersnel HSS staal en is in staat moeilijk zaagwerk en schuin zagen voor zijn rekening te nemen.
- De markering geeft de zaagrichting aan.
- Er zijn 7 referenties beschikbaar voor ieder gebruikstype.
- Verpakt in een zakje met 5 zaagbladen.

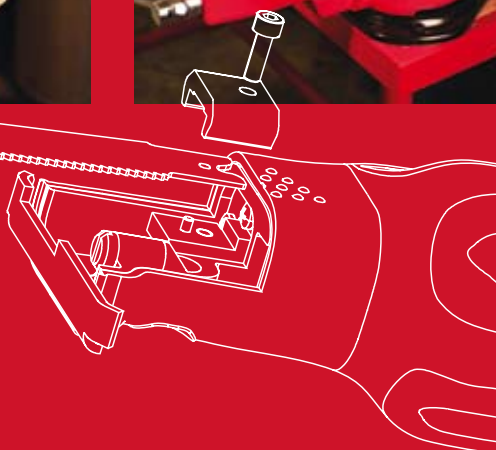

GEbruik	Lengte x breedte x dikte in mm	Engte x breedte x dikte in "	Aantal tanden per "	Aantal tanden per cm	Speed mm	Kg	REF
"UNIVERSEEL" ZAAGBLAD							
Hout, hout met spijkers, kunststof, pleisterplaat, celbeton, al dan niet ijzerhoudend metaal, gietijzer	150 x 19 x 1,3	6 x 3/4 x 0,050	8 - 12	3 - 5	3,1 - 2,1	0,124	046002*
Hout, hout met spijkers, kunststof, pleisterplaat, gietijzer, al dan niet ijzerhoudend metaal	200 x 19 x 1,3	8 x 3/4 x 0,050	8 et 12	3 et 5	3,1 - 2,1	0,185	046011*
"METAAL" ZAAGBLAD							
Dikke metalen (dikte tussen 4,8 en 6,3 mm), hard rubber, glasvezels, buizen, hoekstalen	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	14	6	1,8	0,092	046004*
Metalen (dikte tussen 3 en 4,8 mm), buizen, hoekstalen, renovatie pallets	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	18	7	1,4	0,092	046005*
"HOUT" ZAAGBLAD							
Moeilijk werk met hout met spijkers, snel zagen, te gebruiken voor renovatie en sloopwerkzaamheden	150 x 19 x 1,3	6 x 3/8 x 0,050	5 - 8	2 - 3	5 - 3,1	0,092	046006*
Zeer snel zagen van hout met spijkers	230 x 19 x 1,3	9 x 3/4 x 0,050	6	3	4,2	0,165	046012*
"SLOOP" ZAAGBLAD							
Ideaal voor sloopwerkzaamheden, loodgieterij, het zagen van metaal, hout, hout met spijkers, stalen buizen tot Ø 4"	200 x 25 x 1,6	8 x 1 x 0,063	8	3	3,1	0,308	046010**

* aanzetstuk 12,7 mm. ** aanzetstuk 20 mm.



Laat uw talent tot zijn recht komen

39, quai de Marne - BP 197
F - 51206 Epernay Cedex

www.virax.com

Klantenservice Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
International Customer Service - Tél.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX
J. FIVE N.V. - Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 Oostkamp
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441 - info@ckfive.be