

PER DARVI MODO DI ESPRIMERE IL VOSTRO TALENTO

# 01

## OTTIMIZZATE IL DIMENSIONAMENTO DEI VOSTRI IMPIANTI

Utilizzare Ø32 mm rame per:

- Pompe di calore
- Colonne montanti di edifici
- Caldaie collettive
- Impianti industriali

Effettua la curvatura anche di tubo multistrato Ø32mm



# 03

## E TUTTO QUESTO SENZA SFORZO!

Grazie a Eurostem III, la curvatura è energizzata, rapida e con un risultato di qualità. Massima efficienza.

**251867** FORMA + CONTROFORMA Ø32MM RAGGIO 140MM PER EUROSTEM III



Forma e controforma fornite in VIRABOX


# Ø32 mm

# 02

## RISPARMIANDO TEMPO E DENARO

Non è necessaria la ricottura del tubo, le caratteristiche del materiale vengono preservate.

Non è più necessario acquistare raccordi a gomito, il rischio di perdite è ridotto al minimo.

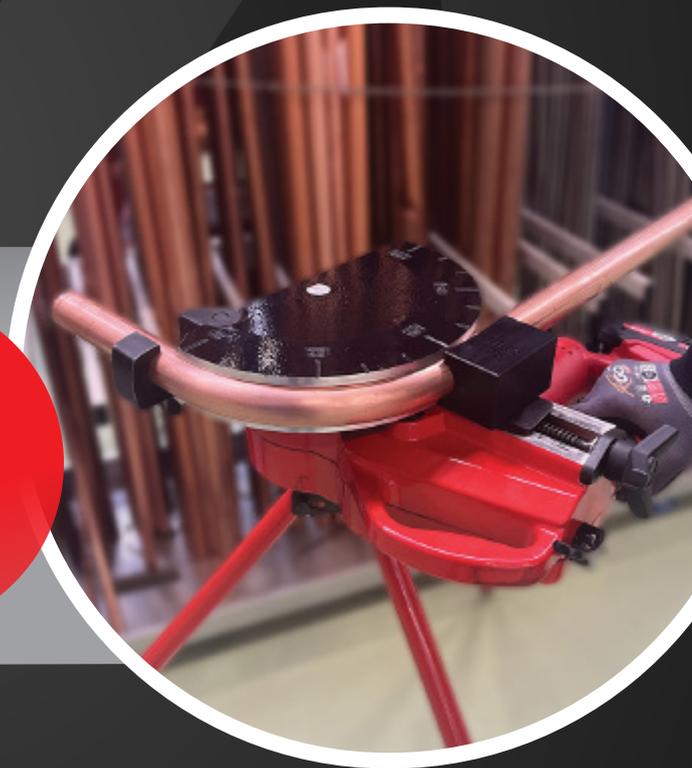

## SUGGERIMENTO

Per uno scorrimento ottimale, si consiglia l'uso dell'olio di curvatura Virax. rif.251804

 YouTube

