

POUR QUE S'EXPRIME VOTRE TALENT

01

OPTIMISEZ LE DIMENSIONNEMENT DE VOS INSTALLATIONS

Utilisez le Ø32mm cuivre pour :

- Pompes à chaleur
- Colonnes montantes d'immeubles
- Chaudières collectives
- Installations industrielles

Cintre également le tube multicouche Ø32mm



03

ET LE TOUT, SANS EFFORT !

Grâce à l'Eurostem III, le cintrage est énergisé, rapide et avec un résultat de qualité. Votre efficacité est au maximum.

251867 FORME + CONTRE-FORME Ø32MM RAYON 140MM POUR EUROSTEM III




Forme et contre-forme livrées en VIRABOX

02

EN GAGNANT DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Plus besoin de recuire le tube, les caractéristiques de la matière sont préservées.

Plus besoin d'acheter de raccords coudés, le risque de fuite est minimisé.

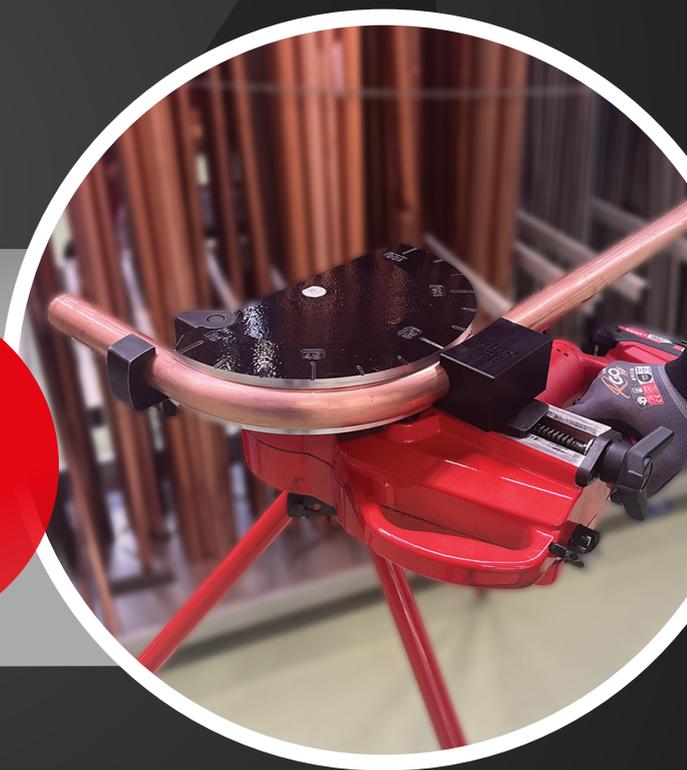

Ø32 mm



CONSEIL

Pour un glissement optimal, l'utilisation de l'huile de cintrage Virax est conseillée. réf.251804

YouTube

