

2104 : Obcinak do rur z tworzyw sztucznych o szybkim posuwie 6-65 mm

Opis

Maks. grubość : 8 mm.

Do rur z tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych i rur wielowarstwowych.


Szybki posuw dzięki teleskopowemu suwakowi z zębatką i mechanizmowi wysprężlania.

Demontowana zaokrąglarka obrotowa z wymiennym ostrzem.

Nóż krążkowy i cztery rolki prowadzące dla precyzyjnego cięcia.

Przeciwpślizgowa gałka z tworzywa Soft Touch®.

Nakrywka kolorowa w zależności od materiału do cięcia.

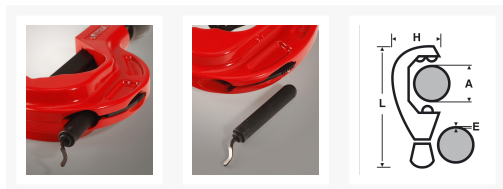

Nry katalogowe

Nr kat.:	A mm	A " OD	L mm	H mm	E maxi mm	kg
210497	6 - 65	1/4 - 2.9/16	230	100	8	0,820

