


1622 : Noże grzebieniowe

Opis

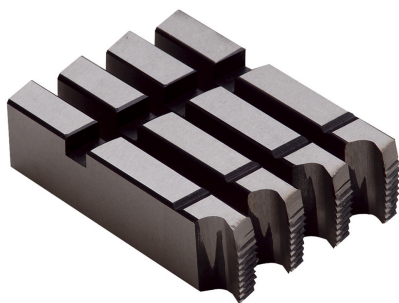

Standard: stal.

HSS: stal cynkowana i stal nierdzewna.

Przeznaczony do wykonywania gwintów „gazowych” o szczelności wg normy NFE 03.004 zgodnej z ISO/7.

Rury muszą być zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i NFA 49145 seria średnia i mocna); nie zaleca się używania do rur stalowych serii lekkiej.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Ø zewn. rur "	Ø zewn. rur mm	Do głowicy	kg
162201	BSPT Prawe	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Stal - 1621	0,500
162202	BSPT Prawe	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Stal - 1621	0,600
162203	BSPT Prawe	1 - 2	26/34 - 50/60	Stal - 1621	0,600
162204	BSPT Prawe	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Stal - 1621	0,800
162205	NPT Prawe	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Stal - 1621	0,500
162207	NPT Prawe	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Stal - 1621	0,600
162208	NPT Prawe	1 - 2	26/34 - 50/60	Stal - 1621	0,600
162209	NPT Prawe	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Stal - 1621	0,800
162301	BSPT Prawe HSS	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Stal nierdzewna - 1621	0,500
162302	BSPT Prawe HSS	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Stal nierdzewna - 1621	0,600
162303	BSPT Prawe HSS	1 - 2	26/34 - 50/60	Stal nierdzewna - 1621	0,600
162304	BSPT Prawe HSS	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Stal nierdzewna - 1621	0,800
162305	NPT Prawe HSS	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Stal nierdzewna - 1621	0,500

Nr kat.:	Oznaczenie	Ø zewn. rur "	Ø zewn. rur mm	Do głowicy	kg
162307	NPT Prawe HSS	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Stal nierdzewna - 1621	0,600
162308	NPT Prawe HSS	1 - 2	26/34 - 50/60	Stal nierdzewna - 1621	0,600
162309	NPT Prawe HSS	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Stal nierdzewna - 1621	0,800
162220	BSPP Prawe	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Stal - 1621	0,600
162221	BSPP Prawe	1 - 2	26/34 - 50/60	Stal - 1621	0,600

