

1621 : Резьбонарезной станок 2"

Преимущества изделия :

Автоматический самораскрывающийся зажимной патрон.


Быстрая и простая регулировка размера.

Ударнозажимной механизм с удлинёнными губками для быстрого зажима и надёжной и безопасной фиксации трубы.

Выключатель с защитой, исключающий возможность случайного пуска.

Универсальный двигатель, разработанный специально для работы в сложных условиях. Выдерживает падения напряжения до 80 В.

Описание



Станок предназначен для нарезания резьбы «для газа» с герметичностью в витках резьбы согласно NFE 03.004 в соответствии с ISO/7.

Трубы должны соответствовать стандартам EN 10255 S и EN 10255 W (предыдущий стандарт NFA 49115 и NFA 49145 средняя и тяжелая серия); не рекомендуется использование только труб легкой серии.

Высокопрочная гребенка: возможны варианты из быстрорежущей инструментальной стали(HSS) и стандартная.

Внутренний гратосниматель с 5 лезвиями для получения чистого и точного результата.

Корпус длиной 330 мм, позволяющий нарезать резьбу на трубах небольшой длины. Корпус наклонён на 2,2° для автоматического слива масла из трубы.

Педаль безопасности для пуска и остановки станка в любой момент.

Масляный насос с автоподачей.


Фильтр приподнят, чтобы масло не засорялось стружкой.

Регулируемый расход масла.

Производительность	По стали: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2". BSPP Ø 1/2" - 2". По нержавеющей стали: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".
Советы	При работе со стальными оцинкованными трубами и трубами из нержавеющей стали необходимо использовать специальные гребенки и ролики для резки труб. Используйте масло для смазки режущего инструмента Virax 1101 - 1102 - 1106 (не входит в комплект поставки).
Поставляется с	- автоматический зажимной патрон 1/2 - 2" BSPT и NPT, - набор гребенок 1/2 - 3/4" резьба BSPT правая, - набор гребенок 1 - 2" резьба BSPT, - набор щеток, - стальной ролик для резки труб, - три ножи, - педаль безопасности.

Артикулы

Арт:	Механизация	Мощность Вт	Комплектация	Резцы	Вращение об/мин	Размеры мм	Вес кг
162120	Однофазный универсальный 230 В	1100	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø мм : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60	Правая BSPT	38	1160 x 650 x 1100	101

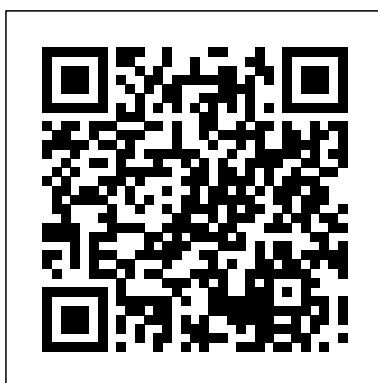

Больше информации